

The logo features a large, stylized circular graphic. It is composed of two concentric circles. The outer circle is a vibrant yellow, while the inner circle is a darker, more saturated yellow. A thick, dark brown or black ring is positioned between these two circles, creating a sense of depth and shadow. The entire graphic is set against a light, neutral background. The word "brilia" is centered within the inner yellow circle.

brilia



ÍNDICE

04 **SOBRE A BRILIA**

06 **ZÊNITY**

09 **VÉSPER**

12 **VEGA**

15 **DUNA**

18 **LUNAR**

21 **QUASAR**

24 **HÉLIX HB**

27 **HÉLIX EMBUTIR**

30 **HÉLIX PROJETOR**

33 **PROJETOR**

36 **SELENE**

39 **NYX**

42 **TUBULAR**

SOBRE A

BRILIA

ILUMINANDO O FUTURO COM CONFIABILIDADE E EXCELÊNCIA

Especialista e pioneira em iluminação LED no Brasil, a Brilia apresenta a linha de luminárias profissionais destinada à iluminação de grandes espaços. São soluções pensadas e desenvolvidas para atender as exigências de diferentes ambientes, tais como indústria, comércio, logística, entre outros. São produtos projetados e fabricados para garantir uma elevada expectativa de vida, eficiência, segurança e confiabilidade, características indispensáveis para os ambientes onde são utilizados.

ESPECIALISTA EM ILUMINAÇÃO LED

Contamos com uma equipe de engenheiros e técnicos que garantem a utilização dos melhores conceitos de projeto e manufatura da tecnologia LED assegurando que as luminárias Brilia atendem as mais rigorosas especificações nacionais e internacionais.

PROJETOS LUMINOTÉCNICOS E FOCO NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A equipe de consultores e projetistas luminotécnicos asseguram a recomendação do produto mais adequado para cada aplicação. Cada projeto luminotécnico é executado considerando as características e exigências do ambiente, garantindo uma iluminação uniforme, eficiente e durável.

COMPROMISSO COM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE



LABORATÓRIO E QUALIDADE BRILIA

Diante de nosso compromisso com a qualidade o Departamento de Engenharia e Qualidade Brilia, localizado em Navegantes - SC conta com equipe técnica e laboratórios para realização de ensaios elétricos, luminotécnicos e de segurança, garantindo a conformidade de cada produto que sai da linha de montagem.





ZÊNITY LED

LUMINÁRIA LINEAR PERFILADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 198 a 242 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência: 61W a 130W;
Fator de Potência: $\geq 0,98$;
- THD: $<10\%$ (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI (em conformidade com IEC/CISPR 15:2014);
- Proteção elétrica: Classe I.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso: 10.000lm a 20.600lm;
- IRC: >80 e R9: >0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 4.000K (Branco Neutro) e 5.000K (Branco Frio);
- Distribuição Luminosa de $30 \times 90^\circ$, 60° , 90° e 120° ;
- Flicker Free (livre de cintilação).

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura ambiente de operação: -5°C a 35°C ;
- Índice de proteção: IP20;
- Corpo em alumínio pintado;
- Lentes de polimetilmetacrilato (PMMA);
- Fornecida com ganchos para instalação em perfilado 38x38mm;
- Fornecida com cabo PP com PLUG 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Versões Dimerizáveis sob consulta;
- Opções com Inversor de emergência integrado;
- Opção de cor branca ou preta;
- Para instalação em perfilados;
- Pé direito indicado de 3 a 10m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



ESTACIONAMENTOS



ATACAREJOS



SALAS COMERCIAIS



HOSPITAIS



INDÚSTRIA

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



Designed by **BRILIA**
Produzido no **BRASIL**



ALTO FATOR DE POTÊNCIA
Melhora a qualidade da energia




PLUG&PLAY
com plug 2P+T




EMI ABNT NBR IEC/CISPR
15:2014 **E THD** IEC 61000-3-2



Suporte para **PERFILADO**
38X38mm incluso



SISTEMA ÓPTICO MODULAR PMMA:
30°X90° / 60° / 90° / 120°



Corpo em **ALUMÍNIO**
elevada dissipação térmica
e resistência mecânica



FLICKER FREE
Livre de cintilação

brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS

POTÊNCIA / FLUXO LUMINOSO / COMPRIMENTO	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA				TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	30° X 90°	60°	90°	120°						
65W 10.000 lm 876 mm	312470	312531	312494	312791	4.000K	● Branco	153,8 lm/W	0,31 A	0,98	<10
	312463	312524	312487	312784	4.000K	○ Preto	153,8 lm/W	0,31 A	0,98	<10
61W 10.300 lm 876 mm	312197	312715	312210	312753	5.000K	○ Branco	169 lm/W	0,28 A	0,98	<10
	312180	312708	312203	312746	5.000K	● Preto	169 lm/W	0,28 A	0,98	<10
130W 20.000 lm 1.720 mm	312630	312692	312654	312777	4.000K	○ Branco	153,8 lm/W	0,62 A	0,98	<10
	312555	312685	312647	312760	4.000K	● Preto	153,8 lm/W	0,62 A	0,98	<10
122W 20.600 lm 1.720 mm	312623	312616	312579	312739	5.000K	○ Branco	169 lm/W	0,57 A	0,98	<10
	312548	312609	312562	312722	5.000K	● Preto	169 lm/W	0,57 A	0,98	<10


VERSÕES COM INVERSOR DE EMERGÊNCIA

POTÊNCIA / LUMENS / COMPRIMENTO	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA				TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	30° X 90°	60°	90°	120°						
61W 10.300 lm 876 mm	319776	319783	319004	319295	5.000K	○ Branco	169 lm/W	0,28 A	0,98	<10
122W 20.600 lm 1.720 mm	319790	319011	319813	319806	5.000K	○ Branco	169 lm/W	0,57 A	0,98	<10


* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA


30° X 90°




60°




90°



120°



DIMENSÕES (mm)

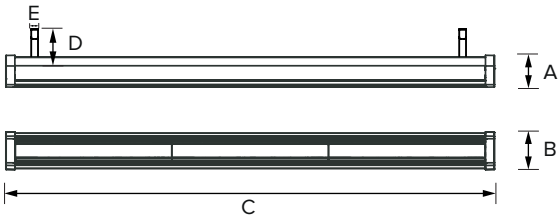

POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)
61W	56 (A) x 67 (B) x 876 (C) x 96 (D) x 20 (E)
122W	56 (A) x 67 (B) x 1720 (C) x 96 (D) x 20 (E)

Informações adicionais:

- Vida útil L70, considera manutenção de 70% do fluxo luminoso inicial;
- Tolerância admissível para potência e fluxo luminoso de ±10%;
- Dados medidos / calculados para temperatura ambiente de 25°C;
- Curvas fotométricas são referenciais, os arquivos IES para projetos estão dispostos em respectivos QRcode;
- Para detalhes da garantia, consulte o termo de garantia.



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





VÉSPER LED

LUMINÁRIA LINEAR EMBUTIR



VIDA ÚTIL
70.000h (L70)



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 172 lm/W



CORPO EM
ALUMÍNIO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 198 a 242 VAC;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potências de 35W a 61W;
- Fator de Potência: 0,98;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI em (conformidade com IEC/CISPR 15:2014);
- Proteção elétrica: Classe I.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo Luminoso de 5.500 a 10.500lm;
- IRC >80 e R9>0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 4.000K (branco neutro) e 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 110°;
- Flicker Free (livre de cintilação).

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura de operação: -5°C a 45°C;
- Índice de proteção: IP20;
- Corpo de alumínio pintado;
- Difusor de Policarbonato (PC) leitoso ou transparente;
- Fornecida com molas para instalação em forro de gesso / madeira;
- Fornecida com cabo PP com PLUG 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Versões Dimerizáveis sob consulta;
- Opções com Inversor de emergência integrado;
- Para instalação de embutir em forro de gesso / madeira ou modulação 625x1250mm;
- Pé direito indicado de 3 a 10m

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



CORREDORES



HOTÉIS



SALAS COMERCIAIS



HOSPITAIS



INDÚSTRIA

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



EMI ABNT NBR IEC/CISPR 15:2014
E THD IEC 61000-3-2



>70.000h (L70)


Gerenciamento térmico que
garante alta expectativa de
vida

PLUG AND PLAY
Com Plug 2P+T



**ALTO FATOR DE POTÊNCIA E
FLICKER FREE**

Elimina o efeito de cintilação e
melhor a qualidade da energia



DESIGN BRILIA
Produzido no BRASIL



**ALTA EFICIÊNCIA
LUMINOSA**

Versões com eficiência
luminosa até 172lm/W



PROTEÇÃO ANTI-UV
Difusor em
policarbonato (PC)



CORPO EM ALUMÍNIO
Elevada dissipação térmica
e resistência mecânica

brilia

POTÊNCIA	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR	ACABAMENTO	LÚMENS	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIFUSOR	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
35W	319929	4.000K	○ Branco	5.500lm	157,5lm/w	Leitoso	220V - 0,162 A	0,98	<10
	319912	5.000K	○ Branco	5.500lm	157,5lm/w	Leitoso	220V - 0,162 A	0,98	<10
	319882	4.000K	○ Branco	9.000lm	147,5lm/w	Leitoso	220V - 0,283 A	0,98	<10
61W	319875	5.000K	○ Branco	9.000lm	147,5lm/w	Leitoso	220V - 0,283 A	0,98	<10
	319905	4.000K	○ Branco	10.500lm	172,1lm/w	Transparente	220V - 0,283 A	0,98	<10
	319899	5.000K	○ Branco	10.500lm	172,1lm/w	Transparente	220V - 0,283 A	0,98	<10


* Outras temperaturas de cor sob consulta.

VERSÃO COM INVERSOR DE EMERGÊNCIA*


POTÊNCIA	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR	ACABAMENTO	LÚMENS	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIFUSOR	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
35W Inversor de emergência	321328	4.000K	○ Branco	5.500lm	157,5lm/w	Leitoso	220V - 0,162 A	0,98	<10
	321311	5.000K	○ Branco	5.500lm	157,5lm/w	Leitoso	220V - 0,162 A	0,98	<10
61W Inversor de emergência	321281	4.000K	○ Branco	9.000lm	147,5lm/w	Leitoso	220V - 0,283 A	0,98	<10
	321274	5.000K	○ Branco	9.000lm	147,5lm/w	Leitoso	220V - 0,283 A	0,98	<10
	321304	4.000K	○ Branco	10.500lm	172,1lm/w	Transparente	220V - 0,283 A	0,98	<10
	321298	5.000K	○ Branco	10.500lm	172,1lm/w	Transparente	220V - 0,283 A	0,98	<10

* Modo de emergência: autonomia: >2H | Potência: 8W | Fluxo luminoso: 1260lm (Difusor translúcido) - 1375lm (Difusor transparente)

CURVA FOTOMÉTRICA

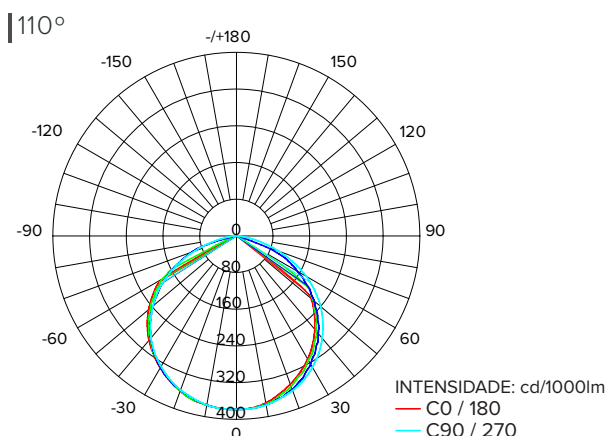

DIMENSÕES (mm)

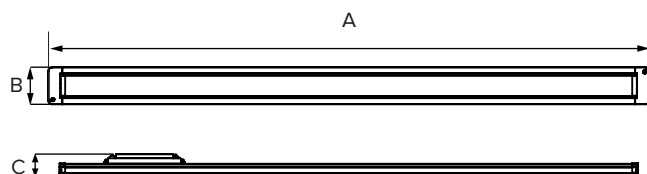

MODELO	DIMENSÕES (mm)	NICHO DE INSTALAÇÃO
VÉSPER	1243(A) X 78(B) X 47(C)mm	60 x 1210mm
VÉSPER Inversor de emergência	1243(A) X 78(B) X 54(C)mm	60 x 1210mm


ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
20000821	GANHO PARA PERFILADO 38X38

*Acessórios disponíveis vendidos separadamente, consulte nossa equipe de vendas

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE



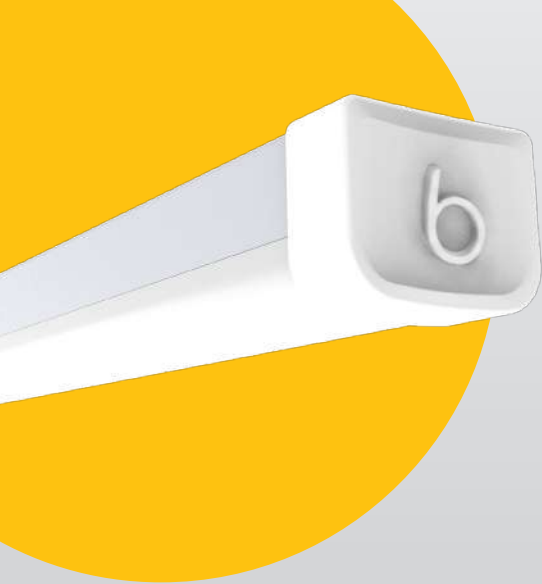

VEGA LED

LUMINÁRIA LINEAR SOBREPOR



VIDA ÚTIL
50.000h (L70)



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 150 lm/W



CORPO EM
FULL PC



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Faixa de tensão de alimentação: 100 a 240VAC;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potências de 15W a 30W;
- Fator de Potência: 0,95;
- THD <10% (em conformidade com IEC 610000-3-2)
- EMI (em conformidade com a IEC/CISPR 15:2014);
- Proteção elétrica: Classe II.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo Luminoso de 2.250 a 4.500lm;
- IRC >80 e R9>0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 4.000K (branco neutro) e 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 110°;
- Flicker Free (livre de cintilação).

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura ambiente de operação: -5°C a 45°C;
- Índice de proteção: IP40;
- Proteção contra Impacto: IK08;
- Corpo em Policarbonato (PC);
- Difusor em Policarbonato (PC) leitoso;
- Fornecida com clips para instalação de sobrepor;
- Conexão via cabos.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Para instalação de Sobrepor (*Perfilado);
- Pé direito indicado de até 6m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



CORREDORES



HOSPITAIS



ESTACIONAMENTOS



AUDITÓRIOS



COZINHAS



SALAS COMERCIAIS


* Outros tipos de aplicações sob consulta.



**LUMINÁRIA ALTO FATOR
DE POTÊNCIA;**
em conformidade com
EMI: ABNT NBR IEC/CISPR 15:2014
THD < 10% : IEC 61000-3-2




>50.000h (L70)
Gerenciamento térmico que
garante alta expectativa de
vida



**CLIPS DE AÇO INOX PARA
APLICAÇÃO DE SOBREPOR**
OPÇÃO DE GANCHO VENDIDO SEPARADAMENTE




FLICKER FREE
Livre de cintilação



**CORPO FULL PC
COEXTRUDADO COM
PROTEÇÃO ANTI-UV**



**ÍNDICE DE IMPACTO
IK08**



DESIGN BRILIA



**ALTA EFICIÊNCIA
LUMINOSA**
Difusor leitoso e alta eficiência
luminosa (até 150lm/W)


brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


POTÊNCIA/ LUMENS	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR	ACABAMENTO	ÂNGULO	EFICIÊNCIA	DIFUSOR	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
15W	321236	5.000K	○ Branco	110°	150 lm/W	Leitoso	0,125 A (127VAC) - 0,075 A (220VAC)	0,95	<10
2.250lm	321243	4.000K	○ Branco	110°	150 lm/W	Leitoso	0,125 A (127VAC) - 0,075 A (220VAC)	0,95	<10
30W	321212	5.000K	○ Branco	110°	150 lm/W	Leitoso	0,250 A (127VAC) - 0,145 A (220VAC)	0,95	<10
4.500lm	321229	4.000K	○ Branco	110°	150 lm/W	Leitoso	0,250 A (127VAC) - 0,145 A (220VAC)	0,95	<10

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

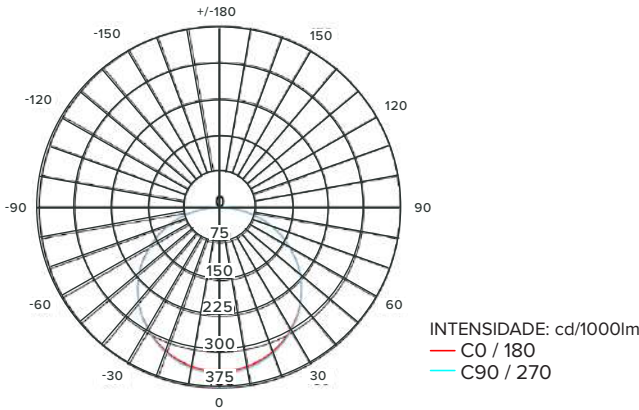


DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS



MODELO	DIMENSÕES (mm)
15W	600(A) X 51(B) X 41(C)mm
30W	1200(A) X 51(B) X 41(C)mm

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
315525	KIT 2UN GANHO PARA PERFILADO 38X38
10001027	CABO PP 600MM BRANCO COM PLUG 2P+T

*Acessórios disponíveis vendidos separadamente, consulte nossa equipe de vendas

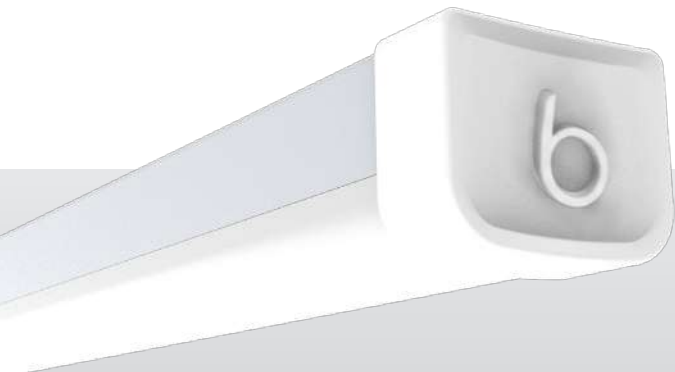

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





DUNA LED

LUMINÁRIA HERMÉTICA IP66



VIDA ÚTIL
50.000h (L70)



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 140 lm/W



CORPO EM
FULL PC



PROTEÇÃO
ANTI-UV



DESIGNED BY
BRILIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Faixa de tensão de alimentação: 100 a 240Vac;
- Frequência de operação: 50/60 Hz;
- Potência: 20W, 38W e 57W;
- Fator de Potência: >0,92;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI em (conformidade com IEC/CISPR 15:2014);
- Proteção elétrica: Classe I.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo Luminoso de 2.800 a 8.000 lm;
- IRC >80 e R9>0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 3000K (branco quente), 4.000K (branco neutro) e 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 110°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura de Operação: -20°C a 45°C;
- Índice de proteção: IP66;
- Proteção contra Impacto: IK08;
- Corpo em Policarbonato (PC);
- Difusor em Policarbonato (PC) leitoso;
- Fornecida com clips para instalação de sobrepor;
- Fornecida com cabo PP com PLUG 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Opção de cor branca ou preta;
- Para instalação de Sobrepor (*Perfilado);
- Pé direito indicado de 3 a 8m.

OPÇÃO COM SENSOR DE PRESENÇA

- Duração de 30 segundos, após esse tempo sem movimentação, a luminária se desliga;
- Distância ao piso: 3,5 metros;
- Raio no sentido horizontal: 4,5 metros.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



HOSPITAIS



INDÚSTRIA



FRIGORÍFICOS



COZINHAS



ÁREA ABRIGADA



ATACAREJOS



ESTACIONAMENTOS

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



PLUG&PLAY
com plug 2P+T



Disponível com opção
de gancho para
PERFILADO 38X38mm
SKU 315525



CORPO FULL PC
COEXTRIDADO COM
PROTEÇÃO **ANTI-UV**




EMI ABNT NBR IEC/CISPR
15:2014 **E THD** IEC 61000-3-2



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP66



ÍNDICE DE IMPACTO
IK08



OPÇÃO COM SENSOR
DE PRESENÇA

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS

POTÊNCIA / LUMENS	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	ÂNGULO DE ABERTURA	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)	SENSOR DE PRESENÇA
20W 2.800 lm	318342	3.000K	○ Branco	110°	140 lm/W	0,165 A (127VAC) 0,095 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	318335	4.000K	○ Branco	110°	140 lm/W	0,165 A (127VAC) 0,095 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	318328	5.000K	○ Branco	110°	140 lm/W	0,165 A (127VAC) 0,095 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
38W 5.350 lm	318120	3.000K	○ Branco	110°	140,7 lm/W	0,300 A (127VAC) 0,175 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	316300	4.000K	○ Branco	110°	140,7 lm/W	0,300 A (127VAC) 0,175 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	318373	4.000K	● Preto	110°	140,7 lm/W	0,300 A (127VAC) 0,175 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	313132	5.000K	○ Branco	110°	140,7 lm/W	0,300 A (127VAC) 0,175 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	318304	5.000K	● Preto	110°	140,7 lm/W	0,300 A (127VAC) 0,175 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	314979	5.000K	○ Branco	110°	140,7 lm/W	0,300 A (127VAC) 0,175 A (220VAC)	≥0,92	<10	SIM
57W 8.000 lm	318380	4.000K	○ Branco	110°	140,3 lm/W	0,480 A (127VAC) 0,280 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO
	318359	5.000K	○ Branco	110°	140,3 lm/W	0,480 A (127VAC) 0,280 A (220VAC)	≥0,92	<10	NÃO

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

PROTEÇÃO E GARANTIA CONTRA AGENTES QUÍMICOS									
Água destilada	✓	Etanol (50%)	✓	Querosene	✓	Ácido Nítrico (10%)	✗	Tolueno	✗
Ácido clorídrico (10%)	✓	I-propanol	✓	Óleo de lamparina	✓	Ácido Nítrico (30%)	✗	Acetona	✗
Ácido clorídrico (20%)	✓	N-butanol	✓	Óleo de silicone	✓	Hidróxido de sódio (1%)	✗	Metil-etil-cetona	✗
Ácido Sulfúrico (10%)	✓	Etilenoglicol	✓	Óleo de motor	✓	Hidróxido de sódio (10%)	✗	Acetato de butila	✗
Ácido Sulfúrico (30%)	✓	Glicerina	✓	Óleo de eixo	✓	Hidróxido de amônio (10%)	✗	Cloreto de metileno	✗
Cloreto de sódio (10%)	✓	Ácido fórmico	✓	Parafina líquida	✓	Hidróxido de cálcio (10%)	✗	Gasolina	✗
Cloreto de potássio (10%)	✓	Ácido acético	✓	Graxa de motor	✓	Dicromato de Potássio (10%)	✗	DOP	✗
Nitrato de potássio (10%)	✓	Ácido oxálico	✓	Detergente sintético	✓	Carbonato de Sódio (10%)	✗	DGA	✗
Sulfeto de sódio (10%)	✓	Ácido oleico	✓	Peróxido de hidrogênio (5%)	✓	Metanol	✗	DBP	✗
Cloreto de amônio (10%)	✓	N-hexano	✓	Formalina	✓	Ciclohexano	✗	Peróxido de hidrogênio (30%)	✗
Cloreto de cálcio (10%)	✓	N-heptano	✓			Benzeno	✗		

DIMENSÕES (mm)

POTÊNCIA	DIMENSÕES
20W	600mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
38W	1200mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)
57W	1500mm (A) x 58mm (B) x 53mm (C)

CURVA FOTOMÉTRICA

ÁREA DE COBERTURA DO SENSOR

ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
315525	KIT 2UN GANHO PARA PERFILADO 38X38

*Acessórios disponíveis vendidos separadamente, consulte nossa equipe de vendas



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





LUNAR LED

ROUND HIGHBAY



VIDA ÚTIL
100.000h (L70)



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 165 lm/W



COM VÁLVULA DE
ALÍVIO DE PRESSÃO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de Alimentação: 90 a 305 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência de 100W a 200W;
- Fator de Potência: 0,98;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI ABNT NBR IEC/ CISPR 15:2014 E THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- Proteção elétrica: Classe I;
- Proteção contra surto de tensão: L-N: 5KV / L,N-FG: 10KV.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Disponível nas versões de 16.500 a 33.000 lúmens;
- IRC: >80 e R9: >0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 4.000K (branco neutro) e 5.000K (branco frio);
- Distribuição luminosa de 60°, 90° e 110°;
- Flicker Free (livre de cintilação).

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura de Operação: -40°C a 50°C;
- Índice de proteção: IP66;
- Índice de proteção contra impacto: IK10;
- Corpo de alumínio pintado;
- Fornecida com gancho para instalação em perfilado 38x38mm;
- Fornecida com cabo PP com plug 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Driver Dimerizável 0-10V ou PWM, com alimentação auxiliar 12VDC;
- Opções com Inversor de emergência integrado;
- Opções com Base Zhaga 4 pinos integrada (para uso com sensores);
- Para instalação em Perfilados;
- Pé direito indicado de 5 a 15m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



ESTACIONAMENTOS



CORREDORES



INDÚSTRIA



ATACAREJOS

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



DRIVER DIMERIZÁVEL
Controle a intensidade
de luz



DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO


Suporte para perfilado (Incluso)
Gancho pendente (Opcional)
*Confira na tabela de acessórios



VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO INCLUSA:
Para controle interno de
pressão da luminária




PLUG&PLAY:
Acompanha cabo PP
com plug 2P+T

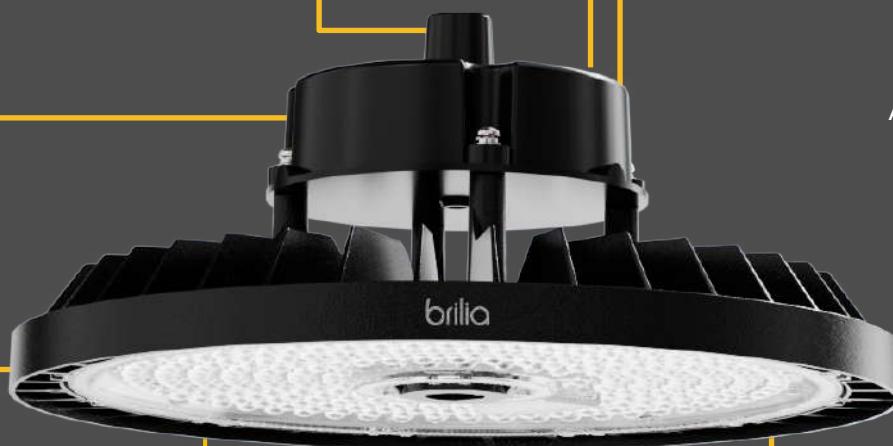

EMI ABNT NBR IEC/CISPR
15:2014 **E THD** IEC 61000-3-2



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP66



LENTE EM PC
60° / 90° / 110°



SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE
Acessório opcional integrado
ao corpo da luminária
*Confira na tabela de acessórios

brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


POTÊNCIA / LUMENS	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA			TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	60°	90°	110°							
100W 16.500lm	314993	315006	315013	4.000K	● Preto	165 lm/W	90-305VAC	127V - 0,800A 220V - 0,460A	0,98	<10
	315020	315037	315044	5.000K						
150W 24.750lm	315051	315068	315075	4.000K	● Preto	165 lm/W	90-305VAC	127V - 1,200A 220V - 0,700A	0,98	<10
	315082	315099	315105	5.000K						
200W 33.000lm	315112	315129	315136	4.000K	● Preto	165 lm/W	90-305VAC	127V - 1,600A 220V - 0,930A	0,98	<10
	315143	315150	315167	5.000K						

VERSÕES COM INVERSOR DE EMERGÊNCIA


POTÊNCIA / LUMENS	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA			TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	60°	90°	110°							
100W 16.500lm com Sensor de Emergência	315792	315808	315815	4.000K	● Preto	165 lm/W	90-305VAC	127V - 0,800A 220V - 0,460A	0,98	<10
	315822	315839	315846	5.000K						
150W 24.750lm com Sensor de Emergência	315853	315860	315877	4.000K	● Preto	165 lm/W	90-305VAC	127V - 1,200A 220V - 0,700A	0,98	<10
	315884	315891	315907	5.000K						
200W 33.000lm com Sensor de Emergência	315914	315921	315938	4.000K	● Preto	165 lm/W	90-305VAC	127V - 1,600A 220V - 0,930A	0,98	<10
	315945	315952	315969	5.000K						

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

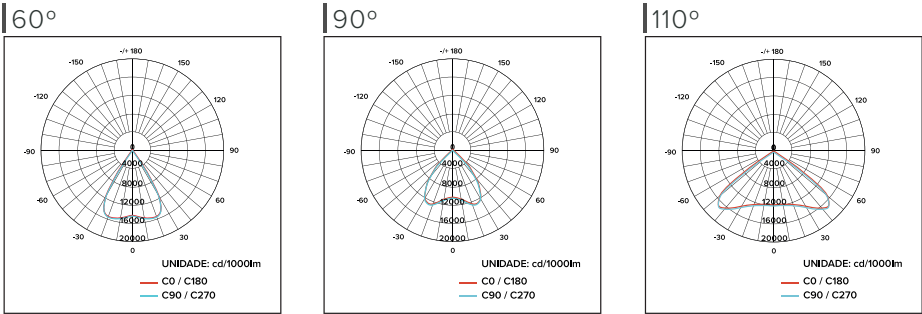

DIMENSÕES (mm)

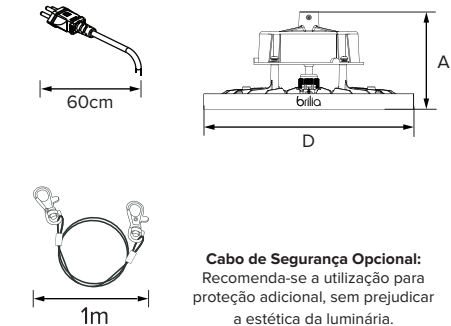

POTÊNCIA	DIÂMETRO (D)	ALTURA (A)
100W	246mm	119mm
150W	266mm	123mm
200W	298mm	132mm

ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
10000451	KIT INSTALAÇÃO PENDENTE M10
10000481	CABO DE AÇO DE SEGURANÇA C/ GANCHO 1M

*Acessórios disponíveis vendidos separadamente, consulte nossa equipe de vendas



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE



QUASAR LED

MODULAR HIGHBAY



VIDA ÚTIL
70.000h (L70)



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 165 lm/W



CORPO EM
ALUMÍNIO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de Alimentação: 198 a 242 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência de 45W a 180W;
- Fator de potência: 0,98
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- Proteção elétrica: Classe I.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 7.500 a 30.000 lúmens;
- IRC: >70;
- Temperatura de cor 5.000K (branco frio);
- Distribuição luminosa 24°, 36°, 60° e 90°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura ambiente de operação: -5°C a 35°C;
- Índice de proteção: IP20;
- Dissipadores de alumínio pintado;
- Lentes de polimetilmetacrilato PMMA;
- Fornecida com ganchos para instalação em perfilado 38x38mm;
- Fornecida com cabo PP com plug 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Opção com inversor de emergência integrado;
- Sistema Modular (1 a 4 módulos);
- Para instalação em perfilados;
- Pé direito indicado de 3 a 10m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



ESTACIONAMENTOS



CORREDORES



INDÚSTRIA



ATACAREJOS

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



Designed by **BRILIA**
Produzido no **BRASIL**




Ganchos de fixação para
PERFILADOS 38X38mm
(Suportes inclusos)



PLUG&PLAY
com plug 2P+T




**SISTEMA ÓPTICO
MODULAR PMMA:**
30°X90° / 38° / 60° / 90°

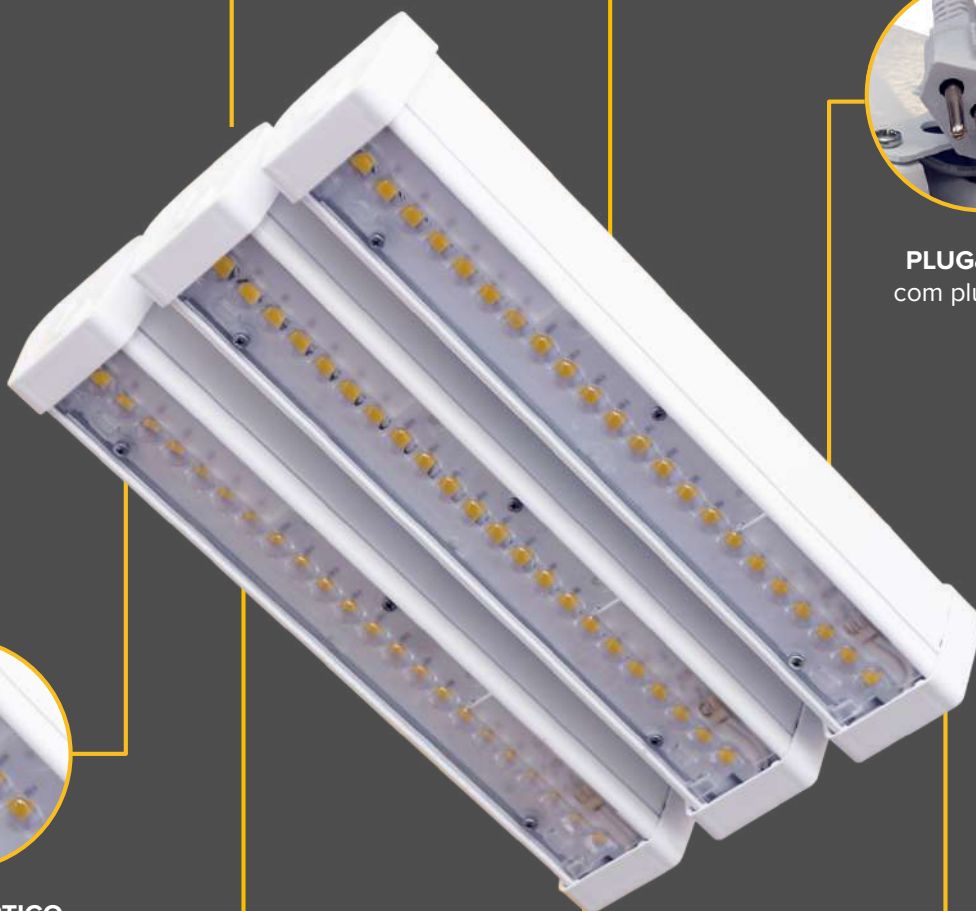

**OPÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO:**
1, 2, 3 e 4 módulos
7.500 a 30.000lm

Opções com
**INVERSOR DE
EMERGÊNCIA**



Corpo em **ALUMÍNIO**
elevada dissipação térmica
e resistência mecânica

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


POTÊNCIA / LÚMENS / N° DE MÓDULOS	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA				TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	38°	60°	90°	30° X 90°						
45W 7.500lm / 1 Módulo	313286	313200	313248	313163	● 5.000K	○ Branco	166,6 lm/W	0,22 A	0,98	<10
90W 15.000lm / 2 Módulos	313293	313217	313255	313170	● 5.000K	○ Branco	166,6 lm/W	0,44 A	0,98	<10
135W 22.500lm / 3 Módulos	313309	313224	313262	313187	● 5.000K	○ Branco	166,6 lm/W	0,66 A	0,98	<10
180W 30.000lm / 4 Módulos	313316	313231	313279	313194	● 5.000K	○ Branco	166,6 lm/W	0,88 A	0,98	<10

VERSÕES COM INVERSOR DE EMERGÊNCIA




POTÊNCIA / LÚMENS / N° DE MÓDULOS	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA			TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	60°	90°	30° X 90°						
90W 15.000lm / 2 Módulos	---	318182	---	● 5.000K	○ Branco	166,6 lm/W	0,44 A	0,98	<10
135W 22.500lm / 3 Módulos	318175	318366	321342	● 5.000K	○ Branco	166,6 lm/W	0,66 A	0,98	<10

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

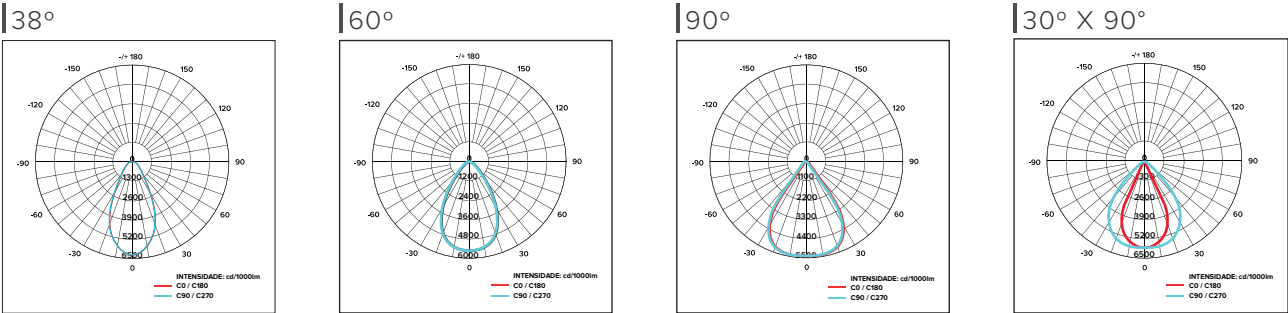

DIMENSÕES (mm)



POTÊNCIA/ MÓDULO	DIMENSÕES (mm)
45W 1 módulo	67 (A) x 313 (B) x 65 (C)
90W 2 módulos	136 (A) x 313 (B) x 65 (C)
135W 3 módulos	205 (A) x 313 (B) x 65 (C)
180W 4 módulos	273 (A) x 313 (B) x 65 (C)



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





HÉLIX HB E CL

LUMINÁRIA MODULAR HIGHBAY IP66



VIDA ÚTIL
70.000h (L70)*



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 165 lm/W



CORPO EM
ALUMÍNIO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 198 a 242 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência de 50W a 200W;
- Fator de Potência: 0,98;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI (em conformidade com a IEC/CISPR 15:2014)
- Proteção elétrica: Classe I;
- Proteção contra Surto de tensão: 50W e 100W:
L-N: 2kV / L,N-FG:4kV >=150W: L-N: 4kV / L,N-FG:6kV.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 8.250 lúmens a 33.000 lúmens;
- IRC: >70;
- Temperatura de cor 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 24°, 36°, 60° e 90°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura do ambiente: -40°C a 50°C;
- Índice de proteção: IP66;
- Proteção contra impacto IK10;
- Dissipadores de alumínio;
- Lente de Policarbonato (PC);
- Fornecida com gancho para instalação em perfilado 38x38mm;
- Fornecida com cabo PP com plug 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Driver dimerizável: 0-10V ou PWM;
- Opções sem tampa superior - CL (Cover less) Sistema Modular (1 a 4 módulos);
- Driver com proteção contra sobreaquecimento - OTP (modelos >=100W);
- Para instalação em perfilados;
- Pé direito indicado de 5 a 15m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



ESTACIONAMENTOS



CORREDORES



INDÚSTRIA



ATACAREJOS


* Outros tipos de aplicações sob consulta.



**DRIVER DIMERIZÁVEL IP66
IMPREGNADO COM
RESINA À BASE DE SILICONE,**
garantindo melhor dissipação
térmica e isolamento elétrica.



PLUG&PLAY:
Acompanha cabo PP
com plug 2P+T



Suportes inclusos.
Instalação simples,
basta realizar a fixação
dos ganchos para
PERFILADOS 38X38MM

**DRIVER COM
PROTEÇÃO CONTRA
SOBRETENPERATURA
(OTP)**



**COBERTURA QUE
EVITA A ENTRADA
DE POEIRA NOS
DISSIPADORES**



HÉLIX HB CL

CL: Modelo sem a tampa
superior.



**OPÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO:**
1, 2, 3 ou 4 módulos
8.250 a 33.000 lm
**SISTEMA ÓPTICO
MODULAR PC:**
24° / 36° / 60° / 90°



Designed by **BRILIA**
Produzido no **BRASIL**


brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


POTÊNCIA / LUMENS / N° DE MÓDULOS	MODELO	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA				TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
		24°	36°	60°	90°						
50W 8.250 lm 1 Módulo	HB	317086	317093	317109	317116	5.000K	Preto	165 lm/W	0,22A	0,98	<10
	HB CL	317703	317710	317727	317734	5.000K	Preto	165 lm/W	0,22A	0,98	<10
100W 16.500 lm 2 Módulos	HB	317123	317130	317147	317154	5.000K	Preto	165 lm/W	0,44A	0,98	<10
	HB CL	317741	317758	317765	317772	5.000K	Preto	165 lm/W	0,44A	0,98	<10
150W 24.750 lm 3 Módulos	HB	317161	317178	317185	317192	5.000K	Preto	165 lm/W	0,66A	0,98	<10
	HB CL	317789	317796	317802	317819	5.000K	Preto	165 lm/W	0,66A	0,98	<10
200W 33.000 lm 4 Módulos	HB	317208	317215	317222	317239	5.000K	Preto	165 lm/W	0,89A	0,98	<10
	HB CL	317826	317833	317840	317857	5.000K	Preto	165 lm/W	0,89A	0,98	<10

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

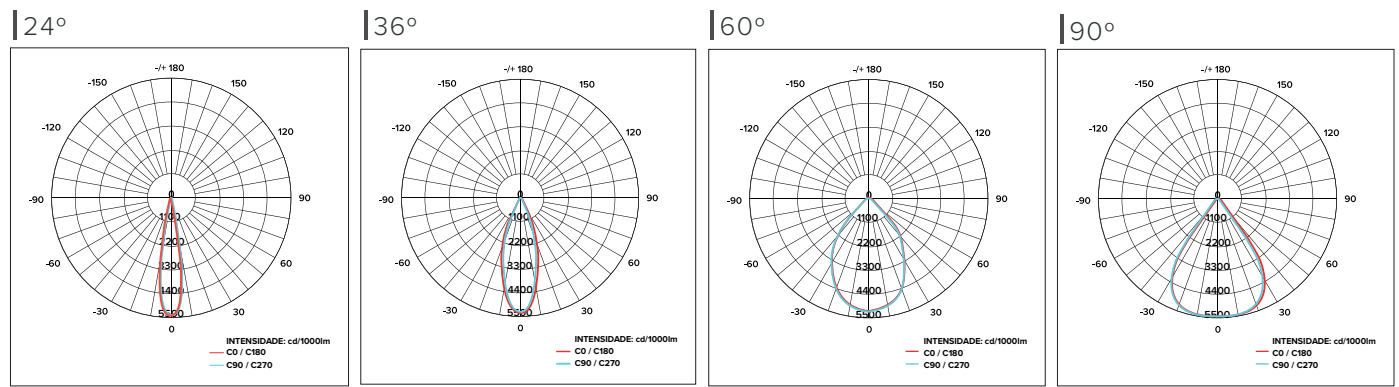

DIMENSÕES (mm)

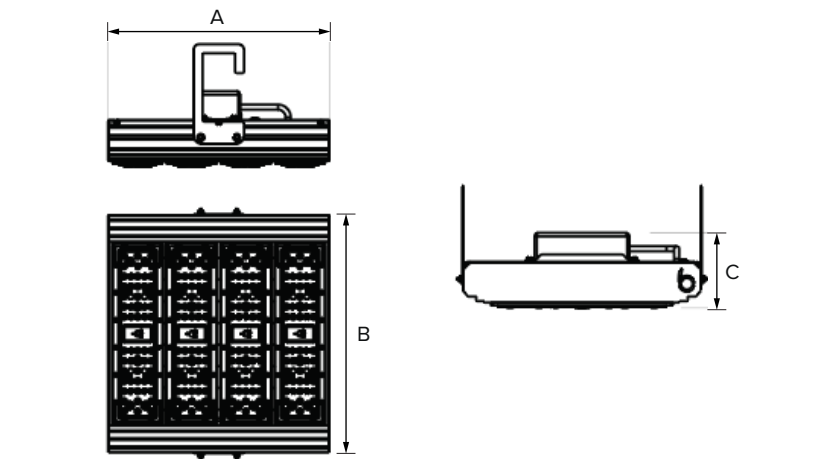

POTÊNCIA/ MÓDULO	DIMENSÕES (mm)
50W 1 módulo	82 (A) x 228 (B) x 106 (C)
100W 2 módulos	157 (A) x 228 (B) x 106 (C)
150W 3 módulos	232 (A) x 228 (B) x 106 (C)
200W 4 módulos	307 (A) x 228 (B) x 106 (C)



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE



HÉLIX EMBUTIR

MODULAR EMBUTIR IP66



VIDA ÚTIL
70.000h (L70)*



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 165 lm/W



DISSIPADOR EM
ALUMÍNIO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



PRODUZIDO
NO BRASIL



DESIGNED BY
BRILIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 198 a 242 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência de 50W a 150W;
- Fator de potência: 0,98;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI ABNT NBR IEC/ CISPR 15:2014;
- Proteção elétrica: Classe I;
- Proteção contra Surto de tensão: 50W e 100W: L-N: 2kV / L,N-FG:4kV >=150W: L-N: 4kV / L,N-FG:6kV.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo Luminoso de 82.500 a 24.750lm;
- IRC: >70;
- Temperatura de cor 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 60° e 90°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura ambiente de operação: -40°C a 50°C;
- Índice de proteção: IP66;
- Índice contra impacto: IK10;
- Dissipadores de alumínio;
- Lente de Policarbonato (PC);
- Fornecida com gancho para instalação em perfilado 38x38mm;
- Fornecida com cabo PP com PLUG 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Driver dimerizável 0-10V ou PWM;
- Sistema modular (1 a 3 módulos);
- Driver com proteção contra sobreaquecimento - OTP (modelos >=100W);
- Possui parafuso de travamento dos módulos;
- Conexão de engate rápido entre módulos e driver;
- Para instalação de embutir em forro de gesso/ madeira/paineis;
- Pé direito indicado de 3 a 10m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



IGREJA



FRIGORÍFICOS



POSTOS DE
COMBUSTÍVEL




INDÚSTRIA

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



DRIVER DIMERIZÁVEL IP66


Impregnado com resina à base de silicone garantindo melhor dissipação térmica e isolamento elétrica



INSTALAÇÃO DE EMBUTIR

Sistema de fixação por tirantes de Aço ou parafusamento no foro

DRIVER COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENPERATURA (OTP)
(Para potências 100 e 150W)

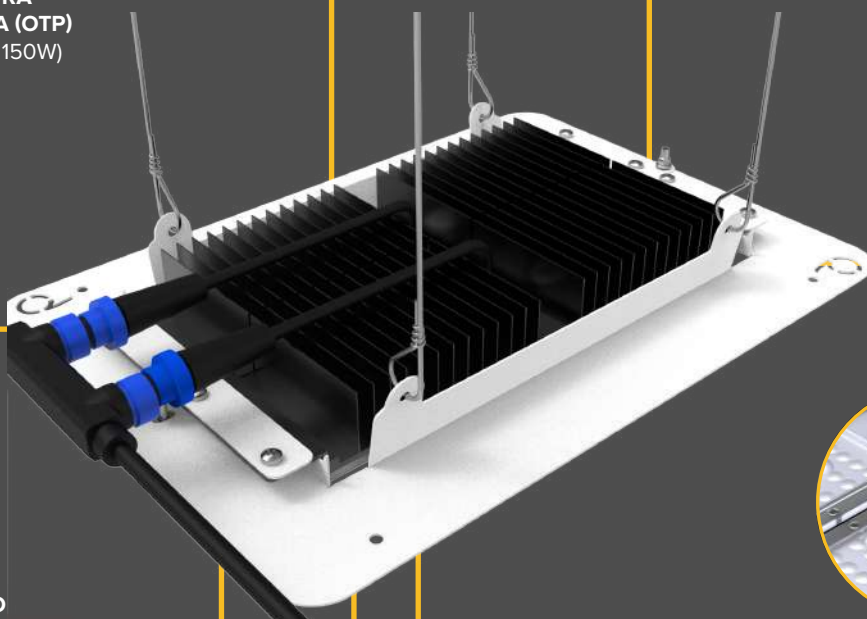

CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO
Permite rápida conexão e facilita a instalação e manutenção



MÓDULOS COM LENTES DE POLICARBONATO E IP66.

Garante proteção contra entrada de poeira e líquidos



OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO:
1, 2 ou 3 módulos
8.250 a 24.750lm

SISTEMA ÓPTICO MODULAR:
60° ou 90°




SEGURANÇA

Possui parafuso para travamento dos módulos


POTÊNCIA / LÚMENS / Nº DE MÓDULOS	ÂNGULO DE ABERTURA		TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	60°	90°						
50W 8.250 lm 1 Módulo	319264	319271	● 5.000K	○ Branco	165 lm/W	0,22 A	0,98	<10
100W 16.500 lm 2 Módulos	318212	318229	● 5.000K	○ Branco	165 lm/W	0,44 A	0,98	<10
150W 24.750 lm 3 Módulos	319226	319233	● 5.000K	○ Branco	165 lm/W	0,66 A	0,98	<10

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

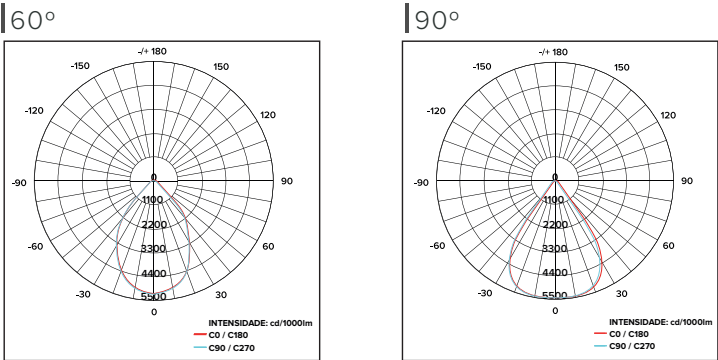

DIMENSÕES (mm)

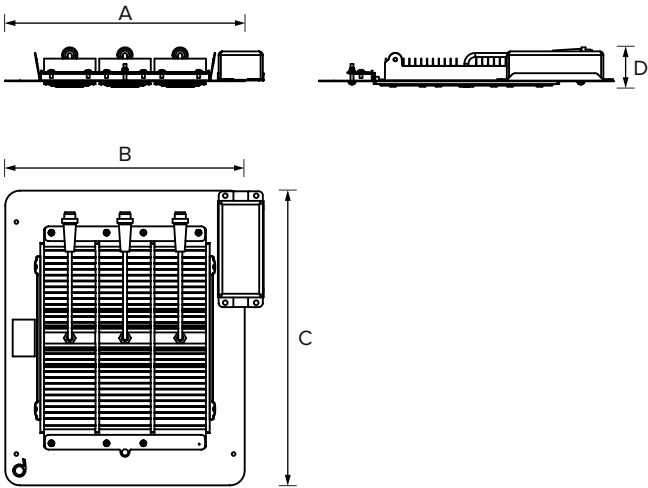

POTÊNCIA/ MÓDULO	DIMENSÕES (mm)
50W 1 módulo	175 (A) x 175 (B) x 350 (C) x 48 (D)
100W 2 módulos	250 (A) x 250 (B) x 350 (C) x 48 (D)
150W 3 módulos	325 (A) x 325 (B) x 400 (C) x 48 (D)



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





HÉLIX LED

PROJETOR MODULAR IP66



VIDA ÚTIL
70.000h (L70)*



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 165 lm/W



CORPO EM
ALUMÍNIO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 198 a 242 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência de 50W a 400W;
- Fator de Potência: 0,98;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- EMI (em conformidade com a IEC/CISPR 15:2014);
- Proteção elétrica: Classe I;
- Proteção contra Surto de tensão: 50W e 100W: L-N: 2kV / L,N-FG:4kV >=150W: L-N: 4kV / L,N-FG:6kV.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 8.250lm a 66.000lm;
- IRC >70;
- Temperatura de cor 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 24°, 36°, 60° e 90°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura do ambiente: -40°C a 50°C;
- Índice de proteção: IP66
- Proteção contra impacto: IK10;
- Corpo de alumínio pintado;
- Lentes de policarbonato (PC);
- Alça de alumínio articulada;
- Conexão via cabos.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Driver dimerizável IP66: 0-10V ou PWM;
- Sistema Modular (1 a 8 módulos);
- Driver com proteção contra sobreaquecimento - OTP (modelos >=100W);
- Para instalação de sobrepor;
- Pé direito indicado de 3 a 30.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



GALPÕES



QUADRAS



ESTÁDIOS




PARQUES

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



Corpo e dissipadores em
ALUMÍNIO 6063:
elevada dissipação térmica e
resistência mecânica



**SISTEMA ÓPTICO
MODULAR PC:**
24° / 36° / 60° / 90°

**OPÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO:**
1, 2, 3, 4, 6 ou 8 módulos
8.250 a 66.000lm

**DRIVER COM
PROTEÇÃO CONTRA
SOBRETENPERATURA
(OTP)**



**DRIVER DIMERIZÁVEL IP66
IMPREGNADO COM
RESINA À BASE DE SILICONE,**
garantindo melhor dissipação
térmica e isolamento elétrica.



**ALÇA DE ALUMÍNIO
ARTICULADA**



Designed by **BRILIA**
Produzido no **BRASIL**


brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


POTÊNCIA / LÚMENS / Nº DE MÓDULOS	REFERÊNCIA / ÂNGULO DE ABERTURA				TEMP. DE COR*	ACABAMENTO	EFICIÊNCIA	CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)
	24°	36°	60°	90°						
50W 8.250 lm 1 Módulo	317864	317871	317888	317895	5.000K	Preto	165 lm/W	0,22 A	0,98	<10
100W 16.500 lm 2 Módulos	317901	317918	317925	317932	5.000K	Preto	165 lm/W	0,44 A	0,98	<10
150W 24.750 lm 3 Módulos	317949	317956	317963	317970	5.000K	Preto	165 lm/W	0,66 A	0,98	<10
200W 33.000 lm 4 Módulos	317987	317994	318007	318014	5.000K	Preto	165 lm/W	0,89 A	0,98	<10
300W 49.500 lm 6 Módulos	318021	318038	318045	318052	5.000K	Preto	165 lm/W	1,32 A	0,98	<10
400W 66.000 lm 8 Módulos	318069	318076	318083	318090	5.000K	Preto	165 lm/W	1,78 A	0,98	<10

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

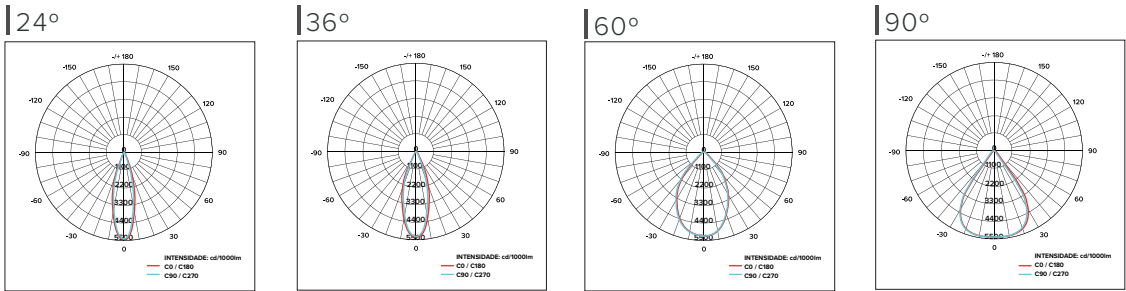

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

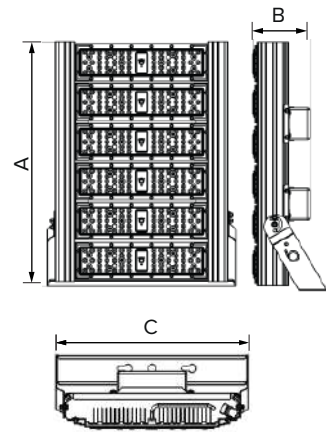

POTÊNCIA/ MÓDULO	DIMENSÕES (mm)
50W 1 módulo	128 (A) x 106 (B) x 360 (C)
100W 2 módulos	163 (A) x 106 (B) x 360 (C)
150W 3 módulos	238 (A) x 106 (B) x 360 (C)
200W 4 módulos	313 (A) x 106 (B) x 360 (C)
300W 6 módulos	463 (A) x 106 (B) x 360 (C)
400W 8 módulos	613 (A) x 106 (B) x 360 (C)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
10000440	CONECTOR ENGATE RÁPIDO M20 IP68 3 VIAS
10000644	CONECTOR M25 IP68 3VIAS 2IN+1OUT



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





PROJETOR LED

IP65



VIDA ÚTIL
25.000h (L70)*



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 125 lm/W



CORPO EM
ALUMÍNIO



COM VÁLVULA DE
ALÍVIO DE PRESSÃO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 100 a 240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Potências de 10W a 200W;
- Fator de Potência: >0,92;
- THD: <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- Proteção elétrica: Classe I.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 1.150 a 25.000 lúmens;
- IRC>80 e R9>0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor: 3.000K (branco quente), 5.000K (branco frio) e 6.500K (branco frio);
- Distribuição luminosa de 110°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura do ambiente: -10°C a 45°C;
- Índice de proteção: IP65;
- Corpo de alumínio pintado;
- Refrator de vidro jateado temperado, tecnologia *Matte Glass*;
- Alça de aço articulada;
- Conexão via cabos.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Válvula de alívio de pressão para controle de umidade do projetor;
- Bloqueador de entrada de água IP67 integrado aos cabos (Potências >=50W);
- Parafusos de aço inoxidável;
- Para instalação de sobrepor;
- Pé direito indicado de 2 a 8m.

APLICAÇÕES



ESTACIONAMENTOS



GALPÕES



QUADRAS



ESTÁDIOS



PARQUES

* Outros tipos de aplicações sob consulta.



Projektor com componentes internos **termicamente controlados**, garantindo longevidade ao projetor e fluxo luminoso uniforme




TECNOLOGIA MATTE GLASS: redução do ofuscamento e aumento do conforto visual



CORPO ROBUSTO: Com pintura eletrostática, parafuso em aço inoxidável e vidro temperado.



VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO INCLUSA: Para controle interno de umidade do projetor



CONECTOR IP65* NO CABO: Para maior segurança e controle de entrada de água

* Incluso nos modelos de 50W, 100W, 150W e 200W. Conector IP67 (ref. 309203), vendido separadamente, compatível com os demais modelos de projetores.


CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS

POTÊNCIA	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR*	ÂNGULO	LÚMENS	EFICIÊNCIA	FATOR DE POTÊNCIA
10w	309098	3.000K	100°	1150 lm	115 lm/W	≥ 0,5
	309104	6.500K	100°	1150 lm	115 lm/W	≥ 0,5
20w	309011	3.000K	100°	2300 lm	115 lm/W	≥ 0,5
	309128	6.500K	100°	2300 lm	115 lm/W	≥ 0,5
30w	309135	3.000K	100°	3450 lm	115 lm/W	≥ 0,92
	309142	6.500K	100°	3450 lm	115 lm/W	≥ 0,92
50w	309159	3.000K	100°	5750 lm	115 lm/W	≥ 0,92
	309166	6.500K	100°	5750 lm	115 lm/W	≥ 0,92
100w	318953	5.000K	100°	12500 lm	125 lm/W	≥ 0,92
	309173	6.500K	100°	12500 lm	125 lm/W	≥ 0,92
150w	318960	5.000K	100°	18750 lm	125 lm/W	≥ 0,92
	309180	6.500K	100°	18750 lm	125 lm/W	≥ 0,92
200w	318977	5.000K	100°	25000 lm	125 lm/W	≥ 0,92
	309197	6.500K	100°	25000 lm	125 lm/W	≥ 0,92


* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA


10W




20W




30W




50W




100W




150W



200W



DIMENSÕES (mm)



POTÊNCIA	DIMENSÕES
10W	84mm (A) x 21mm (B) x 100mm (C)
20W	103mm (A) x 21mm (B) x 118mm (C)
30W	135mm (A) x 26mm (B) x 154mm (C)
50W	165mm (A) x 31mm (B) x 192mm (C)
100W	200mm (A) x 31mm (B) x 233mm (C)
150W	231mm (A) x 31mm (B) x 268mm (C)
200W	265mm (A) x 31mm (B) x 302mm (C)

ACESSÓRIOS



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
10000440	CONECTOR ENGATE RÁPIDO M20 IP68 3 VIAS
10000644	CONECTOR M25 IP68 3VIAS 2IN+1OUT

*Acessório disponível vendido separadamente, consulte nossa equipe de vendas



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





SELENE LED

PAINEL BACKLIGHT ALTA EFICIÊNCIA



VIDA ÚTIL
50.000h (L70)*



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 152 lm/W



IP20
ÍNDICE DE PROTEÇÃO



PROTEÇÃO
ANTI-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 100 a 240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Potência de 32W a 60W;
- Fator de Potência: 0,98;
- THD <10% (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- Proteção elétrica: Classe I.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 4.850 a 9.100 lúmens;
- IRC >80 e R9 > 0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 4.000K (branco neutro), 5.000K (branco frio) e 6.500K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 120°;
- Efeito Prismático - modelos 60W - efeito de 4 linhas. - modelos 32W- efeito de 6 linhas.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura do ambiente: -5°C a 35°C;
- Índice de proteção: IP20;
- Moldura em alumínio, Corpo em aço com pintura alta reflexão;
- Difusor de Poliestireno;
- Modelo Embutir: fornecida com molas para instalação em forro de gesso / madeira. (modelos 620x620mm pode ser usados em modulação tipo T invertido 625x1250mm);
- Modelo Sobrepor: fornecida com suporte para instalação de sobrepor;
- Conexão via cabos.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Permite uso com inversor de emergência, opcional*;
- Tecnologia backlight e lentes internas de PMMA;
- Distribuição uniforme da luz em toda superfície;
- Conector de engate rápido entre painel e driver;
- Modelos para instalação de embutir e modelos de sobrepor;
- Pé direito indicado de 3 a 8m.

APLICAÇÕES



SUPERMERCADOS



ESCOLAS



FARMÁCIAS



SALAS COMERCIAIS



HOSPITAIS



AUDITÓRIOS



DATA CENTERS

* Outros tipos de aplicações sob consulta.

Compatível com
KIT INV. DE EMERGÊNCIA
8W P/ PAINEL LED
(321168)



CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO

Sistema com trava para maior confiabilidade de conexão.



DRIVER BRILIA IP20





Proteção contra
CURTO-CIRCUITO
(SCP)



Proteção contra
SOBRETENSÃO
(OVP)



Proteção contra
SURTO DE
TENSÃO

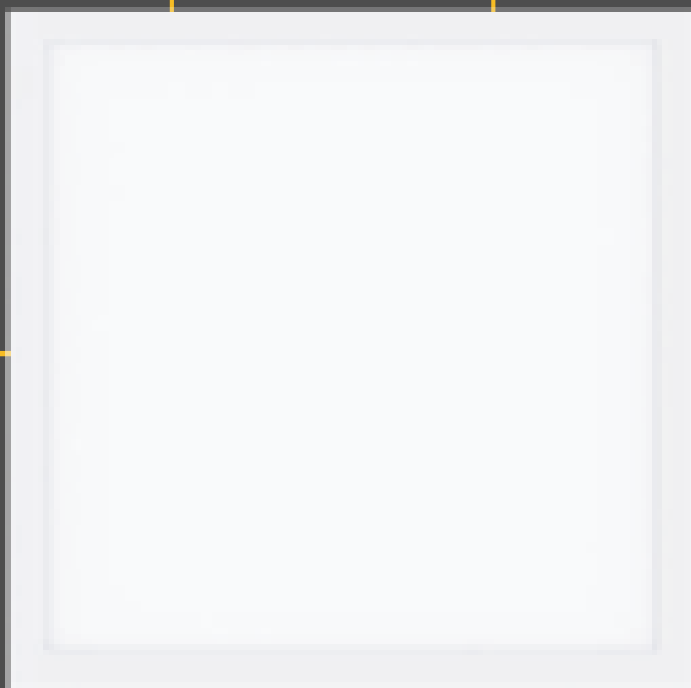

VERSÃO COM DIFUSOR
LEITOSO OU PRISMÁTICO



TECNOLOGIA BACKLIGHT:
Para uma maior luminosidade,
durabilidade e efeito mais
homogêneo

SOBREPOR E EMBUTIR:

Versatilidade para
qualquer tipo de
aplicação

DIFUSOR EM POLIESTIRENO

Melhor resistência mecânica
e contra amarelamento.



MOLDURA DE ALUMÍNIO

Excelente acabamento e
acoplamento ao forro.


brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


MODELO	DIFUSOR	POTÊNCIA	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR	ÂNGULO	LÚMENS	EFICIÊNCIA	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES	DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO
EMBUTIR	Prismática	32W	317666	6.500K	120º	4850 lm	152 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
	Prismática	32W	318533	4.000K	120º	4850 lm	152 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
	Prismática	60W	317680	6.500K	120º	9100 lm	152 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
	Prismática	60W	318540	4.000K	120º	9100 lm	152 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
	Leitoso	60W	318571	6.500K	120º	7700 lm	128 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
	Leitoso	60W	318588	4.000K	120º	7700 lm	128 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
	Leitoso	60W	319028	5.000K	120º	7700 lm	128 lm/W	0,98	620mm (A) x 620mm (B)	600mm x 600mm
SOBREPOR	Prismática	32W	317673	6.500K	120º	4850 lm	152 lm/W	0,98	600mm (A) x 600mm (B)	
	Prismática	32W	318557	4.000K	120º	4850 lm	152 lm/W	0,98	600mm (A) x 600mm (B)	
	Prismática	60W	317697	6.500K	120º	9100 lm	152 lm/W	0,98	600mm (A) x 600mm (B)	
	Prismática	60W	318564	4.000K	120º	9100 lm	152 lm/W	0,98	600mm (A) x 600mm (B)	
	Leitoso	60W	318595	6.500K	120º	7700 lm	128 lm/W	0,98	600mm (A) x 600mm (B)	
	Leitoso	60W	318601	4.000K	120º	7700 lm	128 lm/W	0,98	600mm (A) x 600mm (B)	

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

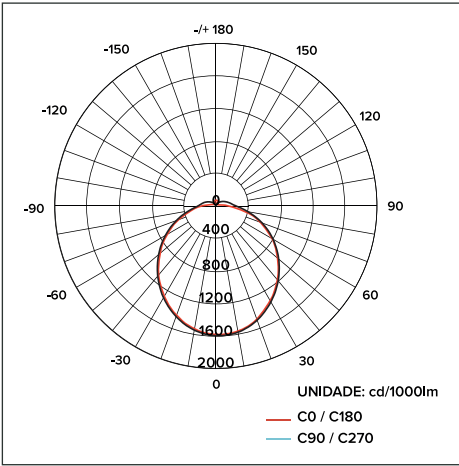


DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS

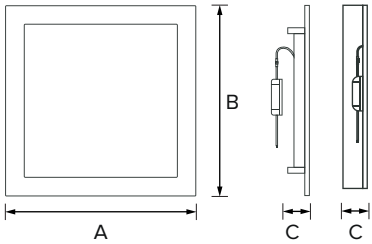

MODELO	DIMENSÕES (mm)
EMBUTIR	620 (A) x 620 (B) x 30 (C)
SOBREPOR	600 (A) x 600 (B) x 38 (C)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
321168	KIT INV. DE EMERGENCIA 8W P/ PAINEL LED
10001027	CABO PP 600MM BRANCO COM PLUG 2P+T

*Acessório disponível vendido separadamente, consulte nossa equipe de vendas.

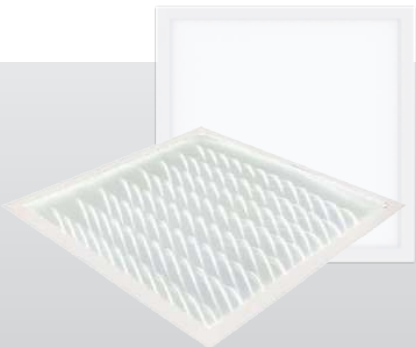

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE





NYX LED

LUMINÁRIA SPOT



VIDA ÚTIL
50.000h (L70)



EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 110 lm/W



CORPO EM
ALUMÍNIO



IRC
>90



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Potência de 20W a 40W;
- Fator de potência: 0,95
- THD: <20%, (em conformidade com IEC 61000-3-2);
- Proteção elétrica: Classe II.

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 2.100 a 4.400lm;
- IRC >90 e R9>50 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor de 3000K (branco quente) e 4000K (branco neutro);
- Distribuição luminosa de 24°, 34° e 54°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura ambiente de operação: -5°C a 35°C;
- Índice de proteção: IP20;
- Corpo em alumínio;
- Lentes de polimetimetacrilato PMMA;
- Modelos para Trilhos: Fornecida com conector para Trilho eletrificado 2 vias; (Verificar acessórios disponíveis)
- Modelos para Perfilado: Fornecida com ganchos para instalação em perfilado 38x38m;
- Modelos de Sobrepor: Fornecida com suporte de encaixe para fixação em superfície;
- Modelos para Trilhos: Fornecida com conector para Trilho eletrificado 2 vias;
- Modelos para Perfilado: Fornecida com cabo PP com PLUG 2P+T em conformidade com NBR 14136.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Dados TM30 disponíveis (Rf:90 e Rg:97);
- Articulação vertical e horizontal total;
- Lente recuada (baixo ofuscamento);
- Modelos para instalação em trilhos, perfilados ou sobrepor;
- Pé direito indicado de 3 a 8m.

APLICAÇÕES



RESIDÊNCIAS



SUPERMERCADOS



MUSEUS E
GALERIAS



HOTÉIS



SALAS COMERCIAIS



RESTAURANTES



SHOPPING

* Outros tipos de aplicações sob consulta.

TRÊS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Trilhos eletrificados de 2 vias (consulte as opções de trilhos e acessórios da Brilia);
- Perfilados 38x38mm (Gancho com parafuso trava incluso e cabo com Plug 2P + T);
- Sobrepor com acessórios inclusos.




>50.000h (L70)

Gerenciamento térmico dos LEDs e do Driver que garante alta expectativa de vida

MAIOR VIDA ÚTIL DO DRIVER

Driver separado do conjunto ótico, permite que opere mais frio, aumentando a confiabilidade e expectativa de vida



DESIGN E LIBERDADE DE FOCO

Braço assimétrico que permite rotação total horizontal e vertical


ALTA QUALIDADE DE ENERGIA

Driver alto fator de potência e baixa distorção harmônica



ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA E QUALIDADE DA LUZ

Eficiência até 110lm/W e IRC >90



LENTE RECUADA

Lentes de PMMA recuadas, possibilitando baixo ofuscamento (UGR <16)

DISSIPADOR EM ALUMÍNIO

Melhor dissipação térmica e durabilidade

brilia


CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS

POTÊNCIA	APLICAÇÃO			TEMP. COR	ACABAMENTO	ÂNGULO	LÚMENS	EFICIÊNCIA	CORENTE DE ALIMENTAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	THD(%)
	TRILHO	PERFILADO	SOBREPOR								
40W	320406	320581	320765	4000K	Preto	24°	4400	110	127V - 0,33 A 220V - 0,19 A	0,95	<25%
	320413	320598	320772	4000K	Preto	34°	4400	110			
	320420	320604	320789	4000K	Preto	54°	4400	110			
	320437	320611	320796	3000K	Preto	24°	4400	110			
	320444	320628	320802	3000K	Preto	34°	4400	110			
	320451	320635	320819	3000K	Preto	54°	4400	110			
30W	320468	320642	320826	4000K	Preto	24°	3300	110	127V - 0,25 A 220V - 0,14 A	0,95	<25%
	320475	320659	320833	4000K	Preto	34°	3300	110			
	320482	320666	320840	4000K	Preto	54°	3300	110			
	320499	320673	320857	3000K	Preto	24°	3300	110			
	320505	320680	320864	3000K	Preto	34°	3300	110			
	320512	320697	320871	3000K	Preto	54°	3300	110			
20W	320529	320703	320888	4000K	Preto	24°	2200	110	127V - 0,17 A 220V - 0,10 A	0,95	<25%
	320536	320710	320895	4000K	Preto	34°	2200	110			
	320543	320727	320901	4000K	Preto	54°	2100	105			
	320550	320734	320918	3000K	Preto	24°	2200	110			
	320567	320741	320925	3000K	Preto	34°	2200	110			
	320574	320758	320932	3000K	Preto	54°	2100	105			


* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA


24°



34°




54°




DIMENSÕES (mm)


TRILHO



SOBREPOR



PERFILADO



MODELO	W	DIMENSÕES (mm)
TRILHO*	40W	Ø95(D) x 169(B) x 264(C) x 217(A) x 125(E)
	30W	Ø75(D) x 149(B) x 250(C) x 207(A) x 100(E)
	20W	Ø65(D) x 129(B) x 240(C) x 202(A) x 98(E)
SOBREPOR	40W	Ø95(D) x 169(B) x 264(C) x 217(A) x 125(E)
	30W	Ø75(D) x 149(B) x 250(C) x 207(A) x 100(E)
	20W	Ø65(D) x 129(B) x 240(C) x 202(A) x 98(E)
PERFILADO	40W	Ø95(D) x 169(B) x 264(C) x 217(A) x 125(E) x 100(F)
	30W	Ø75(D) x 149(B) x 250(C) x 207(A) x 100(E) x 100(F)
	20W	Ø65(D) x 129(B) x 240(C) x 202(A) x 98(E) x 100(F)

ACESSÓRIOS


REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
300446	TRILHO ELETRIFICADO DE EMBUTIR 1M PT	300422	ALIMENTADOR PARA TRILHO DE EMBUTIR PT	300347	CONEXÃO L PARA TRILHO DE EMBUTIR PT
300460	TRILHO ELETRIFICADO DE EMBUTIR 1,5M PT	438879	ALIMENTADOR PARA TRILHO DE SOBREPOR PT	438794	CONEXÃO L PARA TRILHO DE SOBREPOR PT
300484	TRILHO ELETRIFICADO DE EMBUTIR 2M PT	300408	PONTEIRA PARA TRILHO DE EMBUTIR PT	300361	CONEXÃO T PARA TRILHO DE EMBUTIR PT
438893	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR 1M PT	438855	PONTEIRA PARA TRILHO DE SOBREPOR PT	438871	CONEXÃO T PARA TRILHO DE SOBREPOR PT
438947	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR 1,5M PT	300323	CONEXÃO I PARA TRILHO DE EMBUTIR PT	300385	CONEXÃO X PARA TRILHO DE EMBUTIR PT
438961	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR 2M PT	438770	CONEXÃO I PARA TRILHO DE SOBREPOR PT	438831	CONEXÃO X PARA TRILHO DE SOBREPOR PT

*Acessório disponível vendido separadamente, consulte nossa equipe de vendas.



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LENDO O QR CODE



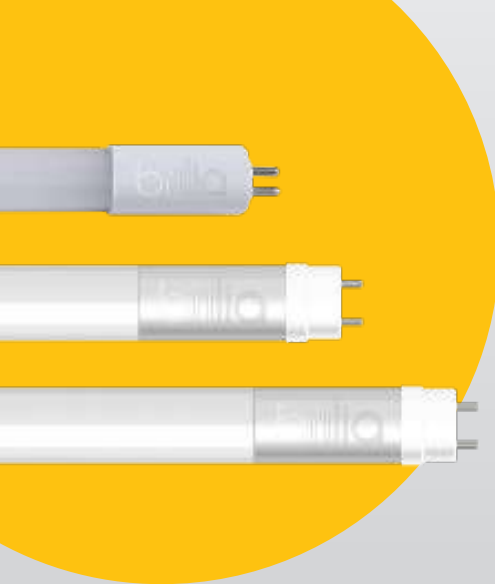

TUBULAR LED

I T5 | T8 | T8 HO


VIDA ÚTIL
25.000h (L70)*


EFICIÊNCIA LUMINOSA
até 150 lm/W


IRC
>80


IP20
ÍNDICE DE PROTEÇÃO


GARANTIA
2
ANOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELÉTRICAS

- Tensão de alimentação: 100 a 240Vac;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Potência de 9W a 40W;
- Fator de potência: >0,92
- THD <25% (em conformidade com IEC 610000-3-2);
- EMI (em conformidade com a IEC/CISPR 15:2014).

ÓTICAS E FOTOMÉTRICAS

- Fluxo luminoso de 900 a 4.000 lúmens;
- IRC >80 e R9 > 0 (melhor reprodução de cores);
- Temperatura de cor: 3.000K (branco quente), 4.000K (branco neutro) e 5.000K (branco frio);
- Distribuição Luminosa de 200°.

MECÂNICAS E TÉRMICAS

- Temperatura do ambiente: -20°C a 45°C;
- Índice de proteção: IP20;
- Corpo em vidro;
- Cabeceiras em polímero sintético;
- Para uso em luminárias / suportes;
- Modelos T5 - Base G5;
- Modelos T8 e T8 HO - Base G13 (*Adaptador R17D disponível).

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

- LEDs com certificação LM80;
- Não permite dimerização;
- Lâmpadas com selo de conformidade do INMETRO;
- Pé direito indicado de 2 a 5m.

APLICAÇÕES



RESIDÊNCIAS



SUPERMERCADOS



GALPÕES



SALAS COMERCIAIS



HOTEIS



ESCOLAS

* Outros tipos de aplicações sob consulta.


MODELOS

T5 com soquete G5 e
T8 e T8 HO com soquete G13



AUTOVOLT


Disponíveis nas potências de
9W e 18W e 26 W. Tubular T8 HO
disponível na potência de 40W.



ALTA EFICIÊNCIA
até 150 lm/W

TEMPERATURA DE COR

Disponíveis em Branco
Quente, Branco Neutro
e Branco Frio.

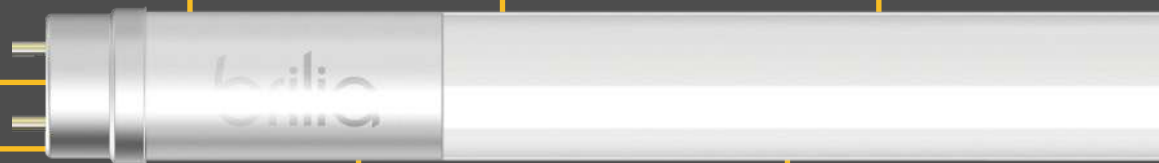


**VIDA ÚTIL
PROLONGADA**
25.000 (L70)



DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS

T5: 55cm e 115cm
T8: 60cm e 120cm
T8 HO: 240cm



CORPO EM VIDRO

Com alumínio e soquetes
fabricados em polímero sintético.


brilia

CATÁLOGO 2026 - INDUSTRIAL E GRANDES ESPAÇOS


MODELO	POTÊNCIA	REFERÊNCIA	TEMP. DE COR	ÂNGULO	TENSÃO	LÚMENS	EFICIÊNCIA	FATOR DE POTÊNCIA
TUBULAR T5	9W	304123	3.000K	200°	100-240VAC	950 lm	105 lm/W	≥ 0.92
		304130	4.000K	200°	100-240VAC	1.000 lm	111 lm/W	≥ 0.92
		304147	6.500K	200°	100-240VAC	1.000 lm	111 lm/W	≥ 0.92
	18W	304154	3.000K	200°	100-240VAC	1.900 lm	105 lm/W	≥ 0.92
		304161	4.000K	200°	100-240VAC	2.000 lm	111 lm/W	≥ 0.92
		304178	6.500K	200°	100-240VAC	2.000 lm	111 lm/W	≥ 0.92
	26W	313705	4.000K	200°	100-240VAC	3.900 lm	150 lm/W	≥ 0.92
		313712	6.500K	200°	100-240VAC	3.900 lm	150 lm/W	≥ 0.92
		300163	3.000K	220°	100-240VAC	900 lm	100 lm/W	≥ 0.92
TUBULAR T8	9W	300170	4.000K	220°	100-240VAC	900 lm	100 lm/W	≥ 0.92
		300187	6.500K	220°	100-240VAC	900 lm	100 lm/W	≥ 0.92
		300194	3.000K	220°	100-240VAC	1.850 lm	102 lm/W	≥ 0.92
	18W	304192	4.000K	220°	100-240VAC	1.850 lm	102 lm/W	≥ 0.92
		439876	6.500K	220°	100-240VAC	1.850 lm	102 lm/W	≥ 0.92
		303928	6.500K	200°	100-240VAC	4.000 lm	100 lm/W	≥ 0.92
TUBULAR T8 HO	40W	303928	6.500K	200°	100-240VAC	4.000 lm	100 lm/W	≥ 0.92

* Outras temperaturas de cor sob consulta.

CURVA FOTOMÉTRICA

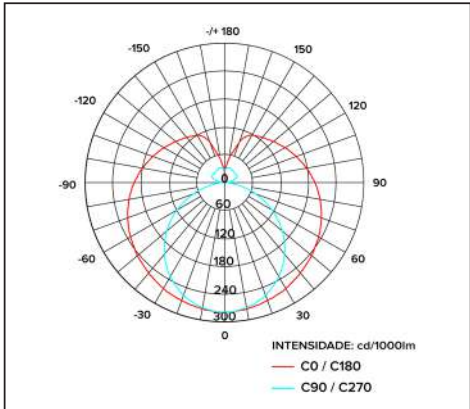

DIMENSÕES (mm) ACESSÓRIOS



MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES
T5	9W	Ø16mm (A) x 550mm (B)
	18W	Ø16mm (A) x 1150mm (B)
	26W	Ø16mm (A) x 1150mm (B)
T8	9W	Ø28mm (A) x 600mm (B)
	18W	Ø28mm (A) x 1200mm (B)
T8 HO	40W	Ø26mm (A) x 2.400mm (B)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
308855	ADAPTADOR G13 PARA R17D TUBULAR LED HO

*Acessórios disponíveis vendidos separadamente, consulte nossa equipe de vendas



ACESSE MAIS INFORMAÇÕES
E OS ARQUIVOS TÉCNICOS
LEND O QR CODE





A tecnologia LED evolui constantemente, ganhando mais eficiência e versatilidade. Com esta velocidade de mudança e postura inovadora, a Brilia se reserva o direito de alterar, a seu exclusivo critério, seus produtos sem prévio aviso. Logo, as imagens e informações constantes no presente material, embora válidas e vigentes para a data de emissão do mesmo, possuem caráter e efeitos meramente ilustrativos, não havendo garantia de que permanecerão sempre os mesmos ou de que não existirão modificações futuras, não se responsabilizando a Swell por quaisquer situações que porventura sejam geradas em relação a tais fatos.

Por outro lado, salvo disposição em contrário, todos os materiais deste catálogo/site, incluindo o design, texto, gráficos, fotografias e conteúdo apresentados, são de uso exclusivos da SWELL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S/A e protegidos na forma da Legislação de Direito Autoral (Lei 9.610/98) e de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). É proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com fins comerciais ou não, sem autorização do titular, sob pena de sujeitar a parte violadora às penalidades cabíveis, assim como ao dever de indenizar os danos causados.

brilia

brilia.com

   [brilialed](#)

SWELL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S.A.

Sede administrativa (correspondência): Av. Independência, 925, Salas 1508 e 1509,
Bairro Independência - Porto Alegre, RS, CEP 90035-076

CD: R. Eduardo José Leal, 717 - São Domingos, Navegantes - SC, CEP 88370-662
SAC: sac@brilia.com