

A large, stylized, light beige letter 'J' is positioned on the left side of the image. It has a thick vertical stem and a curved base that sweeps to the left. A small square block is at the top of the stem.

ÜBERLICHT

AUTORIDADE EM LUZ OUTDOOR

COLEÇÃO 2026

ÜBERLICHT

AUTORIDADE EM LUZ OUTDOOR

U

LUZ
E ESTILO



Luminotécnico: We Light
 Paisagismo: Alex Hanazaki
 Residência Asunción, Paraguay

ÍNDICE

20

42

Linha Paisagística

ONE 25	pág.22
ONE 35	pág.23
ONE 50	pág.24
ONE 70	pág.25
ONE 90	pág.26
TBP Assimétrica	pág.27
ORBIS 25	pág.28
ORBIS 65	pág.29
FPS 25	pág.30
FPS 50	pág.31
ROD 50	pág.32
ROD 75	pág.33
Cojuba P	pág.34
Cojuba M	pág.35
Terrera	pág.36
Yba	pág.37
Katu	pág.38

Linha Termic

Linear L-Termic	pág.44
Spot Sauna	pág.45
Arandela LSF	pág.46
Linear LF	pág.47

Linha Subaquática

UL 06	pág.50
UL 08	pág.51
UL 12	pág.52
UL 14	pág.53
UL 20	pág.54
STD 02	pág.55
STD 03	pág.56
STD 05	pág.57
STD 06	pág.58
STD 08	pág.59
STD 12	pág.60
PS 06	pág.61
PS 06-X	pág.62
PS 08	pág.63
PS 25	pág.64
Linear Flex	pág.65
Linear Nano	pág.66
Linear Side	pág.67
AX-S	pág.68
AX-M	pág.69
AX-L	pág.70

Linha Arquitetural

ARCH 2	pág.74
ARCH 4	pág.75
ARCH 6	pág.76
ARCH-LINE 500	pág.77
ARCH-LINE 1000	pág.78
PS 60	pág.79



U

Casa Ponte, Florianópolis - Santa Catarina

Arquitetura: TETRO Architecture

Luminotécnica: Allume Arquitetura de Iluminação

Projeto vencedor do Lighting Design Awards 2024

A LUZ OUTDOOR DEFINE.

Define segurança, valor patrimonial e o nível de exigência de quem projeta.

A Uberlicht existe para quem entende isso e não aceita imprecisão onde deve haver extrema exigência: pressão de água, variação climática e uso contínuo. Cada luminária que sai da nossa fábrica em São Roque é estudada e calculada antes de ser fabricada: ângulo de distribuição, vedação, dissipação térmica, ciclo de vida.

Não existe improviso. Existe domínio técnico e segurança no que fazemos.

De refletores subaquáticos a sistemas lineares para fachadas e paisagismo, nossas linhas respondem a projetos residenciais, corporativos e urbanos de alto padrão, onde a entrega precisa corresponder ao nível de quem assina o projeto.



QUEM DOMINA O PROCESSO,
DOMINA O RESULTADO.

OITO ETAPAS. UM PADRÃO.

USINAGEM CNC

Corte a laser e usinagem de precisão em ligas metálicas de alto desempenho. Cada peça bruta é inspecionada antes de seguir para a linha.

MONTAGEM ELETRÔNICA

Componentes eletrônicos e ópticos montados manualmente por equipe treinada no padrão Uberlicht. Controle visual em 100% das unidades.

RESINA NANOPOLIMÉRICA

Encapsulamento em resina de alta densidade que garante vedação uniforme, sem emendas e elimina pontos de falha por entrada de água enquanto a integridade estrutural da luminária for preservada. Garantia vitalícia contra infiltração de água.

CÂMARA HIPERBÁRICA

Pressurização controlada para verificação integral do IP68. Nenhum produto avança na linha sem passar por este protocolo.

TESTE FOTOMÉTRICO

Análise de fluxo luminoso, distribuição angular e temperatura de cor. 100% das peças testadas antes da expedição.

IK10

A Uberlicht adota IK10 como padrão em todo o portfólio. Nem todas as aplicações exigem esse índice. Mas para nós, durabilidade não é uma especificação variável.

ELETROPOLIMENTO

Todas as peças de inox da Uberlicht passam por eletropolimento: um processo eletroquímico que remove impurezas em nível microscópico, enriquece a camada de cromo na superfície e entrega uma barreira de corrosão significativamente superior. É o mesmo tratamento aplicado em equipamentos cirúrgicos e da indústria alimentícia, setores onde falha de superfície não é tolerada.

ANODIZAÇÃO DURA

As peças de alumínio da linha subaquática Uberlicht recebem anodização dura: um processo eletroquímico que gera uma camada de óxido de alumínio densa e espessa, com dureza próxima à do diamante. É o tratamento padrão em componentes aeroespaciais e militares, aplicado em nossas peças porque um ambiente submerso com variação química constante exige exatamente esse nível de proteção.



SILENTCORE TECH

Trabalhamos com o conceito de produção focado na essência da manufatura tecnológica limpa: eficiência silenciosa, organização impecável e inovação precisa.

**TAYLOR
MADE**

FEITO SOB MEDIDA

Criamos soluções exclusivas que refletem o mais alto padrão em iluminação. Cada peça é customizada conforme o projeto, com precisão e qualidade internacional.

ACABAMENTOS


As luminárias Uberlicht saem de fábrica em quatro cores:




PRETO



OFF-WHITE



VERDE




MARROM
CORTEN

Para projetos com paleta específica, é possível solicitar cores personalizadas diretamente com a fábrica.

A pintura eletrostática garante uniformidade, aderência e resistência ao intemperismo em qualquer cor escolhida.



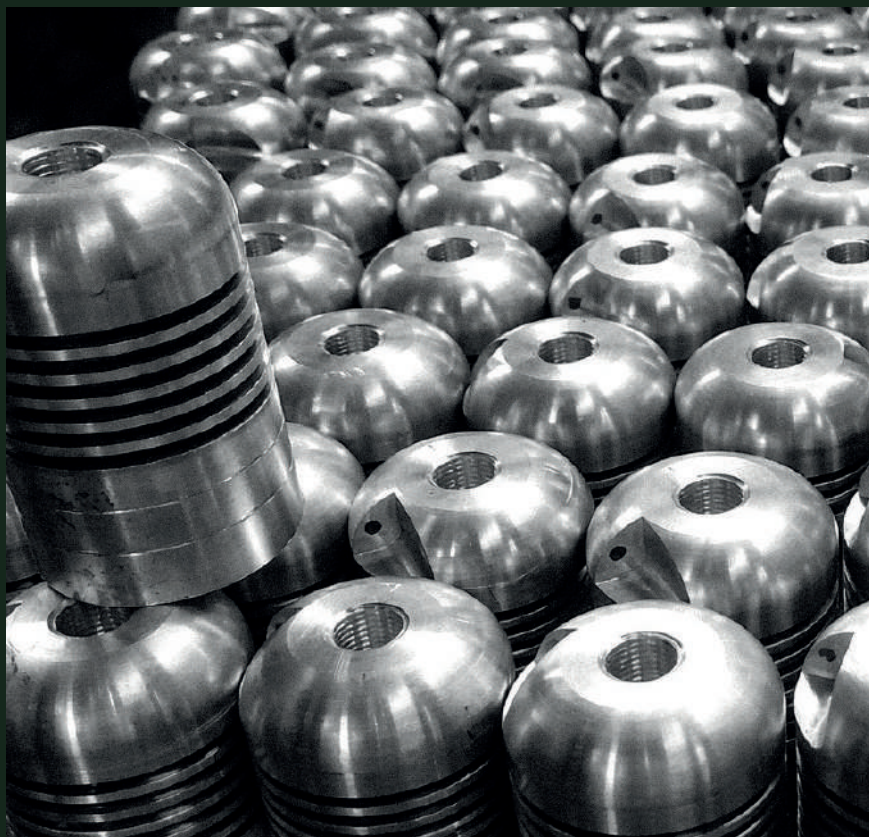



QUALIDADE NÃO É META. É PONTO DE PARTIDA.

No UBERLICHTLAB, cada produto passa por uma bateria de testes projetados para simular, e superar, as condições reais de uso: resistência IP por imersão, resistência IK por impacto calibrado, estabilidade em variação extrema de temperatura, resistência à névoa salina e a agentes químicos, análise fotométrica e verificação de fluxo luminoso.

Esses testes não são protocolos de conformidade. São protocolos de eliminação de risco. Quando um arquiteto especifica uma luminária Uberlicht para um projeto de alto padrão, ele precisa ter a certeza de que o produto vai performar da mesma forma no décimo ano como no primeiro dia de instalação.

Nosso laboratório não é nosso diferencial competitivo, é nossa obrigação técnica.

ÜBERLICHT_{LAB}



PADRÃO DE EXCELÊNCIA

Cada produto da Uberlicht é desenvolvido a partir de um conjunto de requisitos técnicos que não negociamos.

Os atributos abaixo são referência de linha, estão presentes em toda a coleção 2026 e definem o patamar mínimo de performance, proteção e qualidade que o arquiteto pode especificar com segurança.

Quando um produto apresentar desempenho superior ao padrão em algum desses atributos, o ícone correspondente aparece destacado em sua página.



Todas as nossas peças contam com proteção total contra imersão contínua em água. Um índice testado, certificado e garantido pela Uberlicht.



VIDA ÚTIL
35.000h

Cada luminária Uberlicht é projetada para permanecer em operação por no mínimo 35.000 horas. Menos substituições, menos intervenções, mais confiança no resultado a longo prazo.



Fidelidade de cor garantida. Os produtos Uberlicht contam com Alto IRC, garantindo percepção real de materiais e vegetação.

R9 >50




Reprodução precisa do vermelho saturado. Nosso R9 acima de 50 garante que o ambiente iluminado seja percebido com riqueza e naturalidade.

PROTEÇÃO TÉRMICA

Sistema exclusivo de controle térmico que preserva o LED mesmo em condições extremas.



Nos produtos Uberlicht, garantimos um dos melhores índices do mercado: a luz configura o ambiente sem agredir a visão.



PROTEÇÃO TOTAL



Todos os produtos Uberlicht são desenvolvidos para ambientes externos e condições de uso exigentes. Por isso, cada luminária da linha é projetada e testada contra os principais agentes de degradação, e isso não é opcional. É padrão. Os quatro selos abaixo estão presentes em toda a linha e garantem que o produto entregue em obra performa exatamente como o projeto exige.



GARANTIA

5 ANOS

Para todos os produtos e componentes desde que a instalação seja feita por equipe técnica autorizada ou homologada pela Uberlicht.

2 ANOS

Para instalações com equipe técnica não autorizada / treinada pela Uberlicht.

FABRICADO NO BRASIL

PRODUÇÃO NACIONAL

Produzir nacionalmente fortalece a economia, gera empregos e garante mais agilidade, qualidade e inovação local, além de nos permitir ter controle integral da cadeia produtiva e oferecer suporte técnico exclusivo de quem conhece o produto por dentro.



Luminotécnico: We Light
Paisagismo: Alex Hanazak
Residência Asunción, Paraguay

LINHA

PAISAGÍSTICA



Todos os produtos da linha paisagística
contam com IP68. Uma exclusividade Uberlicht.

IP68 TAMBÉM PARA QUEM ESTÁ ACIMA D'ÁGUA. POR ENQUANTO.

O mercado reserva a certificação IP68 para luminárias subaquáticas. Para produtos paisagísticos, o padrão aceito é IP65 ou IP67, sob o argumento de que não ficam submersos durante muito tempo.

A Uberlicht discorda. Alagamentos, irrigação, acúmulo de água em solo compactado e chuvas intensas submetem esses produtos a imersão. Por isso, toda a linha paisagística Uberlicht é certificada IP68: a mesma proteção das luminárias subaquáticas. Não como precaução excessiva, mas como leitura correta do ambiente onde esses produtos são aplicados.

One 25

Linha Paisagística



Projektor de piso de embutir em alumínio anodizado e pintura eletrostática. A tecnologia Breathing+ com válvula hidrofóbica regula a pressão interna e elimina condensação, sem necessidade de drenagem. Para projetos que exigem precisão em folhagem de pequeno porte.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 345lm

Potência: 3W

Âng. abertura: 30° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

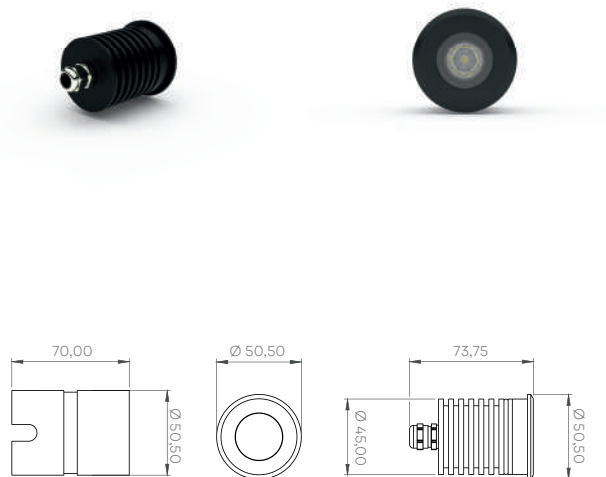

One 35

Linha Paisagística



Projeto de piso de embutir em alumínio anodizado e pintura eletrostática. IRC > 97 e múltiplas opções de aberturas para controle preciso do fecho de luz. Ideal para revelar texturas e volumes no paisagismo com fidelidade de cor.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 907lm

Potência: 5W

Âng. abertura: 24° | 38° | 42° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 13

Tensão: 24V


IRC: > 97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

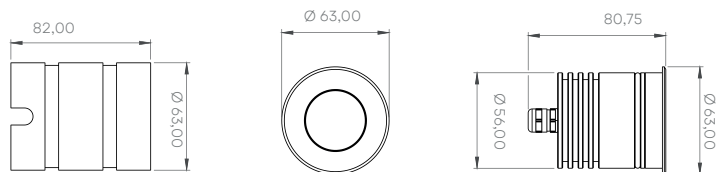

One 50

Linha Paisagística



Projeto de piso de embutir em alumínio anodizado e pintura eletrostática. Válvula hidrofóbica exclusiva regula a pressão interna e elimina condensação. Alto fluxo de 1166lm em 12W para iluminação de vegetação de médio porte.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1166lm

Potência: 12W

Âng. abertura: 12° | 24° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

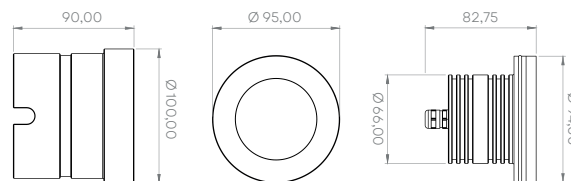

One 70

Linha Paisagística



Projeto de piso de embutir em alumínio anodizado e pintura eletrostática. Tecnologia Breathing+, IRC>97 e honeycomb integrado para ultra conforto visual e controle de ofuscamento em paisagismo de médio e grande porte.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1872lm

Potência: 18W

Âng. abertura: 25° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

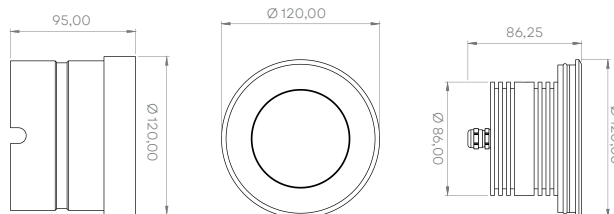

One 90

Linha Paisagística



Projektor de piso de embutir em alumínio anodizado e pintura eletrostática. 2485lm em 22W com UGR 8: o menor índice de ofuscamento da linha. Para grandes áreas paisagísticas e projetos que exigem fluxo elevado sem comprometer o conforto visual.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 2485lm

Potência: 22W

Âng. abertura: 12° | 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 8

Tensão: 24V

IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



TBP Assimétrica

Linha Paisagística



Projeto de embutir em alumínio anodizado e pintura eletrostática. Óptica assimétrica (35 x 55°) para direcionar o fluxo com precisão sobre planos verticais: fachadas, muros e elementos arquitetônicos.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 690lm

Potência: 6W

Âng. abertura: Assimétrica (35° x 55°)

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 24V



IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



Orbis 25

Linha Paisagística



Projeto de embutir em alumínio anodizado com tampa em inox 316L. O núcleo ajustável permite reorientar o fecho de luz após a instalação. Para projetos que demandam flexibilidade no paisagismo.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 345lm

Potência: 3W

Âng. abertura: 25° | 40° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 8

Tensão: 24V


IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

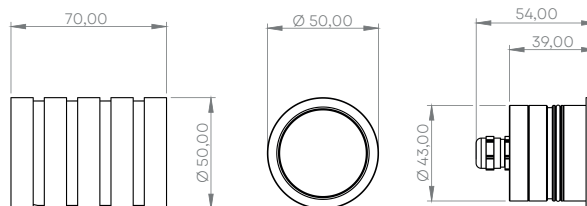

Orbis 65

Linha Paisagística



Projeto de embutir em alumínio anodizado com tampa em inox 316L. Núcleo articulado com controle preciso da orientação do fecho de luz, conforto visual e alta fidelidade de reprodução de cor no mesmo equipamento para iluminar paisagismos de médio porte.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1166lm

Potência: 10W

Âng. abertura: 12° | 24° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

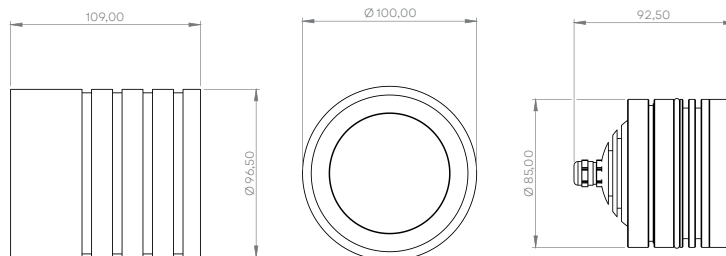

FPS 25

Linha Paisagística



Projeto de finco em alumínio com pintura eletrostática.
Haste intercambiável de 300 ou 500mm para instalação
direta no solo. Solução ágil para paisagismo com ajuste
de altura conforme a vegetação.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 345lm

Potência: 3W

Âng. abertura: 30° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 24V



IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



FPS 50

Linha Paisagística



Projetor de finco em alumínio com pintura eletrostática. 1166lm em 12W com IRC>97 para projetos paisagísticos que exigem fidelidade de cor na iluminação de vegetação e elementos naturais.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1166lm

Potência: 12W

Âng. abertura: 12° | 24° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K

UGR: 18

Tensão: 24V


IRC: >97

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

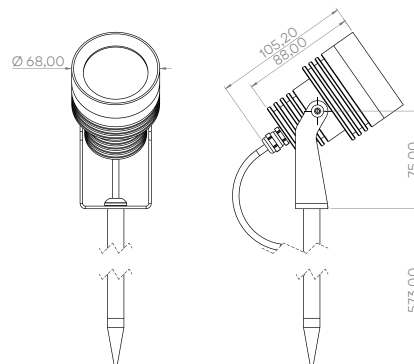

ROD 50

Linha Paisagística



Balizador de solo em alumínio com pintura eletrostática. 1, 2 ou 4 fachos independentes para sinalização discreta e precisa em jardins, escadas e caminhos.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 45lm

Potência: 1,5W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


Gestão térmica: 85°

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

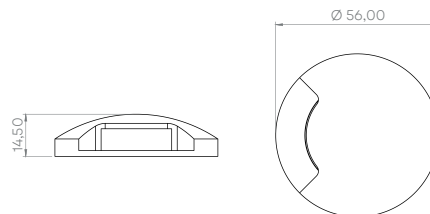

ROD 75

Linha Paisagística



Balizador de solo em alumínio com pintura eletrostática. Versão de maior porte com 1, 2 ou 4 fachos independentes para ambientes externos de maior escala e exigência técnica.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 91lm

Potência: 3W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


Gestão térmica: 85°

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

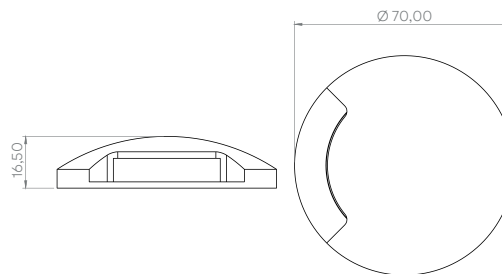

COJUBA P

Linha Paisagística



Luminária de balizamento com haste em alumínio e pintura eletrostática. Versão compacta para instalação direta no solo. Sinalização discreta e eficiente em jardins e caminhos de acesso.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 240lm

Potência: 3W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K

Tensão: 24V



IRC: >90

R9: 80

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

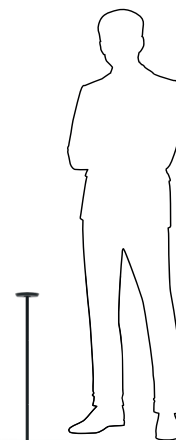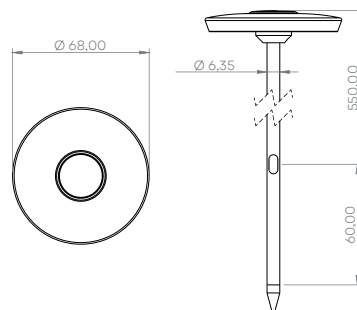

COJUBA M

Linha Paisagística



Luminária de balizamento com haste em alumínio e pintura eletrostática. Versão média com maior alcance de sinalização. Para projetos paisagísticos de maior escala onde presença e visibilidade são parte do projeto.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 510lm

Potência: 5W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K

Tensão: 24V



IRC: >90

R9: 50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

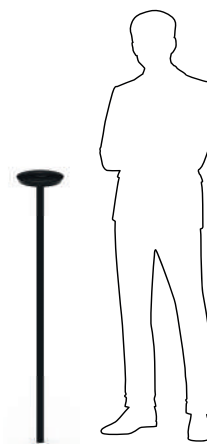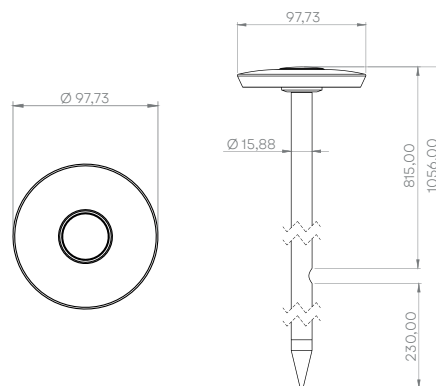

TERRERA

Linha Paisagística



Balizador de solo em alumínio com pintura eletrostática. Luminária compacta e rasa para integração total ao paisagismo com luz difusa que orienta. Para jardins onde a discrição da luminária é parte do conceito do projeto.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 540lm

Potência: 6W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K

Tensão: 24V


IRC: >90

R9: 80

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

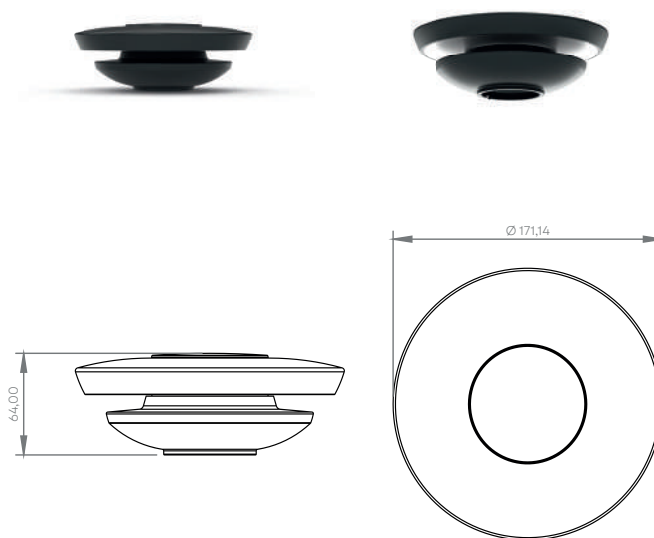

YBA

Linha Paisagística



Projektor de finco em alumínio com pintura eletrostática. Configuração modular, multifocal e multidirecional. Um único equipamento que se adapta a diferentes necessidades de iluminação dentro do mesmo projeto paisagístico.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 510lm

Potência: 5W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K

Tensão: 24V


IRC: >90

R9: 50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

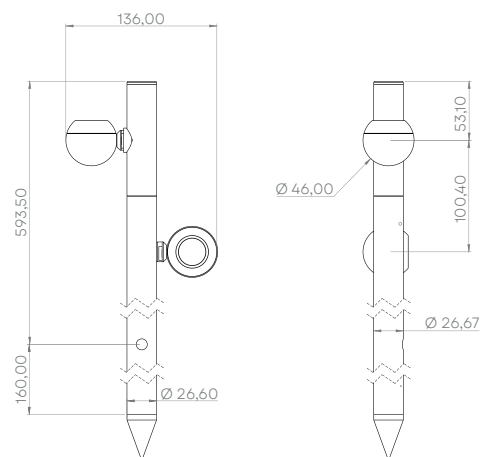

KATU

Linha Paisagística



Luminária em alumínio anodizado com tampa em inox 316L. Conceito de multiaplicação: um único produto que se adapta a cinco modos de instalação: pedestal, pedestal triplo, terrestre, terrestre sem nicho e cinta, eliminando a necessidade de especificar luminárias diferentes para cada situação de projeto.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 410lm

Potência: 4W

Âng. abertura: 10° | 30° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K

Tensão: 24V


IRC: >95

R9: 60

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

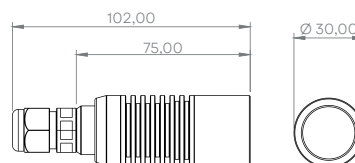

PEDESTAL



PEDESTAL TRIPLO




TERRESTRE



TERRESTRE SEM NICHU



CINTA






Acessórios

Linha Paisagística

Suportes articuláveis para luminárias terrestres, permitindo orientação precisa e ajustes de ângulo. Feitos em alumínio 5052 e com garantia de 5 anos, os acessórios são uma solução prática e versátil ao sistema de embutir.


One 50

Suporte articulável em alumínio, para luminárias terrestres ONE 50. Permite orientação precisa e ajustes de ângulo pós-instalação.




One 70

Suporte articulável em alumínio, para luminárias terrestres
ONE 70. Permite orientação precisa e ajustes de ângulo
pós-instalação.

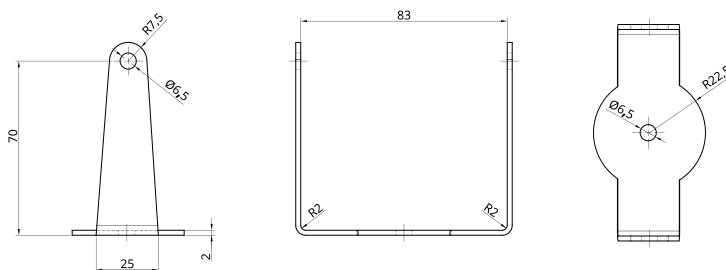

One 90

Suporte articulável em alumínio, para luminárias terrestres
ONE 90. Permite orientação precisa e ajustes de ângulo
pós-instalação.

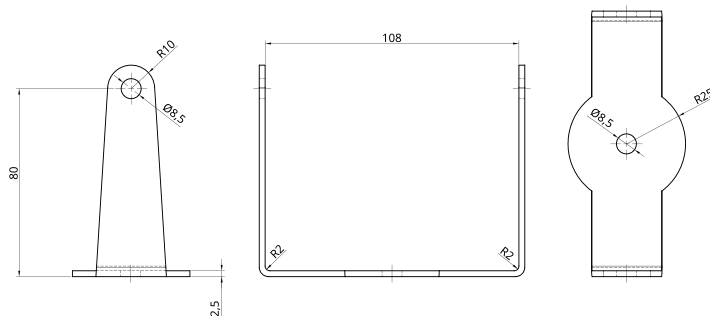

U

LINHA

TERMIC

FEITA PARA O CALOR.

Ambientes de alta temperatura - saunas, spas, áreas gourmet, banheiros de vapor, decks de piscina aquecida - exigem muito mais do que impermeabilidade. Exigem integridade estrutural sob calor constante, variação térmica e umidade extrema.

A linha Termic foi desenvolvida para essas condições. As peças, em aço inox eletropolido, contam com sistema exclusivo de gestão térmica que preserva vedação, acabamento e desempenho luminoso mesmo nos ambientes mais exigentes.

Linear L-Termic

Linha Termic



Perfil linear com corpo em inox 316L e preenchimento em PU, certificado IP68. Desenvolvido para saunas, spas e áreas gourmet. Mantém desempenho estável sob alta temperatura e umidade extrema.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 910lm/m

Potência: 10W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: AMBAR | 2700K | 3000K | 4000K |

5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

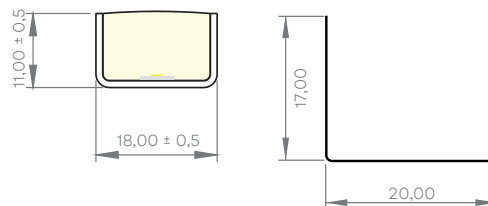


Spot Sauna

Linha Termic



Spot de embutir com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. Seu material garante alta eficiência na dissipação do calor preservando o desempenho do LED sob calor constante e umidade extrema. Para saunas e banheiros que não abrem mão de precisão luminosa.

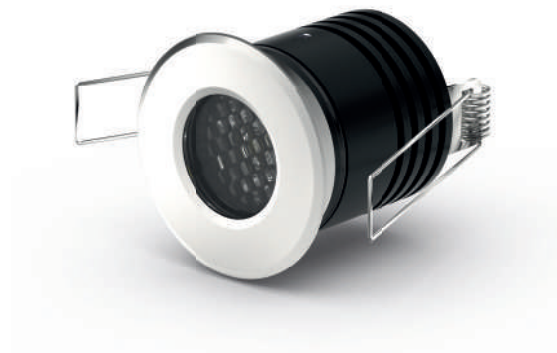

DADOS TÉCNICOS

Lumens: 907lm

Potência: 10W

Âng. abertura: 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200 | 2700K | 3000K

UGR: 21

Tensão: 12V


IRC: >85

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

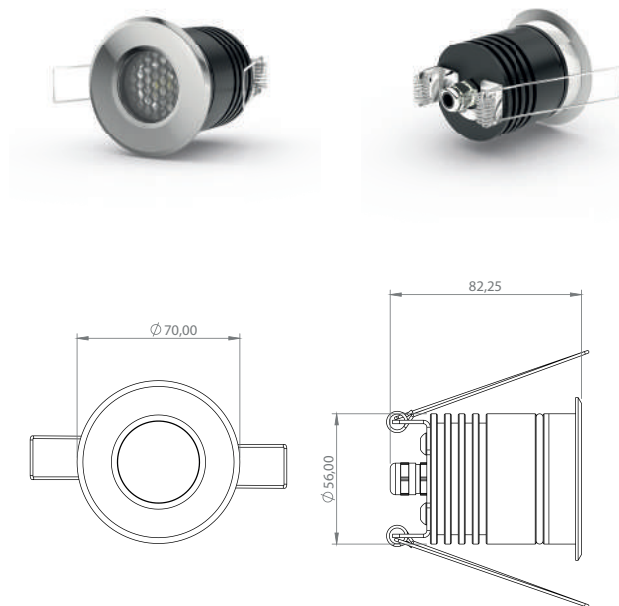

Arandela LSF

Linha Termic



Arandela em inox 316L com sistema térmico exclusivo que garante integridade do LED em ambientes quentes e úmidos. Instalação por encaixe em tubo PVC. Para saunas e spas que exigem acabamento construtivo sem concessão.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 180lm

Potência: 6W

Âng. abertura: 25° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

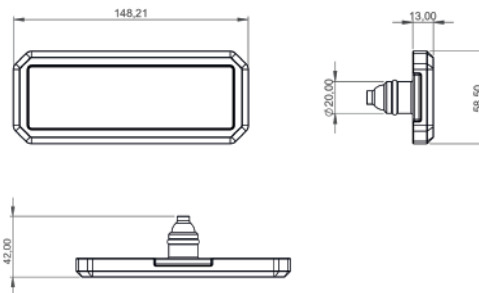

Linear LF

Linha Termic



Perfil linear com corpo em inox 316L e preenchimento em PU, certificado IP68. Sua resina PU, garante alto desempenho em ambientes expostos a intemperies, a ação dos raios UV e a maresia. Ideal para fachadas de prédios, saunas, spas e áreas gourmet. Mantém desempenho estável sob alta temperatura e umidade extrema.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 910lm/m

Potência: 10W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: AMBAR | 2700K | 3000K | 4000K |

5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V



IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

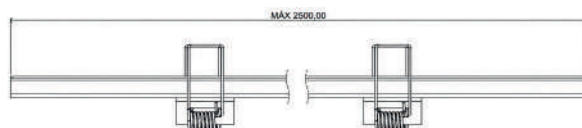

Ü

Luminotécnico: We Light
Paisagismo: Alex Hanazak
Residência Asunción, Paraguay

LINHA

SUBAQUÁTICA



PU Injetado Uberlicht.

VEDAÇÃO SEM CONCESSÕES.

A maioria das luminárias subaquáticas do mercado utiliza silicone como material de encapsulamento. Com o tempo, ele amarela, resseca e perde integridade sob a ação do cloro, ozônio e variação de temperatura. É o padrão do setor. E é exatamente o ponto que a Uberlicht decidiu superar.

A certificação IP68 da linha subaquática Uberlicht é resultado de uma estratégia construtiva integrada: vedações mecânicas em múltiplas interfaces, resinas encapsuladoras de alta performance - epóxi nos circuitos, poliuretano injetável nos LEDs - e gestão térmica desenvolvida para garantir transferência de calor eficiente mesmo em estruturas de inox.

O resultado é uma vedação monolítica, estável sob qualquer pressão hidrostática, sem materiais permeáveis e sem interfaces vulneráveis. Cada luminária é produzida sob medida para o projeto, pronta para instalação direta em qualquer profundidade.

A única tecnologia do segmento com garantia de até 5 anos para luminárias em ambiente submerso.

UL 06

Linha Subaquática



Projeto subaquático em inox 316L com eletropolimento. Instalação por encaixe em tubo PVC sem ferramentas e sem adaptações. Indicado para SPAs, praias e piscinas.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 516lm

Potência: 5W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

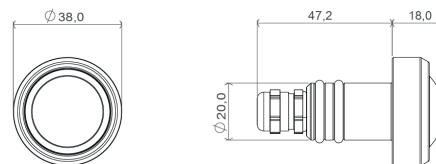

UL 08

Linha Subaquática



Projeto subaquático em inox 316L com sistema térmico exclusivo. 1020lm com distribuição uniforme e IRC>90. Referência para iluminação de bordas de piscina onde fidelidade de cor e homogeneidade são determinantes do projeto.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1020lm

Potência: 7W

Âng. abertura: 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 13

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

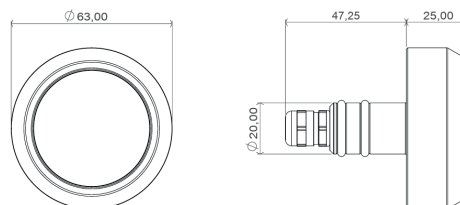

UL 12

Linha Subaquática



Projeto subaquático em inox 316L. Óptica de precisão para distribuição luminosa controlada em imersão contínua. 1400lm em 10W para piscinas de médio volume com exigência de uniformidade e desempenho estável ao longo do tempo.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1400lm

Potência: 10W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

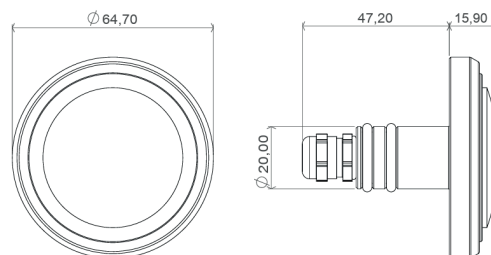

UL 14

Linha Subaquática



Projektor subaquático em inox 316L. IRC>90 para reprodução de cor de alta fidelidade. Para projetos que demandam controle preciso da distribuição luminosa.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1846lm

Potência: 12W

Âng. abertura: 24° | 38° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V




IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



UL 20

Linha Subaquática



Projeto subaquático em inox 316L. 2652lm em 22W com UGR 8. Alto fluxo luminoso para grandes volumes de água com eficiência energética superior. Para piscinas de grande escala, espelhos d'água e fontes que exigem alta intensidade luminosa.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 2652lm

Potência: 22W

Âng. abertura: 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 8

Tensão: 12 ou 24V



IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



STD 02

Linha Subaquática



Balizador subaquático embutido com corpo em PEAD e tampa em inox 316L. Formato compacto para marcação discreta e precisa em degraus, raias e bordas submersas onde a sinalização precisa existir sem interferir na leitura visual da piscina.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 20lm

Potência: 1W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 5000K

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

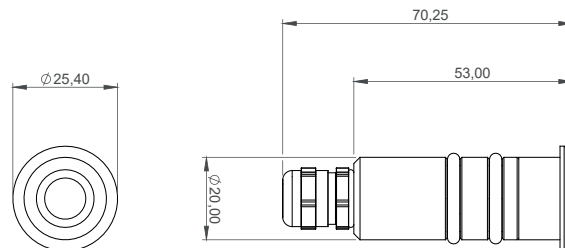

STD 03

Linha Subaquática



Projektor embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox usinado. Luminária slim de 31,7mm integra-se ao revestimento da piscina sem interferir na leitura visual do espaço. Para projetos onde a invisibilidade da luminária é parte do conceito.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 255lm

Potência: 3W

Âng. abertura: 25° | 40° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K

UGR: 18

Tensão: 12 ou 24V



IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

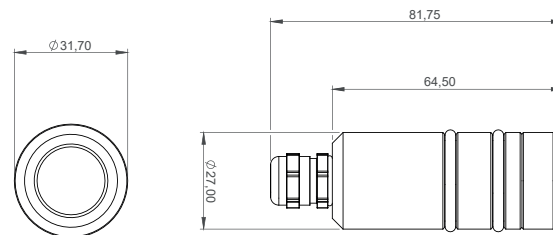

STD 05

Linha Subaquática



Projeto embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. 1020lm em 5W com IRC>90. Alta performance em formato reduzido para projetos subaquáticos que demandam fidelidade de cor.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1020lm

Potência: 5W

Âng. abertura: 30° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

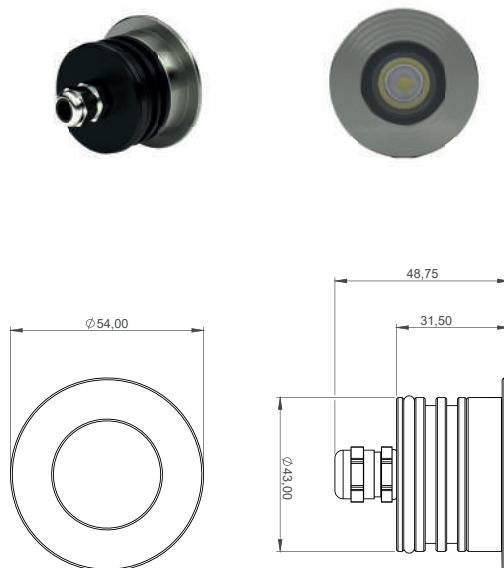

STD 06

Linha Subaquática



Projeto embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. 1032lm em 6W com IRC>90. Alta performance para projetos subaquáticos que demandam fidelidade de cor.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1032lm

Potência: 6W

Âng. abertura: 30° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

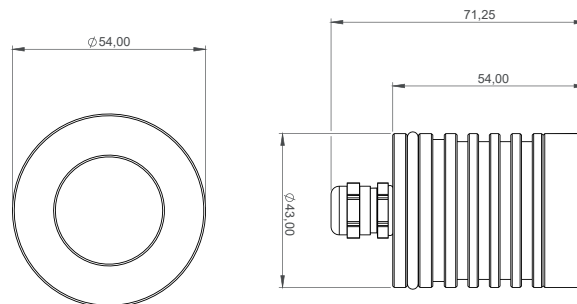

STD 08

Linha Subaquática



Projeto embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. Com 1436lm em 8W, UGR 13. Referência para piscinas que exigem fluxo luminoso.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1436lm

Potência: 8W

Âng. abertura: 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 13

Tensão: 12 ou 24V



IRC: >81

R9: >51

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

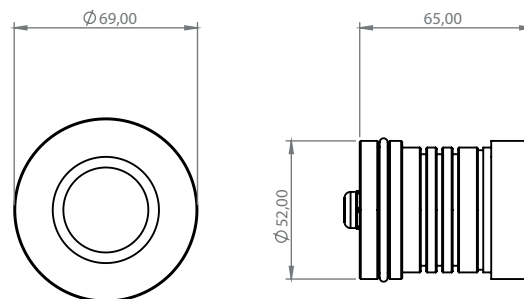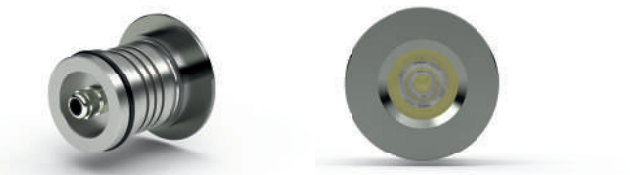

STD 12

Linha Subaquática



Projeto embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. Com 1846lm em 12W e UGR 9. Para grandes espelhos d'água e piscinas de alto padrão que demandam presença luminosa e versatilidade.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1846lm

Potência: 12W

Âng. abertura: 12° | 24° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 9

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

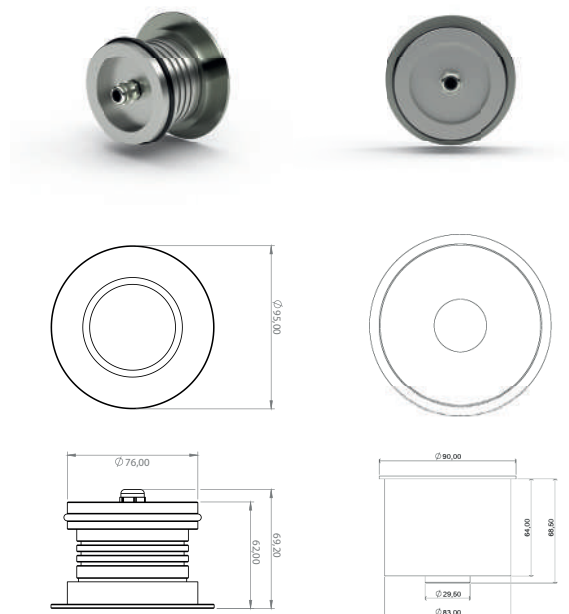


PS 06

Linha Subaquática



Projektor articulável com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. Suporte orientável para ajuste preciso do feixe de luz. Instalação direta sem infraestrutura de embutir. Para projetos que demandam flexibilidade de posicionamento em piscinas e espelhos d'água.

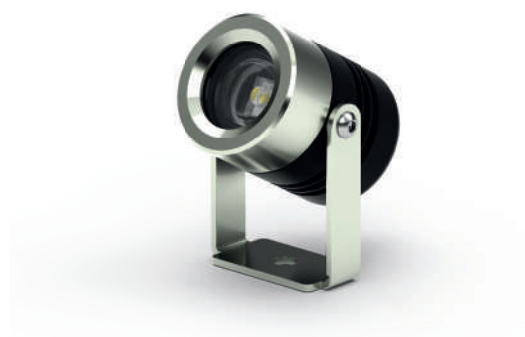

DADOS TÉCNICOS

Lumens: 516lm

Potência: 5W

Âng. abertura: 30° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 11

Tensão: 12 ou 24V



IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



PS 06-X

Linha Subaquática



Projeto articulável inteiramente em inox 316L. Para ambientes de alta agressividade química e salina. Suporte orientável para ajuste preciso do feixe sem ferramentas. Versão de máxima resistência para piscinas de água salgada e projetos náuticos.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 516lm

Potência: 8W

Âng. abertura: 30° | 45° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 11

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



PS 08

Linha Subaquática



Projetor articulável em inox 316L com óptica de longa distância. 1436 lm de fluxo luminoso para alcançar grandes profundidades com precisão direcional. Referência para piscinas de alto volume e projetos que exigem alcance sem perda de foco.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1436lm

Potência: 7W

Âng. abertura: 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | RGBW

UGR: 13

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



PS 25

Linha Subaquática



Projeto articulável de alto fluxo com corpo em alumínio anodizado ou inox 316L, haste em inox e base em PEAD. 2870 lm em 25W para iluminação de grandes espelhos d'água, fontes, grandes piscinas e lagos artificiais. Suporte orientável com ajuste rápido de posicionamento, sem necessidade de obra para reorientação.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 2870lm

Potência: 25W

Âng. abertura: 25° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K

UGR: 19

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



Linear Flex

Linha Subaquática



Perfil linear em poliuretano (PU) injetado: corpo maciço, sem tampas ou vedações externas. Produzido sob demanda em comprimento customizável para cada projeto. IP68 certificado para uso imerso contínuo. Para perímetros de piscina e bordas com luz uniforme e instalação adaptada à geometria do projeto.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 910lm/m

Potência: 10W/m

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: AMBAR | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K

| RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



Linear Nano

Linha Subaquática



Perfil linear em poliuretano (PU) com seção de 12 x 9mm - o menor perfil da linha subaquática. Luz perimetral potente e homogênea onde o espaço disponível é o principal limitador do projeto. Para bordas finas e revestimentos com nicho reduzido.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 450lm/m

Potência: 25W

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K

UGR: 19

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

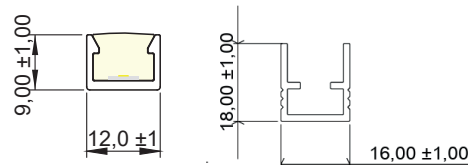

Canaleta

Linear Side

Linha Subaquática



Perfil linear em poliuretano (PU) com canaleta integrada para embutir no fundo de piscina. Aceita módulos LED monocromáticos ou RGB com dimerização. Para projetos que demandam luz perimetral no plano do fundo com controle cromático integrado.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 910lm/m

Potência: 10W/m

Âng. abertura: Difuso

IP: 68

Temp. de cor: AMBAR | 2700K | 3000K | 4000K |

5000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim



AX-S

Linha Subaquática



Projektor embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. IRC>90 com abertura de 25° a 60°. Alta eficiência aliada a conforto visual. Para piscinas de alto padrão onde a qualidade da luz é tão importante quanto a resistência do produto.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 580lm/m

Potência: 3-4W

Âng. abertura: 25° | 40° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700 | 3000 | 4000 | 5000k

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

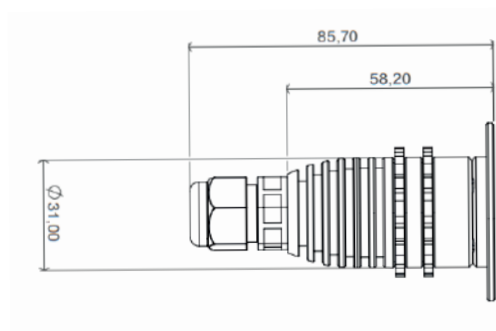

AX-M

Linha Subaquática



Projeto embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. 1160lm em 8W com IRC>90. Versão de médio fluxo da linha AX para piscinas de médio e grande porte com exigência de fidelidade de cor e conforto visual.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1160lm/m

Potência: 8-10W

Âng. abertura: 24° | 38° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2700 | 3000 | 4000 | 5000k

Tensão: 12 ou 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

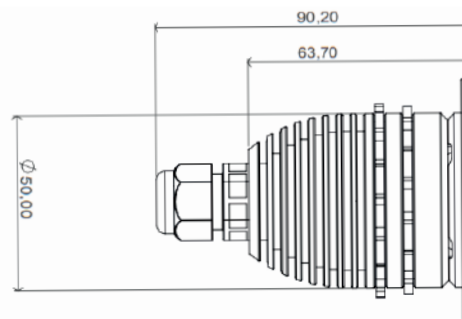

AX-L

Linha Subaquática



Projeto embutido com corpo em alumínio anodizado e tampa em inox 316L. 1800lm em 15W com IRC>90. O maior fluxo da linha AX. Para grandes volumes de água que exigem presença luminosa com conforto visual e fidelidade de cor em imersão.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1800lm/m

Potência: 15-20W

Âng. abertura: 24° | 36° | 60° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Tensão: 12 ou 24V

IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim





Porto 2 Life GAV Resorts
Muro Alto, Porto de Galinhas

U

Luminotécnico: We Light
Paisagismo: Alex Hanazak
Residência Asunción, Paraguay

LINHA

ARQUITETURAL

A LUZ QUE REVELA A ARQUITETURA.

A linha Arquitetural foi desenvolvida para ambientes internos, mas sem abrir mão dos padrões construtivos que definem a Uberlicht.

Certificação IP68, eletropolimento e garantia estendida não são exclusividade das linhas externas: são o padrão do projeto, independente de onde o produto será instalado.

Arch 2

Linha Arquitetural



Projeto arquitetural em alumínio anodizado com pintura eletrostática. Corpo duplo com 2 módulos LED de 12W e gestão térmica inteligente. Abertura de fecho de luz ajustável de 15° a 60° para realce preciso de fachadas, volumes e elementos arquitetônicos.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1050lm

Potência: 12W

Âng. abertura: 15° - 30° - 60° - 15°x30° - 30°x50° - Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

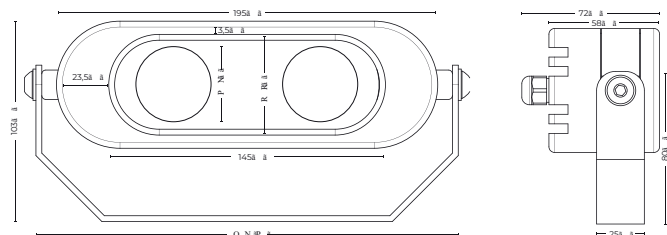

Arch 4

Linha Arquitetural



Projeto arquitetural em alumínio anodizado com pintura eletrostática. 4 módulos LED de 24W com tecnologia articulável e IRC>90. Para realce de fachadas, volumes e planos arquitetônicos de médio e grande porte com fidelidade de cor.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 2100lm

Potência: 24W

Âng. abertura: 15° - 30° - 60° - 15°x30° - 30°x50° - Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

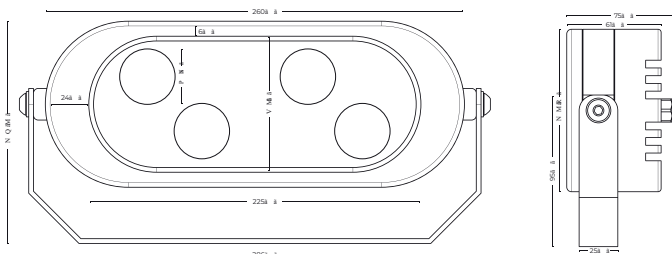

Arch 6

Linha Arquitetural



Projeto arquitetural em alumínio anodizado com pintura eletrostática. 6 módulos LED com 3150lm em 36W. O maior fluxo da linha Arch. Para fachadas de grande escala e volumes arquitetônicos que demandam presença luminosa com controle preciso do fecho de luz.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 3150lm

Potência: 36W

Âng. abertura: 15° | 30° | 60° | 15°x30° | 30°x50° | Difuso

IP: 68

Temp. de cor: 2200K | 2700K | 3000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >80

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

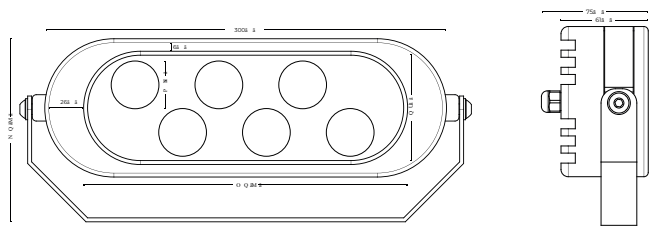

Arch Line 500

Linha Arquitetural



Luminária linear arquitetural em alumínio anodizado com pintura eletrostática. São 500mm de comprimento e IRC>90, para uma iluminação uniforme de fachadas e valorização de superfícies verticais com alta fidelidade de cor.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 1045l/m

Potência: 9W

Âng. abertura: 10° | 30° | 15°X30° | 15°X50°

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K

Tensão: 24V



IRC: >95

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

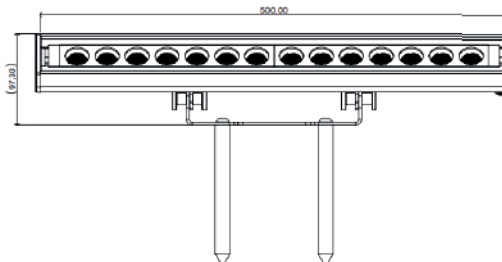

Arch Line 1000

Linha Arquitetural



Luminária linear arquitetural em alumínio anodizado com pintura eletrostática. São 1000 mm de comprimento e IRC>90, para uma iluminação uniforme de fachadas e valorização de superfícies verticais com alta fidelidade de cor.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 2090lm/W

Potência: 18W

Âng. abertura: 10° | 30° | 15°X30° | 15°X50°

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >95

R9: 90

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

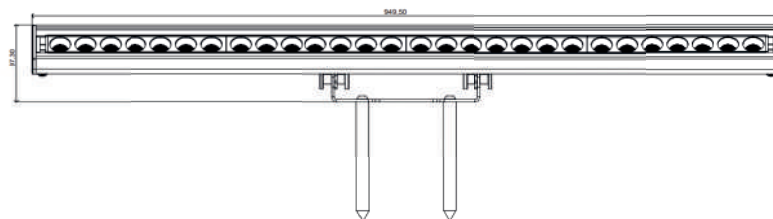

PS 60

Linha Arquitetural



Projeto articulável em inox 316L com eficiência de 115lm/W e IRC>90. Múltiplas aberturas de fecho de luz, incluindo assimétrico. Para controle preciso do fluxo em fachadas, volumes e superfícies arquitetônicas de grande escala. IP68 como padrão construtivo Überlicht.



DADOS TÉCNICOS

Lumens: 115lm/W

Potência: 56W

Âng. abertura: 8° | 25° | 30° | 45° | 65° |

Assimétrico 40x12° - 15x40°

IP: 68

Temp. de cor: 1800K | 2700K | 3000K | RGBW

UGR: 21

Tensão: 24V


IRC: >90

R9: >50

Garantia: 5 anos

Vida útil: 35.000 horas

Dimerizável: Sim

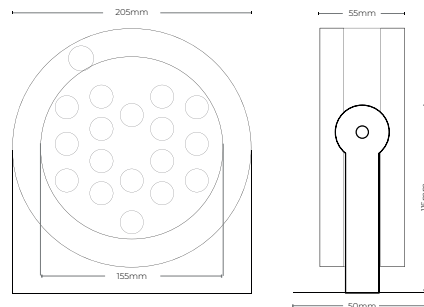



www.uberlicht.com.br

Av. Getúlio Vargas, 930 – Bloco E, 16A Centro – São Roque/SP