
Tela Tensionada.

DressLAMP | DressWALL | DressTOTEM

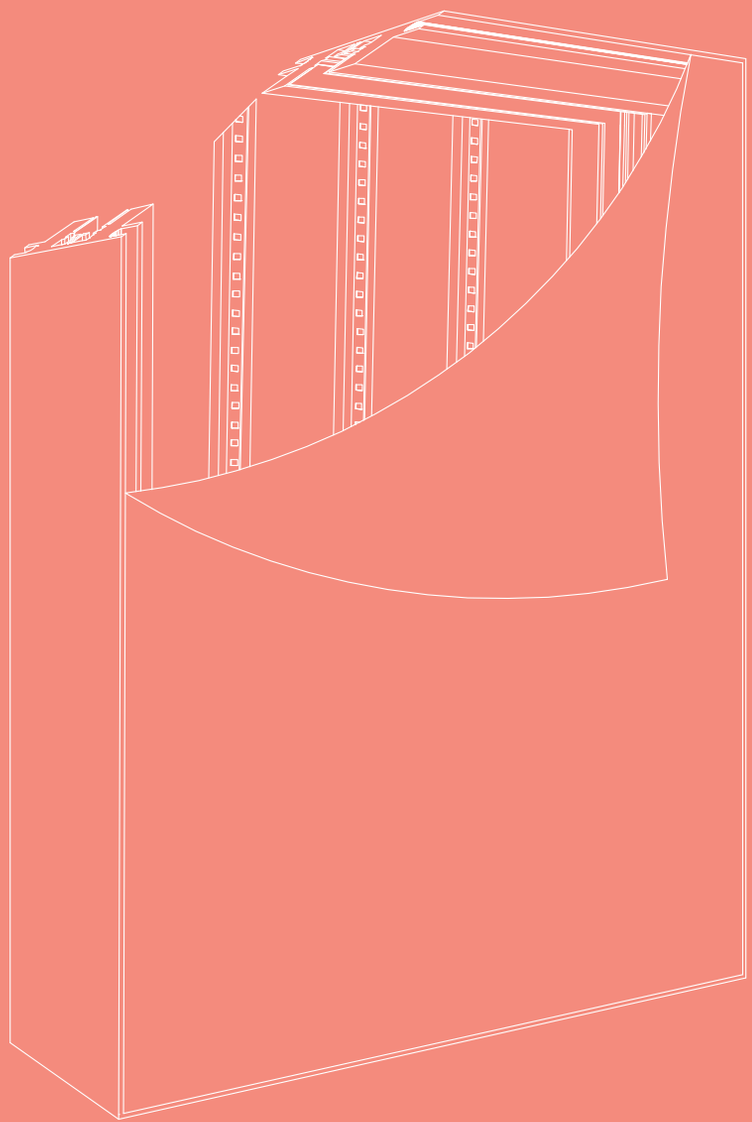

Collection Book

DressALL

Sumário *Summary*

Sobre a DressALL 6

01 Resumo 10

1.1 Resumo 12
Overview

02 Tipologia de soluções 16

2.1 DressLAMP 18
DressLAMP

2.2 DressWALL 28
DressWALL

2.3 DressTOTEM 36
DressTOTEM

03 Instalação 40

3.1 Tipos de instalação 42
Installation types

3.2 Superfícies de instalação 43
Installation surfaces

04 Formatos 44

4.1 Formatos DressWALL 46
DressWALL formats

4.2 Formatos DressLAMP 47
DressLAMP formats

05 Iluminação 48

5.1 Homogênea 50
Homogeneous

5.2 Degradê 54
Gradient

5.3 Tipologia de iluminação 56
Lighting typology

5.4 Temperatura da cor 58
Color temperature

5.5 Tipologia de LED 60
LED typology

5.6 Iluminação de faces 66
Face lighting

06 Componentes 68

6.1 Perfil 70
Profile

DW30 70
DW90 71
DW120 72

6.2 Tecido 76
Fabric

6.3 Fundo 79
Background

07 Composições de produtos de linha 80

7.1 DressLAMP retangular / quadrada 84
DressLAMP rectangular / square

7.2 DressLAMP círculo 86
DressLAMP circle

7.3 DressLAMP pentágono / hexágono 88
DressLAMP pentagon / hexagon

7.4 DressWALL retangular / quadrada 90
DressWALL rectangular / square

7.5 DressWALL círculo 92
DressWALL circle

7.6 DressWALL pentágono / hexágono 94
DressWALL pentagon / hexagon

7.7 DressTOTEM 96
DressTOTEM

7.8 Informações técnicas 98
Technical data

08 Composições decorativas pré-definidas 100

8.1 DressLUX 102
DressLUX

8.2 DressLUME 106
DressLUME

8.3 DressFLOW 110
DressFLOW

09 Acessórios 114

9.1 DressTV 116
DressTV

9.2 DressMOVE 120
DressMOVE

9.3 Prateleiras FLY 124
FLY shelves

10 Projetos especiais 128

11 Acabamentos 136

NASCIDA EM BERÇO ITALIANO E CRIADA NO BRASIL,
MOLDADA PELA EXCELÊNCIA EM DESIGN E INOVAÇÃO.

BORN IN ITALY AND RAISED IN BRAZIL, SHAPED BY EXCELLENCE IN DESIGN AND INNOVATION.

Designed in Italy, Made in Brazil.

A DressALL, originária da Itália, oferece inovação para os ambientes que abrigam a vida da nova era mundial. Surgimos para atender às demandas da vida contemporânea, que busca uma abordagem inovadora na integração de comunicação e iluminação, transformando matéria-prima em funcionalidade. Desde 2013, nossa sede em Curitiba é o centro de uma equipe talentosa, que integra sinergia e criatividade para oferecer nossa abordagem única, impulsionando a criação de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos.

DressALL, originally from Italy, offers innovation for the environments that house life in the new global era. We emerged to meet the demands of contemporary life, which seeks an innovative approach to integrating communication and lighting, transforming raw materials into functionality. Since 2013, our headquarters in Curitiba has been the center of a talented team that integrates synergy and creativity to offer our unique approach, driving the creation of innovative solutions for contemporary challenges.



Utilizamos máquinas de última geração provenientes da Itália, Alemanha e Japão para superar expectativas em termos de excelência e precisão. Conheça a DressALL, onde tradição, inovação e compromisso com a qualidade se encontram para oferecer soluções únicas no universo do design e da iluminação. Somos especialistas em telas tensionadas, letreiros luminosos, sinalização, luminárias, espelhos, estantes, adegas iluminadas e componentes para mobiliário. A DressALL foi criada pelo arquiteto Daniel Ribeiro, um admirador da arquitetura, design e, sobretudo, da iluminação moderna, autêntica e inovadora.

We utilize state-of-the-art machinery from Italy, Germany, and Japan to exceed expectations in terms of excellence and precision. Discover DressALL, where tradition, innovation, and a commitment to quality meet to offer unique solutions in the world of design and lighting. We specialize in tensioned fabrics, illuminated signs, signage, light fixtures, mirrors, illuminated shelving, wine cellars and furniture components. DressALL was created by architect Daniel Ribeiro, an admirer of architecture, design, and above all, modern, authentic, and innovative lighting.



Tela Tensionada: Uma solução que traduz luz, design e tecnologia em superfícies contínuas, leves e sofisticadas.

Stretched Fabric: A solution that translates light, design, and technology into continuous, lightweight, and sophisticated surfaces.

Desenvolvida com estrutura em perfis de alumínio, tecido e iluminação integrada, a solução transforma ambientes por meio de uma estética precisa, contemporânea e altamente versátil. Com possibilidade de aplicação em paredes, forros, luminárias e mobiliário, adapta-se a diferentes formatos, dos ortogonais aos orgânicos, oferecendo liberdade criativa para projetos residenciais e comerciais. Seu sistema permite a criação de planos luminosos com luz degradê e homogênea, contribuindo para o conforto visual e valorização dos espaços.

A solução combina materiais como tecido, LED e alumínio, garantindo personalização, alto padrão estético e impressão UV HD. A tela tensionada DressALL é uma ferramenta de expressão arquitetônica, que une profundidade, leveza e impacto visual para criar experiências únicas por meio da luz.

Developed with a structure of aluminum profiles, fabric, and integrated lighting, this solution transforms environments through a precise, contemporary, and highly versatile aesthetic. Applicable to walls, ceilings, light fixtures, and furniture, it adapts to different formats, from orthogonal to organic, offering creative freedom for residential and commercial projects. Its system allows for the creation of luminous planes with gradient-effect and homogeneous light, contributing to visual comfort and enhancing spaces.

The solution combines materials such as fabric, LED, and aluminum, guaranteeing customization, high aesthetic standards, and UV HD printing. The DressALL tensioned fabric is a tool for architectural expression, uniting depth, lightness, and visual impact to create unique experiences through light.

01


Resumo

Overview




1.1
Resumo
Overview


Tipologia de soluções *Solution typology*



DressLAMP




DressWALL




DressTOTEM


Tipologia de Instalação *Installation Type*



Embutido *Built-in*




Sobreposto *Overlaid*




Atirantado *Suspended*


Formato *Format*




Retangular *Rectangular*




Quadrado *Square*



Círculo *Circle*




Pentágono *Pentagon*




Hexágono *Hexagon*

Faces *Faces*




Monofacial *Monofacial*



Bifacial *Bifacial*


Tipologias de iluminação *Lighting typologies*

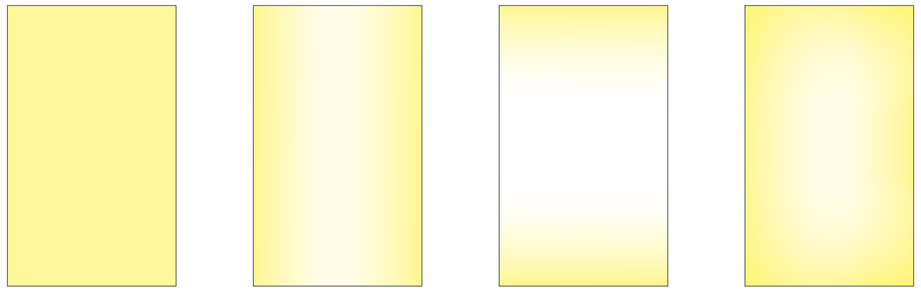

Homogênea
Homogeneous

Degradê
Gradient

Tipologias de aplicação de LED *Types of LED applications*

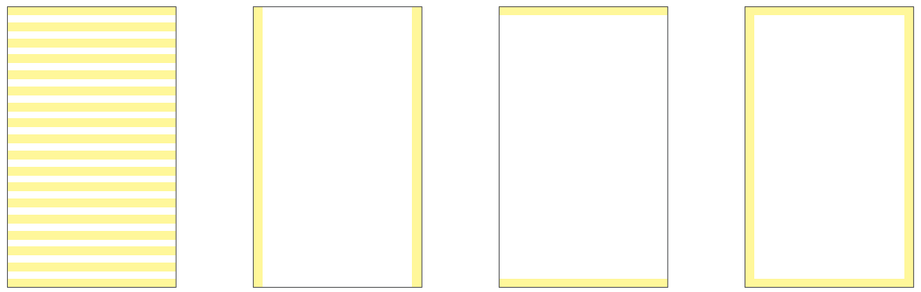


Fundo
Background

L2V


L2O

L4


Tipologia de LED *LED typology*



Módulo *Module*




Fita *Tape*




Barra *Bar*


Tipologia de perfis *Profile typology*



DW30



DW90




DW120

02

Tipologia de soluções

Typology of solutions

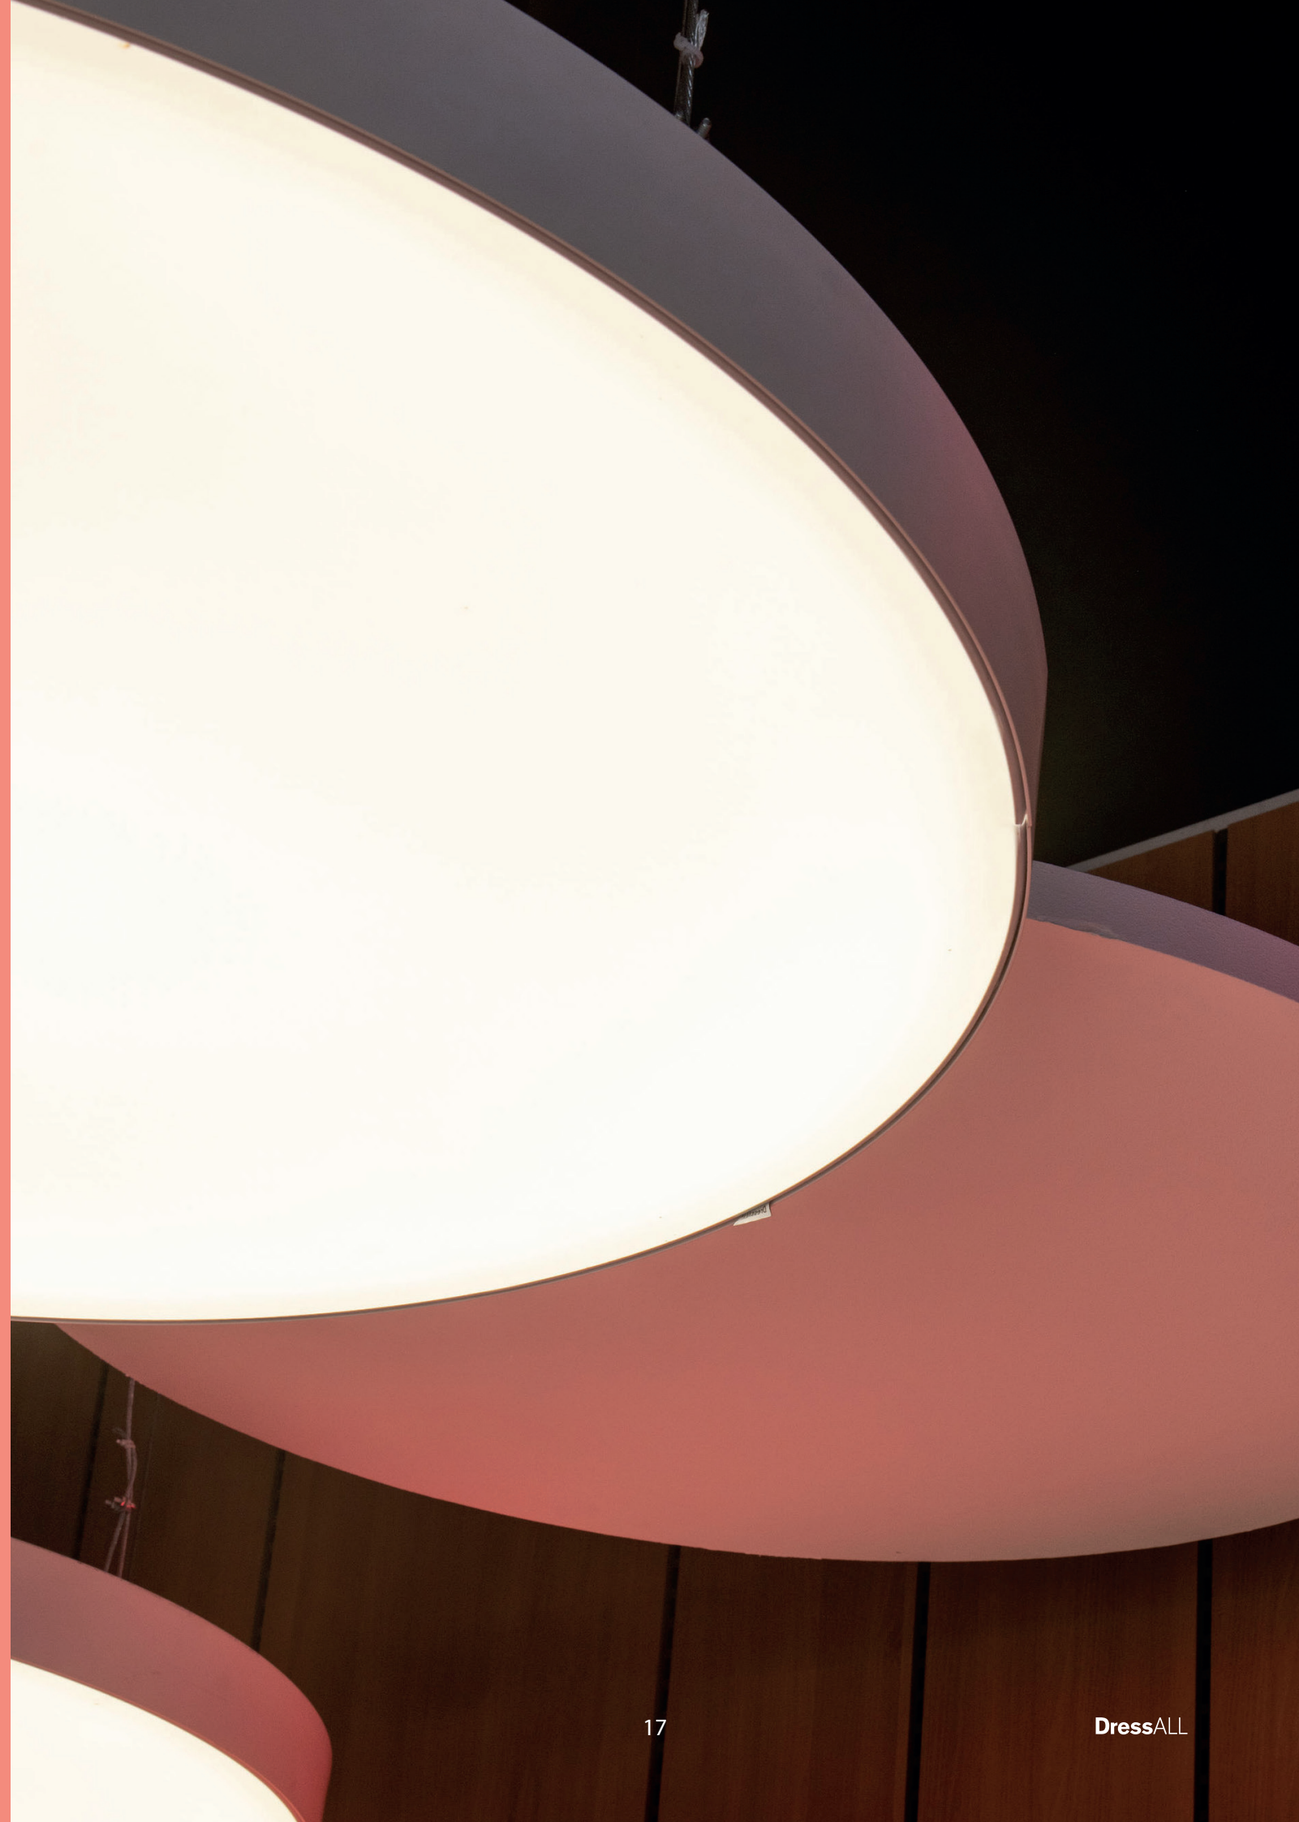

2.1
DressLAMP
DressLAMP

A solução de teto DressLAMP combina a tecnologia da tela tensionada com diferentes formas de aplicação: atirantado, embutido e sobreposto, oferecendo liberdade compositiva e contribuindo para a distribuição de luz nos espaços. Quando iluminada, valoriza o ambiente e destaca elementos arquitetônicos por meio de efeitos de luz que enriquecem a experiência visual. Além disso, por sua característica volumétrica como caixa de ar, também atua como recurso fono-absorvente, contribuindo para o conforto acústico do ambiente. Para esta solução, recomenda-se o uso dos perfis DW90 e DW120 em aplicações de teto sobreposto, embutido ou atirantado. O perfil DW30 é indicado exclusivamente para fixação embutida.

The DressLAMP ceiling solution combines stretched fabric technology with different application methods—suspended, recessed, and surface-mounted—offering design flexibility and contributing to light distribution within spaces. When illuminated, it enhances the environment and highlights architectural elements through lighting effects that enrich the visual experience. Additionally, due to its volumetric "air box" characteristic, it also functions as a sound-absorbing element, contributing to the acoustic comfort of the space. For this solution, the use of DW90 and DW120 profiles is recommended for suspended, recessed, or surface-mounted ceiling applications. The DW30 profile is intended exclusively for recessed installation.



Ornare



John John



Claro



Showroom DressALL Experience


2.2
DressWALL
DressWALL

A tela tensionada DressWALL é uma solução versátil para aplicação em paredes, podendo ser instalada de forma sobreposta, embutida ou atirantada, com opções de tecido impresso, off-white ou texturizado. Também permite a integração de acessórios como prateleira FLY, DressTV e DressMOVE. Para esta solução, recomenda-se o uso dos perfis DW90 e DW120 em aplicações de parede sobreposta e embutida, sendo que apenas o DW120 permite aplicação atirantada. O perfil DW30 é indicado exclusivamente para fixação embutida. O sistema permite aplicações em uma ou duas faces, inclusive com imagens distintas, sendo ideal também para divisão de ambientes. Pode ser instalado em gesso, drywall, alvenaria ou mobiliário.

The DressWALL stretched fabric system is a versatile solution for wall applications and can be installed as surface-mounted, recessed, or suspended, with options for printed, off-white, or textured fabric. It also allows the integration of accessories such as the FLY shelf, DressTV, and DressMOVE. For this solution, the use of DW90 and DW120 profiles is recommended for surface-mounted and recessed wall applications, with only the DW120 suitable for suspended installations. The DW30 profile is intended exclusively for recessed fixing. The system supports single- or double-sided applications, including different images on each side, making it ideal for space division. It can be installed on plaster, drywall, masonry, or furniture.



Estudiobola

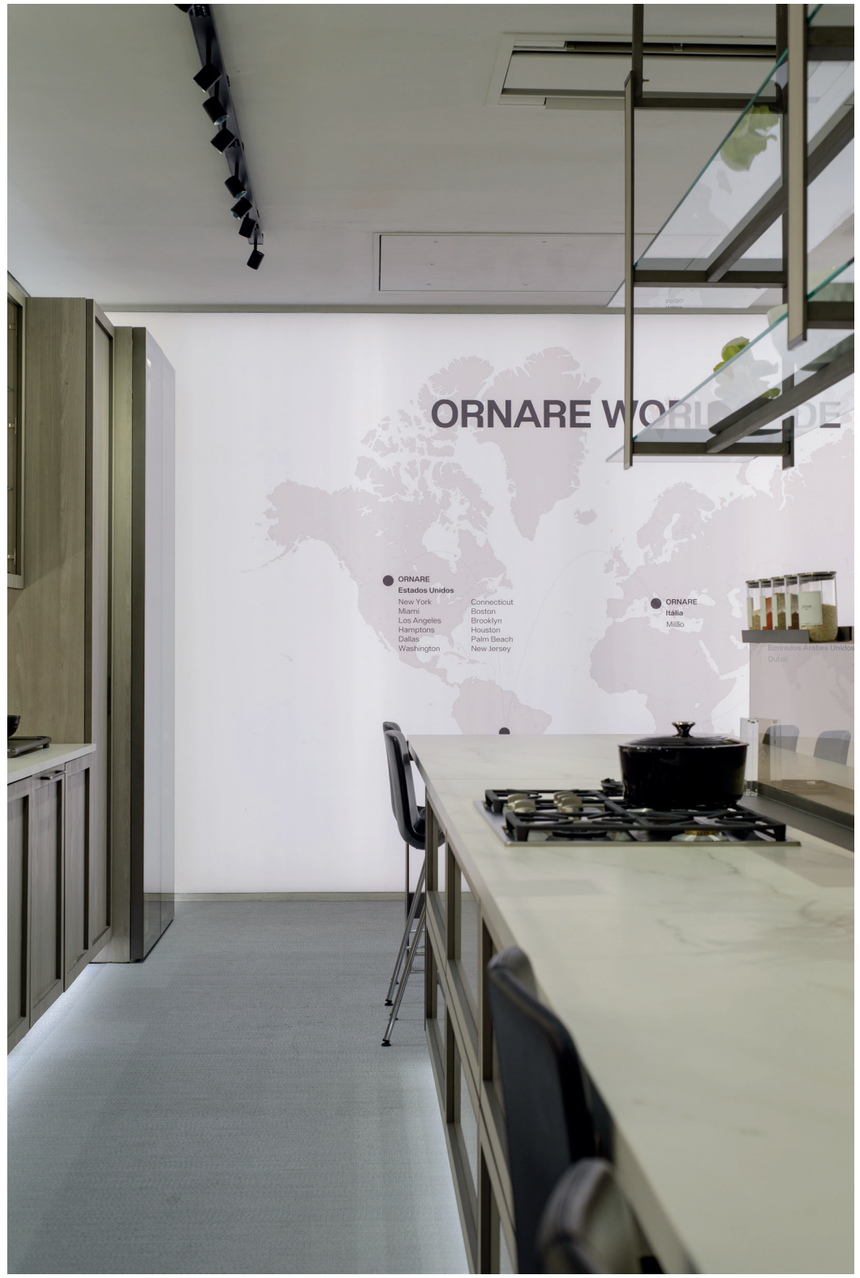
ORNARE
Estados Unidos
New York
Miami
Los Angeles
Hamptons
Dallas
Washington
Connecticut
Boston
Brooklyn
Houston
Palm Beach
New Jersey
ORNARE
Itália
Milão

Ornare



Renault

2.3
DressTOTEM
DressTOTEM

A solução autoportante monofacial ou bifacial DressTOTEM é versátil e ideal para comunicação visual em diferentes tipos de espaços. Com design contemporâneo, permite a aplicação de tecidos em ambos os lados, ampliando a visibilidade da mensagem. O DressTOTEM conta com a opção de base slim, além da possibilidade de integrar acessórios.
Resistente e durável, adapta-se a lojas, eventos, feiras e ambientes comerciais, unindo funcionalidade e estética para uma comunicação eficiente no espaço. Para esta solução, o perfil DW120 é o único recomendado.

The DressTOTEM freestanding solution, available in single- or double-sided versions, is versatile and ideal for visual communication in different types of spaces. With a contemporary design, it allows fabric application on both sides, increasing message visibility. DressTOTEM features a slim base option, as well as the possibility of integrating accessories. Durable and resistant, it adapts to retail stores, events, trade fairs, and commercial environments, combining functionality and aesthetics for effective communication within a space. For this solution, only the DW120 profile is recommended.




Fundação Bradesco
Colaboração
Parceria
Leitura
Educação Integral
Legado
Educação Infantil
Literatura
Desenvolvimento Institucional
Redes
Estratégia de transição
Criado em 2002 e considerado um dos maiores programas de mobilização social do país,
o Amigo de Valor promove o fortalecimento de conselhos dos direitos da criança e do adolescente mobilizando e facilitando o direcionamento de recursos financeiros dos colaboradores, clientes e do próprio Banco Santander (1% de seu IR devido) aos seus respectivos fundos municipais.
Já são mais de R$ 110 milhões direcionados a mais de 600 iniciativas distribuídas por todo o país!
Somente em 2017, mais de R$ 12 milhões foram direcionados para 38 iniciativas! Mais de 65% dos funcionários do Santander aderiram ao programa e doaram uma parcela de seus impostos de renda devidos. O Santander também fez a sua contribuição com o direcionamento de seu próprio 1% de IR devido.
31 mil adesões de funcionários e clientes somente em 2017
Os recursos direcionados são destinados a projetos de atendimento a meninos e meninas que tiveram seus direitos violados ou ameaçados em situações como:
• trabalho infantil;
• maus-tratos;
• exploração sexual;
• uso de álcool e drogas.
Santander
de transformação
FUNDAÇÃO
Lemann


03

Instalação
Installation




3.1
Tipos de instalação
Installation types

Atirantado *Suspended*

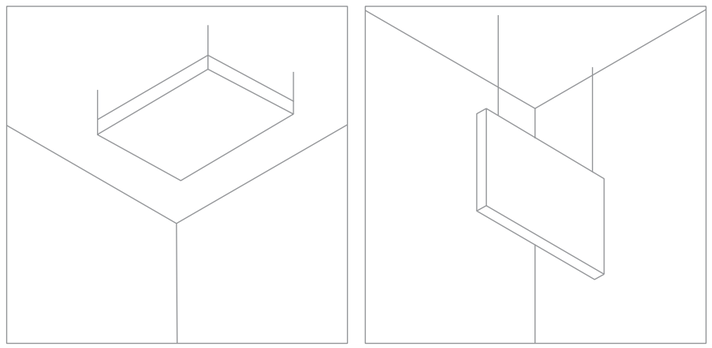


Com aplicação em teto ou parede.
Application on the ceiling or the wall.

Embutido *Built-in*

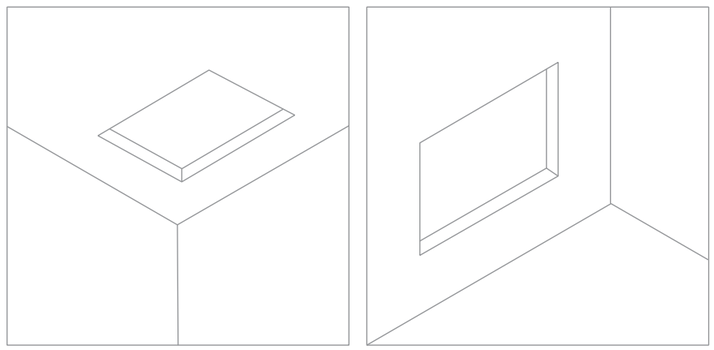

Com aplicação em teto ou parede.
Application on the ceiling or the wall.

Sobreposto *Overlaid*

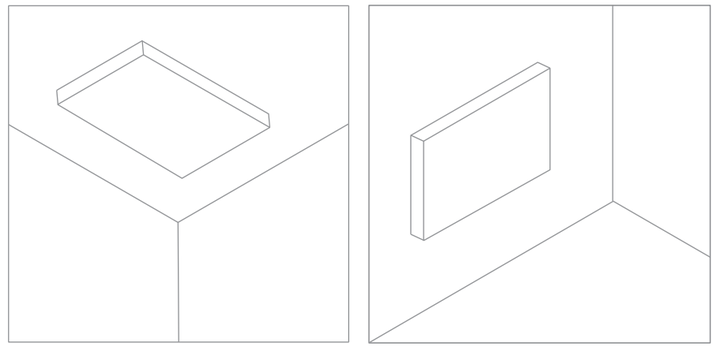

Com aplicação em teto ou parede.
Application on the ceiling or the wall.

3.2
Superfícies de instalação
Installation surfaces

Marcenaria *Carpentry*

Alvenaria *Masonry*

Gesso/Drywall *Drywall*

Estrutura metálica *Metal structure*

04


Formatos

Formats




4.1
Formatos DressWALL
DressWALL formats


Retangular
Rectangular




Quadrado
Square




Pentágono
Pentagon



Circular
Circular




Hexagonal
Hexagonal




4.2
Formatos DressLAMP
DressLAMP formats


Retangular
Rectangular




Quadrado
Square




Hexagonal
Hexagonal



Circular
Circular



Pentágono
Pentagon



05

Iluminação
Lighting

5.1
Homogênea
Homogeneous

A Iluminação homogênea distribui a luz de forma uniforme em toda a superfície, sem variações perceptíveis de intensidade ou sombras.

Homogeneous lighting distributes light evenly across the entire surface, without perceptible variations in intensity or shadows.





Estudiobola


5.2
Degradê
Gradient

A iluminação em degradê apresenta uma transição gradual de luz, criando variações suaves de intensidade que geram profundidade e efeito visual mais dinâmico.

Gradient lighting presents a gradual transition of light, creating smooth variations in intensity that generate depth and a more dynamic visual effect.



5.3
Tipologia de iluminação
Lighting typology

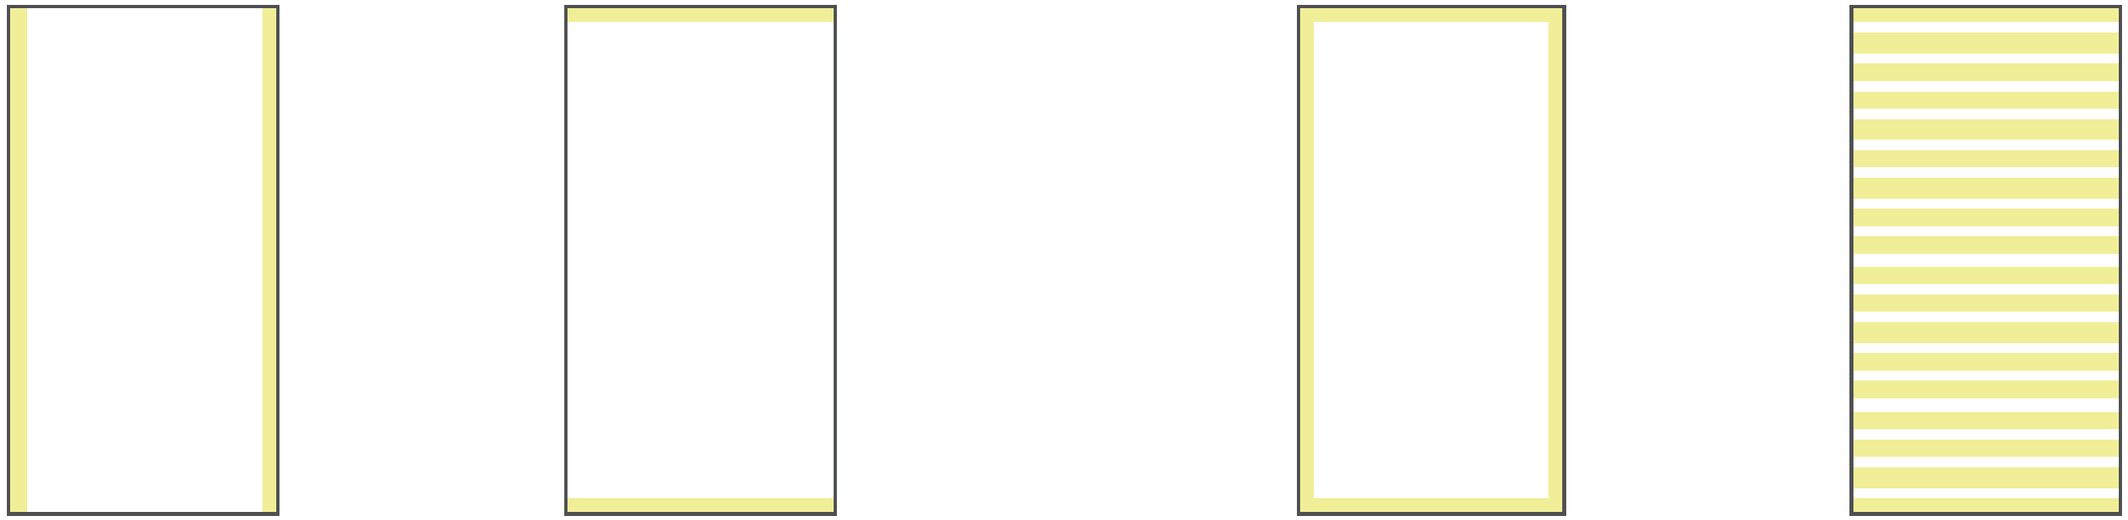

L2V. Dois lados verticais.
L2V. Two vertical sides.

Método que posiciona a iluminação nas laterais verticais da estrutura. Permite destacar contornos e valorizar o desenho do painel.

A method that positions the lighting on the vertical sides of the structure. It allows for highlighting contours and enhancing the panel's design.

L2O. Dois lados horizontais.
L2O. Two horizontal sides.

Sistema com iluminação aplicada nas partes superior e inferior do perfil, ideal para aplicações em dois lados horizontais, criando efeitos visuais que ressaltam a composição do projeto.

A system with lighting applied to the upper and lower parts of the profile, ideal for applications on two horizontal sides, creating visual effects that highlight the design composition.

L4. Iluminação periférica.
L4. Peripheral lighting.

Técnica em que a luz é distribuída ao redor das quatro bordas do perfil de alumínio. Envolve toda a superfície e valoriza o conjunto visual.

A technique in which light is distributed around the four edges of the aluminum profile. It envelops the entire surface and enhances the overall visual appeal.

Iluminação de fundo.
Backlighting.

Sistema em que a fonte de luz é posicionada na parte posterior da estrutura ou integrada ao próprio nicho.

A system in which the light source is positioned at the rear of the structure or integrated into the niche itself.

5.4
Temperatura da cor
Color temperature



3.000 K

Representa uma luz de cor mais neutra e suave, com tons levemente amarelados. A iluminação de 3.000 K é escolhida para criar ambientes agradáveis, sem excesso de brilho, proporcionando uma sensação de calma e relaxamento.

It represents a more neutral and soft light color, with slightly yellowish tones. 3,000 K lighting is chosen to create pleasant environments without excessive glare, providing a feeling of calm and relaxation.

4.000 K

Representa uma luz mais neutra, oferecendo uma menor interferência nas cores do ambiente. Pode proporcionar uma atmosfera mais energizante e focada, sendo adequada para atividades que exigem maior atenção e concentração.

It represents a more neutral light, offering less interference with the colors of the environment. It can provide a more energizing and focused atmosphere, making it suitable for activities that require greater attention and concentration.

5.000 K

Corresponde a uma luz branca neutra a levemente fria, com aparência próxima à luz natural do dia, proporcionando uma iluminação clara.


It corresponds to a neutral to slightly cool white light, with an appearance close to natural daylight, providing bright illumination.

6.500 K

Representa uma luz branca fria. Essa temperatura de cor é comumente associada a ambientes mais claros e intensos, proporcionando uma iluminação nítida e vibrante.

It represents a cool white light. This color temperature is commonly associated with brighter and more intense environments, providing crisp and vibrant lighting.


5.5
Tipologia de LED
LED typology



Módulo / Módulo de fundo
Module / Back module

Pontos de iluminação compactos e independentes para aplicações com iluminação pontual, uniforme e com maior controle técnico.


Compact and independent lighting points for applications requiring focused, uniform lighting with greater technical control.



Fita
Tape

Flexíveis e versáteis, ideais para contornos, detalhes e iluminação indireta.

Flexible and versatile, ideal for contouring, details, and indirect lighting.

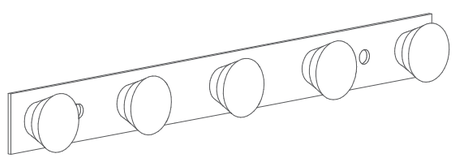


Barra de LED
LED bar

Estruturas lineares rígidas que garantem iluminação uniforme.

Rigid linear structures that ensure uniform lighting.

Tela tensionada com barra LED
Stretched fabric with LED bar


3000 K • 6.000 a 6.680 lm/m • 24 V • 15,5 W/barra • IP 30
6500 K • 6.000 a 6.680 lm/m • 24 V • 15,5 W/barra • IP 30

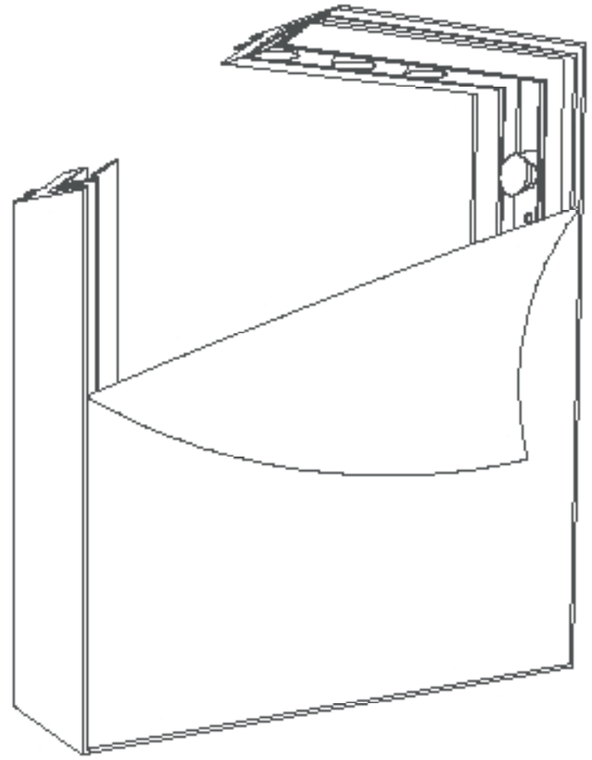

Tela tensionada com módulo LED periférico

Stretched fabric with peripheral LED module


3000 K • 2.200 a 2.970 lm/m • 12 V • 3 W/mód. • IP 67
4000 K • 2.200 a 2.970 lm/m • 12 V • 3 W/mód. • IP 67
6500 K • 2.200 a 2.970 lm/m • 12 V • 3 W/mód. • IP 67

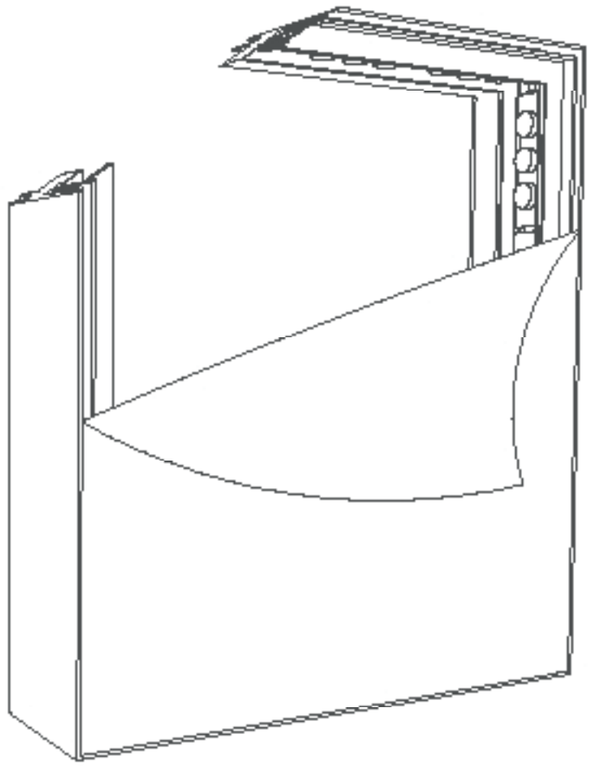

Tela tensionada módulo LED fundo

Stretched fabric with LED backlight module


3000 K • 700 a 1.050 lm/m • 12 V • 3 W/mód. • 3 LEDs/m • IP 65
6500 K • 700 a 1.050 lm/m • 12 V • 3 W/mód. • 3 LEDs/m • IP 65

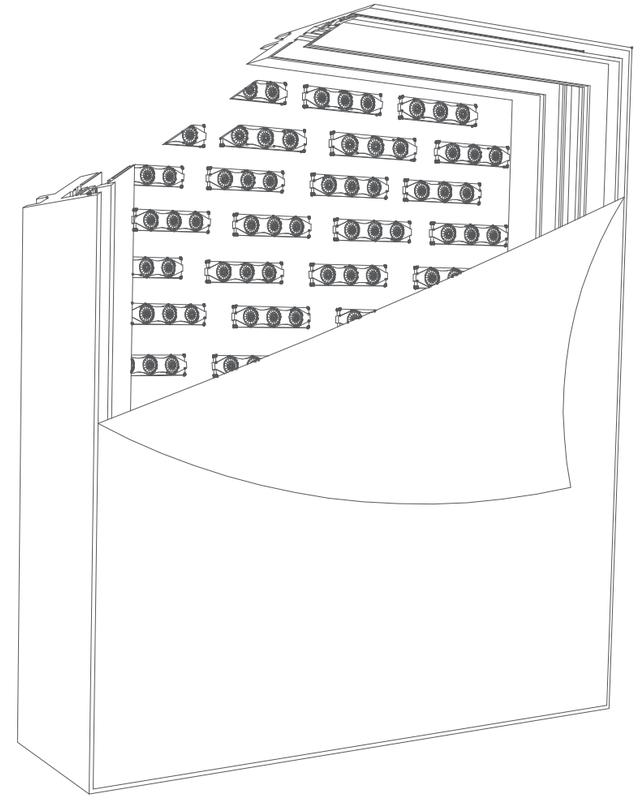

Tela tensionada com fita LED

Stretched fabric with LED tape

3000 K • 626 lm/m • 12 V • 5,4 W/m • 60 LEDs/m • IP 20
4000 K • 660/720 lm/m • 12 V • 6W/m • 60 LEDs/m • IP 20
5000 K • 1440 lm/m • 12 V • 12 W/m • 120 LEDs/m • IP 20
6500 K • 545 lm/m • 12 V • 6 W/m • 30 LEDs/m • IP 20

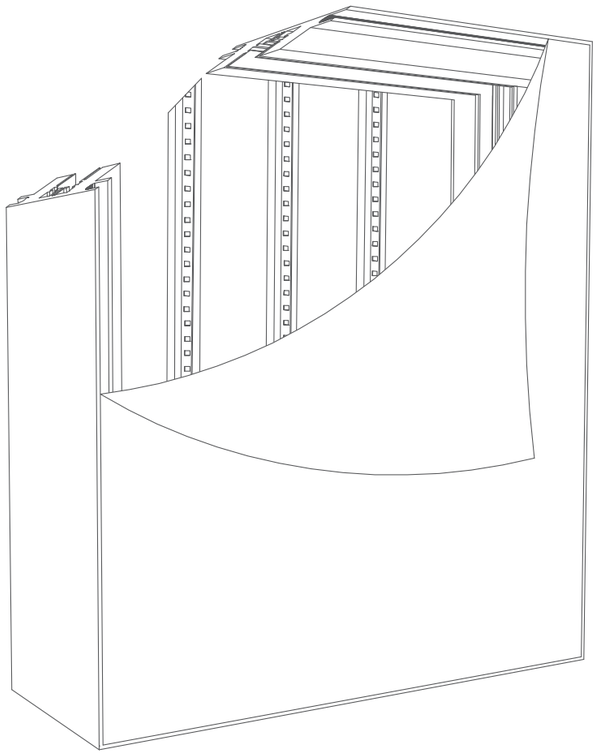



5.6
Iluminação de faces
Face lighting

Há perfis que permitem a aplicação de tela em uma única face (monofacial) e outros que possibilitam o uso em duas faces (bifaciais).

There are profiles that allow the application of a screen to a single face (monofacial) and others that allow its use on both faces (bifacial).

Monofaciais *Monofacials*

Iluminado | Não iluminado

Lighted | *Unlighted*



Bifaciais *Bifacials*

Não iluminado | 1 face iluminada | 2 faces iluminadas

Unlighted | *1 face lighted* | *2 faces lighted*



06

Componentes
Components



6.1
Perfil
Profile


DW30

Exclusivo para nichos/embutidos

Exclusive for niches/built-ins

Fixação pelas laterais

Side fastening

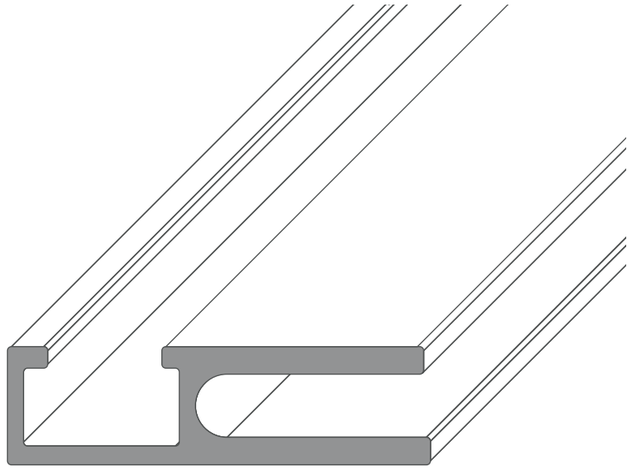

O perfil de alumínio DW30, com dimensão de 30 mm, é um componente estrutural direcionado para aplicações em nichos ou vãos.

Utilizado em soluções monofaciais.


The DW30 aluminum profile, with a dimension of 30 mm, is a structural component designed for applications in niches or cavities.

Used in single-sided solutions.

DW90

Fixação pelas laterais ou fundo da tela

Fastening from the sides or back

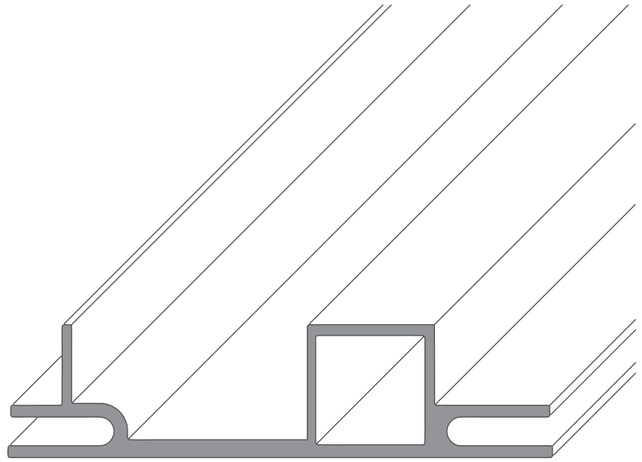

O perfil de alumínio DW90, com 90 mm de dimensão, é um componente estrutural versátil que permite diferentes aplicações.

Utilizado em soluções monofaciais e bifaciais.


The DW90 aluminum profile, with a dimension of 90 mm, is a versatile structural component that allows for different applications.

Used in single-sided and double-sided solutions.

DW120

Fixação pelas laterais ou fundo da tela

Fastening from the sides or back

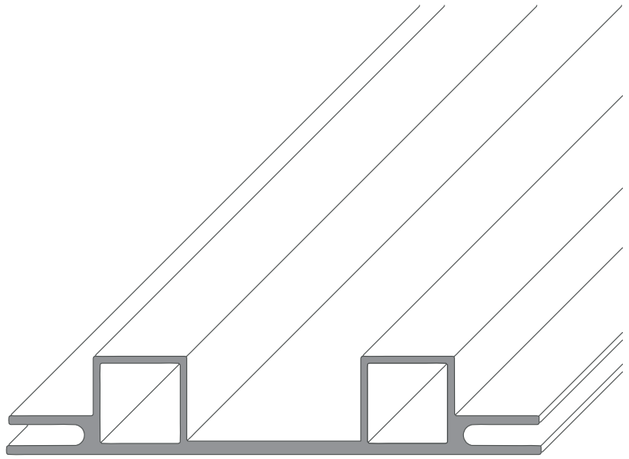


O perfil de alumínio DW120, com 120 mm de dimensão, é um componente estrutural robusto, indicado para diferentes aplicações.

Utilizado em soluções monofaciais e bifaciais.


The DW120 aluminum profile, with a dimension of 120 mm, is a robust structural component suitable for a range of applications.

Used in single-sided and double-sided solutions.



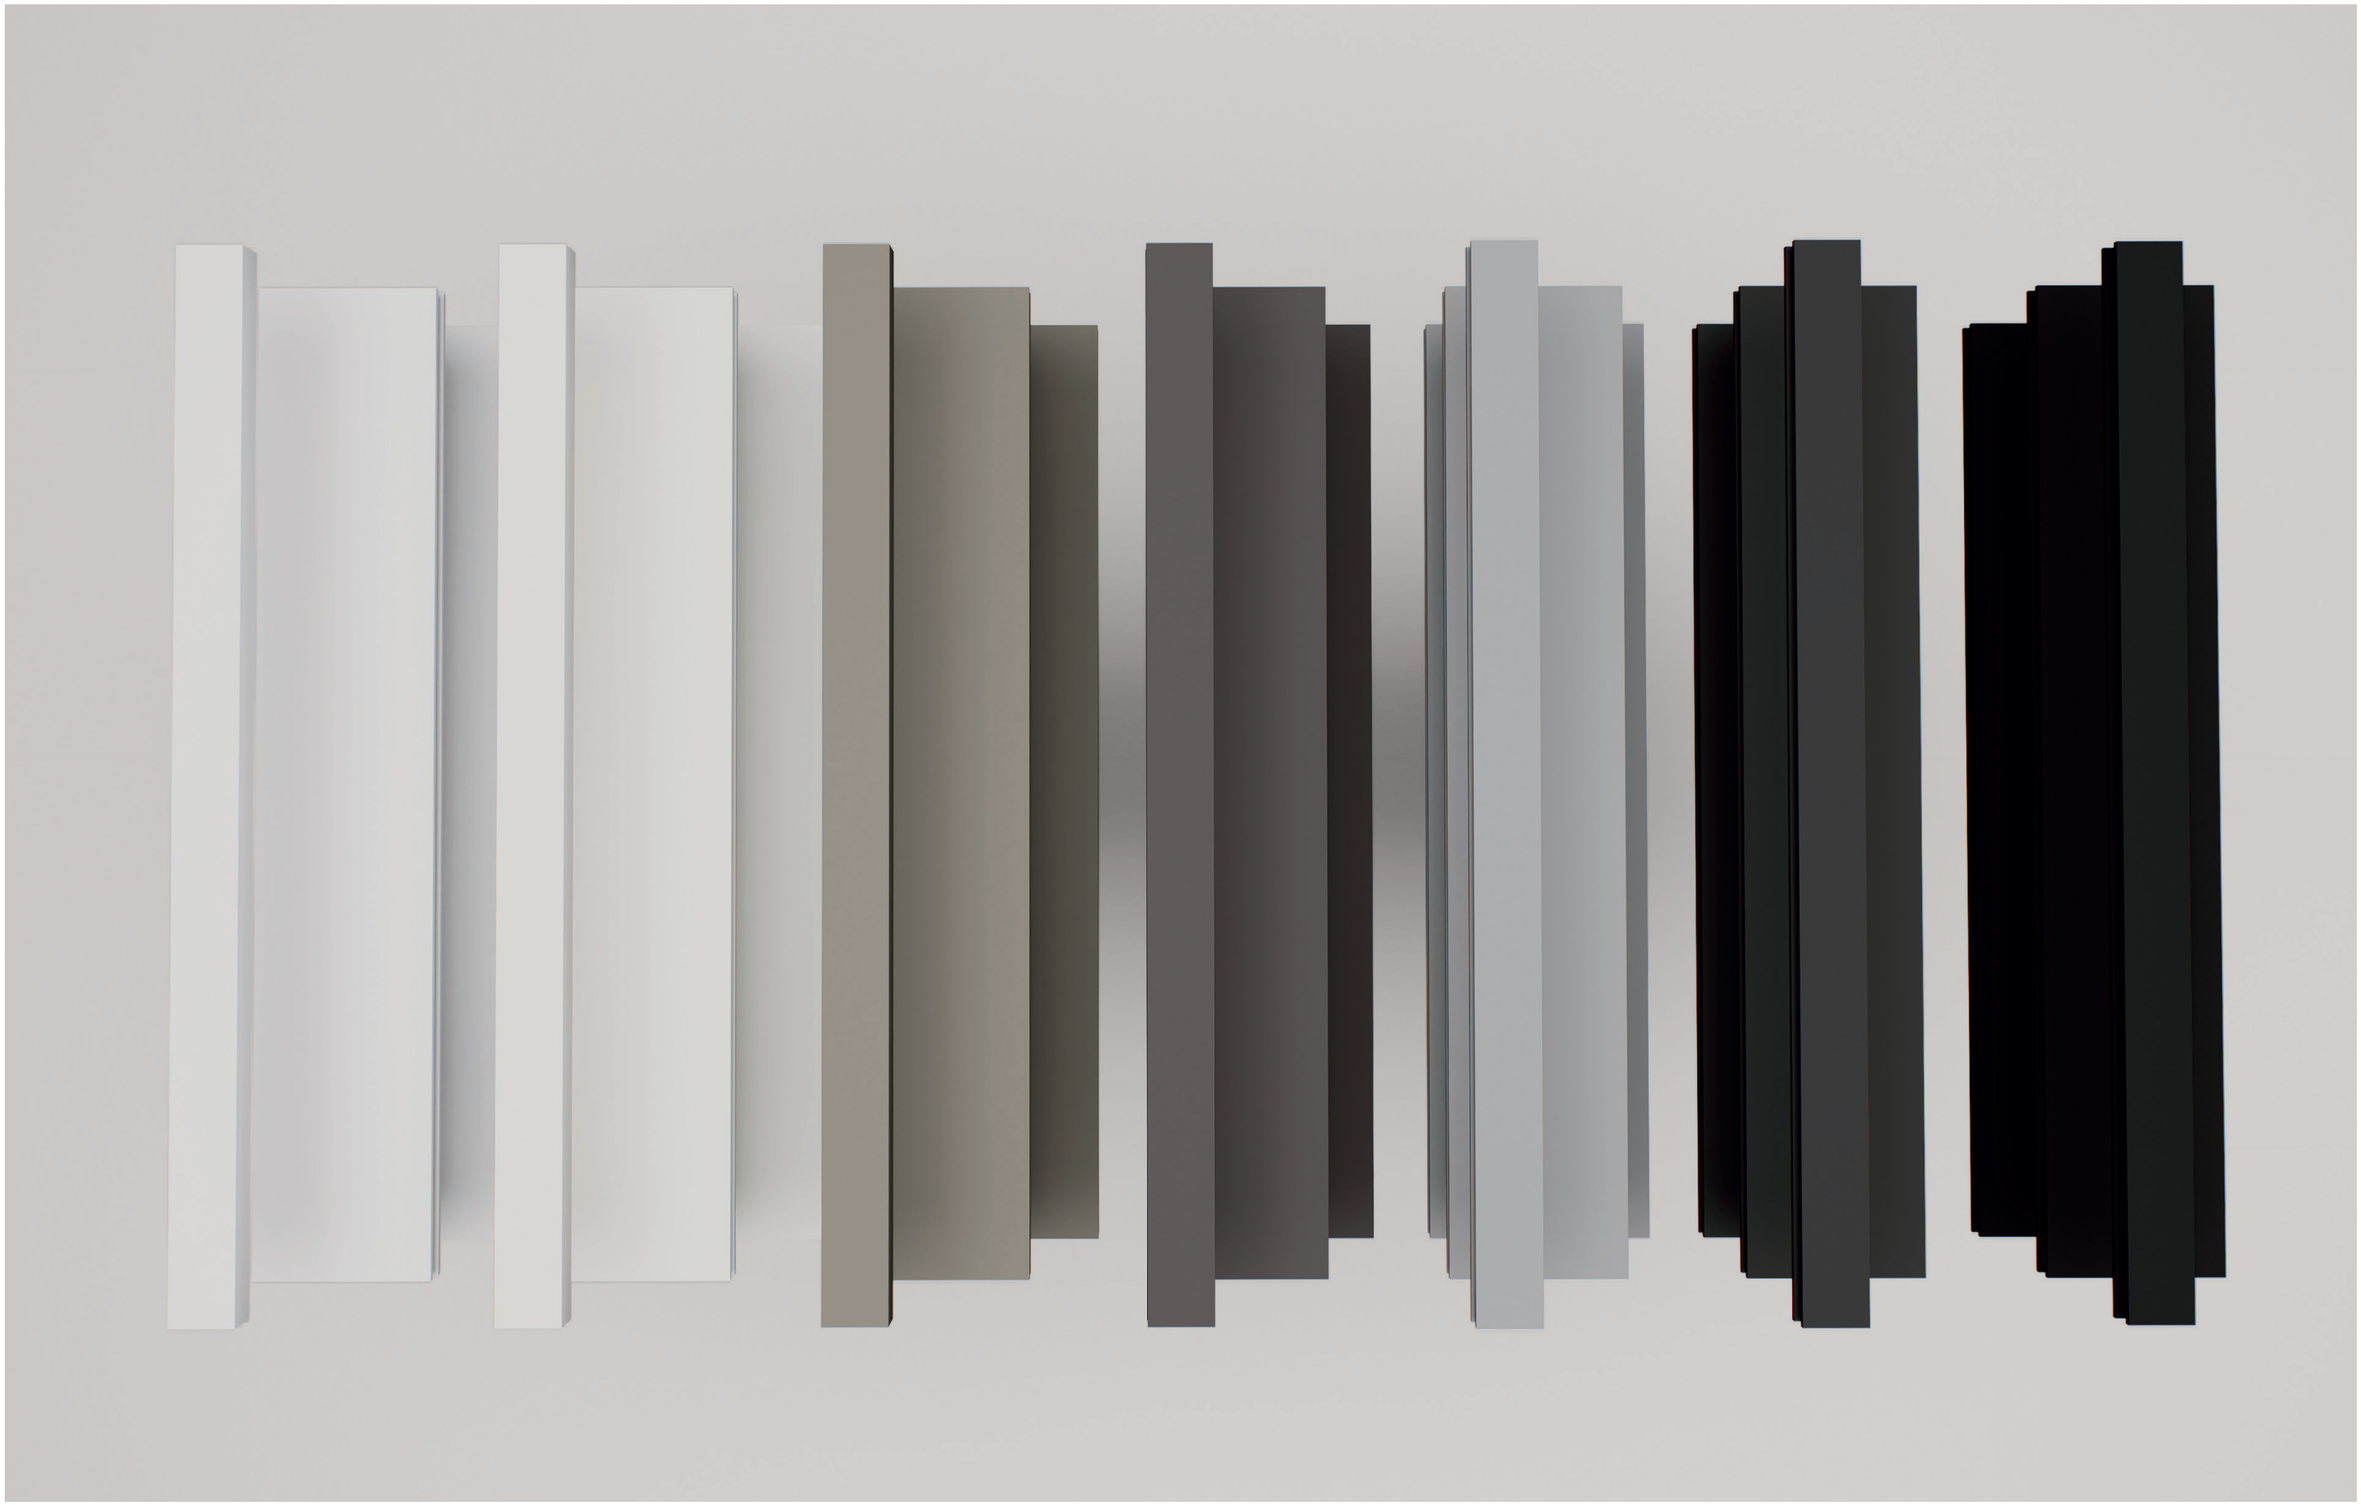

6.2
Tecido
Fabric

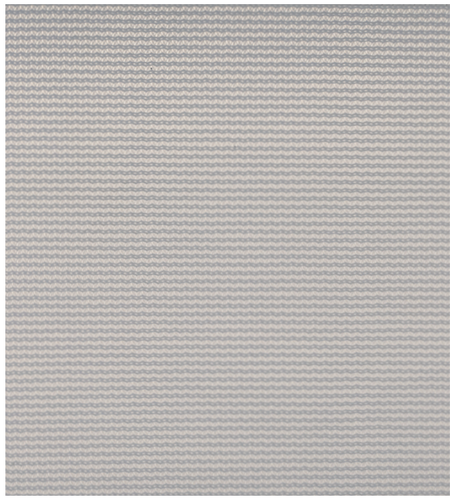

DW14: Lume
DW14: Lume

Sem impressão | Máx.: 1.500 x 3.000 mm

O tecido lume é um material leve e translúcido, semelhante a um véu, amplamente utilizado na decoração por sua fluidez e delicadeza. Proporciona um efeito visual elegante, permitindo a passagem suave da luz natural e contribuindo para uma iluminação difusa e aconchegante.

Lume fabric is a lightweight, translucent, veil-like material widely used in decoration for its fluidity and delicacy. It provides an elegant visual effect, allowing the soft passage of natural light and contributing to a diffused and cozy lighting.



DW15: Lycra preta
DW15: Black Lycra

Sem impressão | Máx.: 1.300 x 2.150 mm

A tela com tecido de Lycra preta é um material flexível, elástico e de acabamento uniforme, que permite tensionamento preciso e adaptação a diferentes superfícies.


The black Lycra fabric canvas is a flexible, stretchy material with a uniform finish, allowing for precise tensioning and adaptation to different surfaces.

DW16: PVC
DW16: PVC

Sem impressão | Máx.: 5.600 x 10.000 mm

Material flexível e durável feito de policloreto de vinila (PVC), amplamente utilizado na fabricação de telas tensionadas. Essa tela oferece diversas vantagens, como resistência à umidade, facilidade de limpeza, e versatilidade de aplicação.

A flexible and durable material made of polyvinyl chloride (PVC), widely used in the manufacture of tensioned screens. This screen offers several advantages, such as moisture resistance, ease of cleaning, and versatility of application.

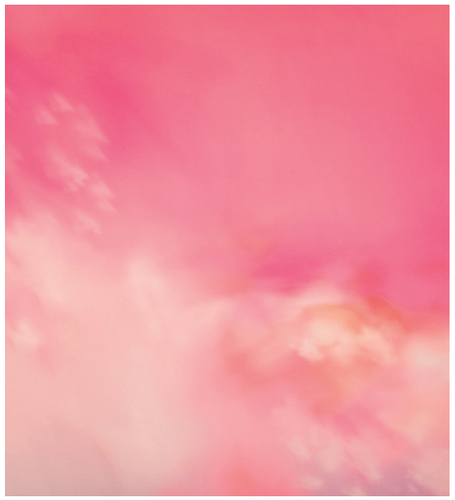


DW16: PVC com impressão
DW16: Printed PVC

Com impressão | Máx.: 3.000 x 10.000 mm

A tela de PVC impresso é uma variação da tela de PVC que recebe impressão UVHD, garantindo alta definição de imagem e excelente qualidade visual. Mantém as mesmas características técnicas do material original, diferenciando-se pela possibilidade de personalização e dimensões.

The printed PVC screen is a variation of the PVC screen that receives UVHD printing, ensuring high image definition and excellent visual quality. It maintains the same technical characteristics as the original material, differing in the possibility of customization and dimensions.

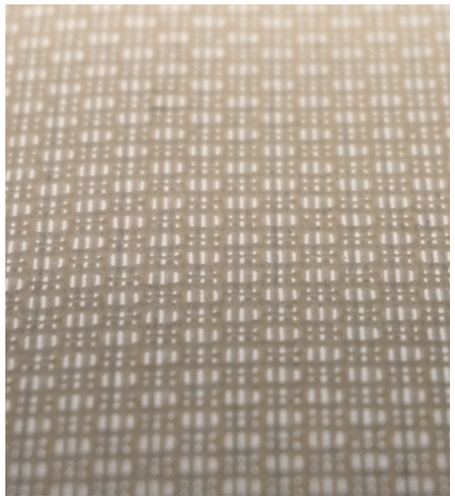

DW22: Microporo


DW22: Micropore

Sem impressão | Máx.: 1.300 x 3.000 mm

O tecido microporo é um material com microperfurações que permitem a passagem controlada de luz e ar, proporcionando leveza, ventilação e um efeito de iluminação suave e uniforme.

Micropore fabric is a material with micro-perforations that allow for the controlled passage of light and air, providing lightness, ventilation, and a soft, uniform lighting effect.

Preto | Grafite | Bege | Palha

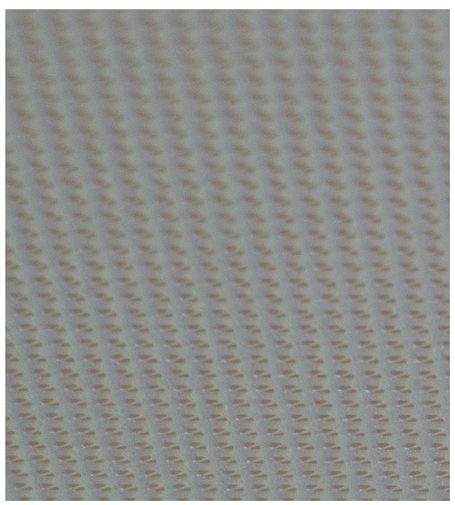

DW24: Perfurado com impressão

DW24: Perforated

Com impressão | Máx.: 1.500 x 4.000 mm

O tecido perfurado com impressão que permite a passagem controlada da luz, criando uma iluminação difusa e uniforme. Muito utilizado na arquitetura, contribui para composições visuais mais sofisticadas, valorizando a imagem aplicada e integrando comunicação e iluminação de forma elegante.

Perforated fabric with a printed design that allows controlled light transmission, creating diffused and uniform lighting. Widely used in architecture, it contributes to more sophisticated visual compositions, enhancing the applied image and elegantly integrating communication and lighting.


6.3
Fundo
Background

Existe a possibilidade de utilizar diferentes tipos de fundo no perfil, como DL20. As telas tensionadas também podem ser aplicadas diretamente em paredes e tetos, sem a necessidade de fundo adicional.

It is possible to use different types of backing in the profile, such as DL20. Tensioned fabrics can also be applied directly to walls and ceilings, without the need for additional backing.

DL20 | Parede | Teto | MDF

DL20 | Wall | Ceiling | MDF

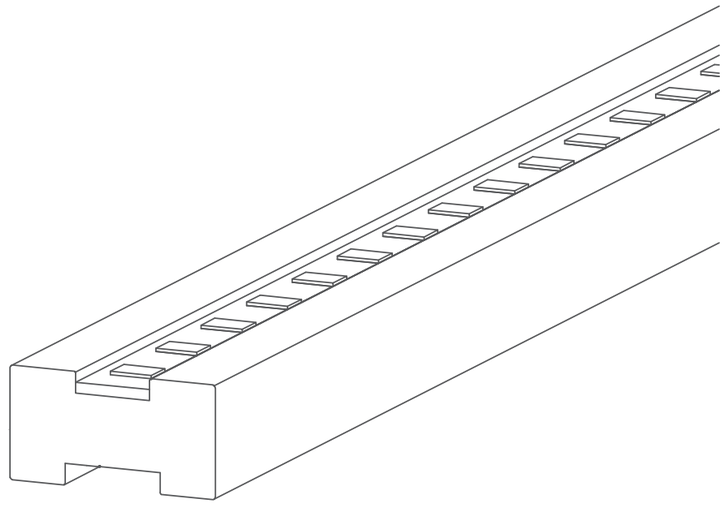

DL20

07

Composições de produtos de linha

Product line compositions



Composições de produtos de linha

Product line compositions

A composição de produtos de linha consiste em soluções de tela tensionada que podem ser configuradas pelo arquiteto a partir de parâmetros definidos pela DressALL, como tipos de perfis, tecidos e iluminação. Essa construção se baseia nas categorizações apresentadas nas matrizes, disponíveis nas próximas páginas.

The product line consists of tensioned fabric solutions that can be configured by the architect based on parameters defined by DressALL, such as profile types, fabrics, and lighting. This construction is based on the categorizations presented in the matrices, available on the following pages.



7.1
DressLAMP retangular / quadrada

DressLAMP rectangular / square

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.

		Faces / Iluminação					Iluminação Periférica Perfil							Iluminação Fundo Perfil			Iluminação Periférica Nicho Prof. 100 mm		Iluminação Fundo Nicho		Fundo Painel	Tecido
		Monofacial não iluminado	Monofacial iluminado	Bifacial não iluminado	Bifacial iluminado 1 Face	Bifacial iluminado 2 Faces	Não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED.** Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED.** Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED.** 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Permitido	
DW30	Atirantado																					
	Embutido Mín. 300 x 300 mm Máx. 5.600 x 10.000 mm																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso
	Sobreposto																					
DW90	Atirantado Mín. 300 x 300 mm Máx. 4.500 x 6.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 6.000 mm impresso																					
	Embutido Mín. 300 x 300 mm Máx. 3.000 x 3.000 mm																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto Mín. 300 x 300 mm Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso																					
DW120	Atirantado Mín. 300 x 300 mm Máx. 4.500 x 6.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 6.000 mm impresso																					
	Embutido Mín. 300 x 300 mm Máx. 5.600 x 10.000 mm																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto Mín. 300 x 300 mm Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso																					

7.2
DressLAMP círculo

DressLAMP circle

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.

		Faces / Iluminação					Iluminação Periférica Perfil							Iluminação Fundo Perfil			Iluminação Periférica Nicho Prof. 100 mm		Iluminação Fundo Nicho		Fundo Painel	Tecido
		Monofacial não iluminado	Monofacial iluminado	Bifacial não iluminado	Bifacial iluminado 1 Face	Bifacial iluminado 2 Faces	Não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED.** Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED.** Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED.** 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Obrigatório	
DW30 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso
	Sobreposto																					
DW90 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					
DW120 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					

7.3
DressLAMP pentágono / hexágono

DressLAMP pentagon / hexagon

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.
• Para medidas máximas e mínimas de um pentágono e de um hexágono considerar a figura inscrita em uma circunferência.

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.
• For the maximum and minimum dimensions of a pentagon and a hexagon, consider the polygon inscribed in a circle.

		Faces / Iluminação					Iluminação Periférica Perfil							Iluminação Fundo Perfil			Iluminação Periférica Nicho Prof. 100 mm		Iluminação Fundo Nicho		Fundo Painel	Tecido
		Monofacial não iluminado	Monofacial iluminado	Bifacial não iluminado	Bifacial iluminado 1 Face	Bifacial iluminado 2 Faces	Não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED.** Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED.** Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED.** 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Obrigatório	
DW30 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso
	Sobreposto																					
DW90 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					
DW120 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					

7.4
DressWALL retangular / quadrada

DressWALL rectangular / square

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.

		Faces / Iluminação					Iluminação Periférica Perfil							Iluminação Fundo Perfil			Iluminação Periférica Nicho Prof. 100 mm		Iluminação Fundo Nicho		Fundo Painel	Tecido
		Monofacial não iluminado	Monofacial iluminado	Bifacial não iluminado	Bifacial iluminado 1 Face	Bifacial iluminado 2 Faces	Não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED.** Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED.** Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED.** 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Permitido	
DW30	Atirantado																					
	Embutido Mín. 300 x 300 mm Máx. 5.600 x 10.000 mm																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso
	Sobreposto																					
DW90	Atirantado																					
	Embutido Mín. 300 x 300 mm Máx. 3.000 x 3.000 mm																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto Mín. 300 x 300 mm Máx. 3.000 x 10.000 mm																					
DW120	Atirantado Mín. 300 x 300 mm Máx. 2.000 x 2.000 mm																					
	Embutido Mín. 300 x 300 mm Máx. 3.000 x 3.000 mm																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto Mín. 300 x 300 mm Máx. 3.000 x 10.000 mm																					

7.5
DressWALL círculo

DressWALL circle

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.

		Faces / Iluminação					Iluminação Periférica Perfil							Iluminação Fundo Perfil			Iluminação Periférica Nicho Prof. 100 mm		Iluminação Fundo Nicho		Fundo Painel	Tecido
		Monofacial não iluminado	Monofacial iluminado	Bifacial não iluminado	Bifacial iluminado 1 Face	Bifacial iluminado 2 Faces	Não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED.** Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED.** Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED.** 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Obrigatório	
DW30 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso
	Sobreposto																					
DW90 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					
DW120 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					

7.6
DressWALL pentágono / hexágono

DressWALL pentagon / hexagon

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.
• Para medidas máximas e mínimas de um pentágono e de um hexágono considerar a figura inscrita em uma circunferência.

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.
• For the maximum and minimum dimensions of a pentagon and a hexagon, consider the polygon inscribed in a circle.

		Faces / Iluminação					Iluminação Periférica Perfil							Iluminação Fundo Perfil			Iluminação Periférica Nicho Prof. 100 mm		Iluminação Fundo Nicho		Fundo Painel	Tecido
		Monofacial não iluminado	Monofacial iluminado	Bifacial não iluminado	Bifacial iluminado 1 Face	Bifacial iluminado 2 Faces	Não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED.** Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED.** Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED.** Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED.** 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED.** Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED.** Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação Periférica Homogênea. **Fita LED.** 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Obrigatório	
DW30 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso
	Sobreposto																					
DW90 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					
DW120 Mín. 800 mm | Máx. 2.600 mm	Atirantado																					
	Embutido																					DW16 PVC impresso / não impresso Máx. 5.600 x 10.000 mm não impresso Máx. 3.000 x 10.000 mm impresso DW22 Microporo não impresso / não iluminado. Máx. 1.300 x 3.000 mm
	Sobreposto																					

7.7
DressTOTEM

DressTOTEM

Dimensões da base do DressTOTEM: 500 mm x 122,5 mm

Quantitativo de módulos e barras de LED:
Módulo periférico: 11 módulos / metro linear
Barra: 4 barras / metro linear
Módulo de fundo: 72 módulos / metro quadrado

• Composições das telas tensionadas para instalação em áreas internas. Para áreas externas acionar o consultor de vendas.
• Para aplicação da iluminação com barras de LED, as dimensões da tela tensionada devem ser múltiplas de 270 mm, a partir da dimensão mínima indicada na tabela.
• Para análise da tabela de composição de telas, utilizar sempre a medida mais restritiva entre formatos e dimensões de tecidos.

Dimensions of the DressTOTEM base: 500 mm x 122.5 mm

Quantity of LED modules and bars:
Peripheral module: 11 modules / linear meter
Bar: 4 bars / linear meter
Background module: 72 modules / square meter

• Compositions of tensioned screens for indoor installation. For outdoor areas, contact the sales consultant.
• For application of LED bar lighting, the dimensions of the tensioned screen must be multiples of 270 mm, starting from the minimum dimension indicated in the table.
• For analysis of the screen composition table, always use the most restrictive measurement among fabric formats and dimensions.

	Faces / Iluminação	Iluminação Periférica Perfil	Iluminação Fundo Perfil	Fundo Painel	Tecido
DW120 Mín. 680x600 mm | Máx. 4.000x2.400 mm Reforço à partir de 1.300 mm	Monofacial não iluminado	Não iluminado	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED**, 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Permitido	DW16 PVC impresso / não impresso
Autoportante	Monofacial iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED**, Qualquer Medida. 500 à 750 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Fita LED**, 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.		
	Bifacial não iluminado	Iluminação Periférica Degradê. **Fita LED**, Qualquer Medida. 1.400 à 1.500 lm/m. 5.000 K.	Iluminação de Fundo Homogênea. **Módulo LED**, 700 à 1.050 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.		
	Bifacial iluminado 1 Face	Iluminação Periférica Degradê. **Módulo LED**, Acima 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.			
	Bifacial iluminado 2 Faces	Iluminação Periférica Degradê. **Barra LED**, Acima 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.			
		Iluminação Periférica Homogênea. **Módulo LED**, Abaixo 1.200 mm. 2.200 à 2.970 lm/m. 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.			
		Iluminação Periférica Homogênea. **Barra LED**, Abaixo 2.700 mm. 6.000 à 6.680 lm/m. 3.000 K e 6.500 K.			

7.8
Informações técnicas
Technical data

- Quando o painel for monofacial, sem fundo e aplicado diretamente à parede, é fundamental que a superfície esteja lisa, regularizada e pintada na cor "Branco Neve" em toda a área de instalação do painel, garantindo melhor performance da iluminação.

- Os dados técnicos são fornecidos pelo fabricante do LED. Quando instalado na tela tensionada, poderá haver variação desses parâmetros devido às características de difusão do produto.

- A infraestrutura elétrica deve ser adequada às potências especificadas no projeto.

- Os drivers devem ser instalados em locais ventilados para garantir a dissipação térmica adequada.

- O cliente é responsável por fornecer o ponto elétrico e os reforços estruturais conforme as especificações do projeto.

- Durante medições realizadas em ambientes já iluminados, a iluminação existente poderá interferir na leitura e nos resultados dos dados técnicos dos produtos DressALL.

- Os LEDs instalados nas soluções DressALL operam com uma margem de tolerância de ±300 K na temperatura de cor.

- Em razão das variações de temperatura e umidade, os tecidos empregados nas telas tensionadas podem apresentar dilatação e contração. Consequentemente, pequenas distorções superficiais, como leves embarrigamentos, são consideradas naturais e intrínsecas ao material.

- O ponto elétrico para alimentação do driver deve ter a capacidade de 20A.

* *When the panel is single-sided, without a backing, and applied directly to the wall, it is essential that the surface is smooth, even, and painted in "Snow White" across the entire installation area of the panel, ensuring better lighting performance.*

* *Technical data is provided by the LED manufacturer. When installed in tensioned structures, these parameters may vary due to the product's diffusion characteristics.*

* *The electrical infrastructure must be adequate for the power specified in the project.*

* *Drivers must be installed in well-ventilated locations to ensure adequate heat dissipation.*

* *The client is responsible for providing the electrical point and structural reinforcements according to the project specifications.*

* *During measurements taken in already illuminated environments, existing lighting may interfere with the reading and results of the DressALL product technical data.*

* *The LEDs installed in DressALL solutions operate with a tolerance margin of ±300 K in color temperature.*

* *Due to variations in temperature and humidity, the fabrics used in tensioned screens may exhibit expansion and contraction. Consequently, small surface distortions, such as slight bulges, are considered natural and intrinsic to the material.*

* *The electrical point for powering the driver must have a capacity of 20A.*



08

Composições decorativas pré-definidas

Predefined decorative compositions



8.1
DressLUX
DressLUX

As composições decorativas são soluções com configurações pré-definidas, sem possibilidade de alteração do sistema de iluminação, perfil de alumínio ou tecidos.

Limitações dos tecidos: 1500 mm x 4000 mm.
Não é aconselhável o uso de textos, pois um dos lados será necessariamente espelhado. O mesmo pode ocorrer com logomarcas; por isso, é indispensável validar previamente se essa condição é aceitável.

Decorative compositions are solutions with pre-defined configurations, without the possibility of altering the lighting system, aluminum profile, or fabrics.

***Fabric limitations:** 1500 mm x 4000 mm.*
Using text is not advisable, as one side will necessarily be mirrored. The same can happen with logos; therefore, it is essential to verify beforehand whether this condition is acceptable.

O DressLUX é um sistema composto por perfis de alumínio com 120 mm de espessura, que estruturam duas telas perfuradas impressas e sobrepostas, criando camadas visuais que interagem entre si. A iluminação periférica, aliada aos difusores de policarbonato aplicados nos quatro lados, garante uma distribuição uniforme da luz, valorizando as imagens e potencializando a leitura do conjunto. O grande diferencial está no efeito de parallax, que surge da sobreposição das telas e da incidência da luz, gerando uma sensação de profundidade e movimento conforme o observador se desloca pelo espaço. Esse recurso transforma o elemento em uma superfície dinâmica, que se altera de acordo com o ponto de vista, trazendo sofisticação e inovação ao ambiente. Trata-se de um elemento sensorial: um gatilho imaterial que desperta sensações de respiro, leveza e curiosidade. É um convite à contemplação, à pausa e à descoberta de novas camadas visuais, criando uma experiência envolvente que vai além da estética e conecta o usuário ao espaço de forma única.

DressLUX is a system made up of aluminum profiles with a thickness of 120 mm, which support two perforated printed screens layered on top of each other, creating visual layers that interact with one another. Peripheral lighting, combined with polycarbonate diffusers applied on all four sides, ensures an even distribution of light, enhancing the images and improving the overall visual clarity. The main highlight is the parallax effect, created by the overlapping screens and the way light falls on them, generating a sense of depth and movement as the viewer moves through the space. This feature turns the element into a dynamic surface that changes depending on the point of view, bringing sophistication and innovation to the environment. It is a sensory element: an immaterial trigger that evokes feelings of openness, lightness, and curiosity. It invites contemplation, pause, and the discovery of new visual layers, creating an immersive experience that goes beyond aesthetics and connects the user to the space in a unique way.

DressLUX aplicação fixado
DressLUX fixed application



DressLUX aplicação DressWALL + DressLAMP
DressLUX DressWALL + DressLAMP application

8.2
DressLUME
DressLUME

Limitações dos tecidos: 1500 mm x 3000 mm.

Fabric limitations: *1500 mm x 3000 mm.*

O painel bifacial DressLUME é uma solução que une design, leveza e profundidade visual em um único sistema. Composto por tecido Lume DW14 e tecido de PVC DW16, estruturado pelo perfil DW120, cria composições sofisticadas através da sobreposição entre o tecido lume e a imagem impressa, resultando em um efeito visual sutil, etéreo e dinâmico. A interação entre luz, transparência e imagem transforma o painel em um elemento de destaque no espaço, proporcionando experiências visuais mais sensoriais e imersivas. O sistema também permite a aplicação do acessório DressMOVE, ampliando as possibilidades de dinamismo na iluminação conforme o conceito do projeto. A composição do DressLUME possibilita a aplicação de iluminação periférica com difusor, criando um efeito suave de luz, que valoriza a profundidade do painel e reforça a sensação de leveza e sofisticação da peça no ambiente.

The DressLUME two-sided panel is a solution that combines design, lightness, and visual depth in a single system. Composed of DW14 Lume fabric and DW16 PVC fabric, structured by the DW120 profile, it creates sophisticated compositions through the overlapping of the Lume fabric and the printed image, resulting in a subtle, ethereal, and dynamic visual effect. The interaction between light, transparency, and image transforms the panel into a standout element in the space, providing more sensory and immersive visual experiences. The system also allows the application of the DressMOVE accessory, expanding the possibilities for dynamic lighting according to the project concept. The DressLUME composition allows for the application of peripheral lighting with a diffuser, creating a soft light effect that enhances the depth of the panel and reinforces the feeling of lightness and sophistication of the piece in the environment.

Painel em nicho com tecido poliéster e voil + sistema move
Panel in a niche with polyester fabric and voile + move system





Composição do produto com Tecido Poliéster e Voil + Sistema DressMOVE.
Product composition with Polyester and Voile Fabric + DressMOVE System.

8.3
DressFLOW
DressFLOW

Dimensões: • 450 x 600 mm
Dimensions: • 450 x 900 mm
• 600 x 600 mm
• 900 x 900 mm
• 600 x 1200 mm
• 900 x 1200 mm

A luminária DressFLOW é um sistema de telas tensionadas com iluminação degradê, desenvolvido para criar composições leves, sofisticadas e com forte apelo visual. Estruturada pelo perfil de alumínio DW60, com 60 mm de profundidade, o sistema combina fitas de LED e filtro em policarbonato. A interação entre luz e tecido transforma a luminária em um elemento de destaque no ambiente, proporcionando uma iluminação suave e acolhedora. Com temperatura de cor de 2700 K, a DressFLOW entrega uma atmosfera mais quente e elegante. Versátil, a luminária é atirantada, utilizando presilhas discretas fixadas no teto, garantindo um visual limpo e sofisticado ao projeto. Por ser bifacial, permite diferentes composições entre tecidos, possibilitando combinações como DW16 PVC + DW16 PVC ou DW14 Lume + DW16 PVC, ampliando as possibilidades estéticas e sensoriais da aplicação.

The DressFLOW luminaire is a tensioned fabric system with gradient lighting, developed to create light, sophisticated compositions with strong visual appeal. Structured using a 60mm deep DW60 aluminum profile, the system combines LED strips and a polycarbonate filter. The interaction between light and fabric transforms the luminaire into a standout element in the environment, providing soft and welcoming lighting. With a color temperature of 2700 K, DressFLOW delivers a warmer and more elegant atmosphere. Versatile, the luminaire is tensioned, using discreet clips fixed to the ceiling, ensuring a clean and sophisticated look to the project. Being bifacial, it allows for different fabric compositions, enabling combinations such as DW16 PVC + DW16 PVC or DW14 Lume + DW16 PVC, expanding the aesthetic and sensory possibilities of the application.





09

Acessórios
Accessories



9.1
DressTV
DressTV



Suporte metálico integrado à parte interna da tela tensionada, desenvolvido para incorporar televisões de forma segura, discreta e alinhada à estética do sistema. Compatível exclusivamente com o perfil DW120, permite uma composição visual mais limpa e sofisticada, mantendo a integração entre tecnologia e arquitetura. Para aplicações em paredes de drywall, é necessário prever reforço estrutural adequado para garantir a fixação segura da televisão.

Integrated metal support within the tensioned screen, designed to securely and discreetly incorporate televisions in line with the system's aesthetics. Exclusively compatible with the DW120 profile, it allows for a cleaner and more sophisticated visual composition, maintaining the integration between technology and architecture. For drywall applications, adequate structural reinforcement is necessary to ensure secure television mounting.




NETFLIX
DESIGN
Moda

9.2
DressMOVE
DressMOVE

Acessório que cria movimento na iluminação, ideal para painéis que buscam dinamismo e efeitos visuais. Permite até 6 canais independentes, utilizando LED flexível em uma única temperatura de cor e especificação. Cada canal deve ter no máximo 10 metros de comprimento. A partir de 5 metros, é necessário prever dois pontos de ligação. A sequência de acionamento dos canais e o tempo de iluminação entre eles devem ser definidos pelo cliente. A imagem do movimento deve ser contínua por canal, sendo indicado o uso exclusivo de imagens (não recomendado para textos; nesses casos, é necessária avaliação do departamento de produto). A intensidade e a percepção do efeito luminoso podem variar conforme a iluminação do ambiente, sendo recomendado o uso em espaços com baixa luminosidade para visualização do movimento.

This accessory creates movement in lighting, ideal for panels seeking dynamism and visual effects. It allows up to 6 independent channels, using flexible LEDs in a single color temperature and specification. Each channel should be a maximum of 10 meters long. For lengths exceeding 5 meters, two connection points are required. The activation sequence of the channels and the lighting time between them must be defined by the client. The movement image must be continuous per channel, and the exclusive use of images is recommended (not recommended for text; in these cases, product department evaluation is necessary). The intensity and perception of the luminous effect may vary depending on the ambient lighting; its use is recommended in low-light spaces for visualization of the movement.





9.3
Prateleiras FLY
FLY shelves




Frontal *Front*



Lateral *Side*



Superior *Top*

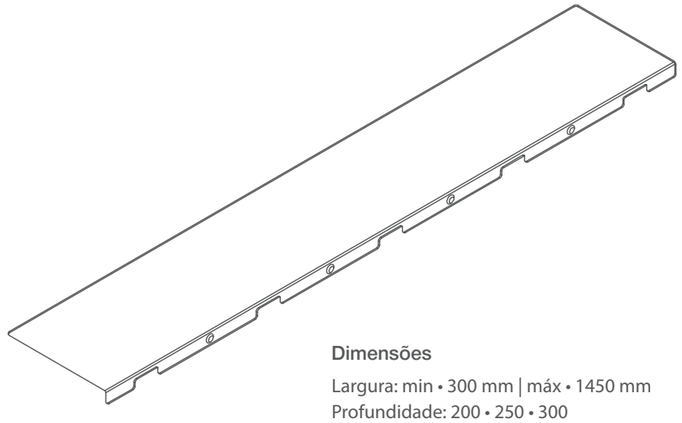

Dimensões

Largura: min • 300 mm | máx • 1450 mm
Profundidade: 200 • 250 • 300

Acessório integrado aos painéis de tela tensionada, desenvolvido para valorizar a exposição de produtos com leveza e sofisticação. Sua estrutura de fixação é instalada internamente ao painel, enquanto a prateleira permanece projetada para o lado externo, criando um visual mais limpo e elegante. Produzida em aço carbono com espessura de 3 mm, combina resistência estrutural e estética minimalista. Para aplicações em superfícies que não sejam de alvenaria, é necessário prever reforço estrutural adequado para a fixação da Prateleira Fly.

An accessory integrated into tensioned fabric panels, designed to enhance product display with lightness and sophistication. Its mounting structure is installed internally within the panel, while the shelf remains projected outwards, creating a cleaner and more elegant look. Made of 3 mm thick carbon steel, it combines structural strength and minimalist aesthetics. For applications on surfaces other than masonry, adequate structural reinforcement is necessary for securing the Fly Shelf.




FRESH CATCH
FRESH CATCH
FRESH CATCH
FRESH CATCH
THE NATURE
THE NATURE
BORDEAUX
1987
THE NATURE
BORDEAUX
1987
MILAN
the coffee club
BOTANIQUE
Life begins the day you start a garden
MILAN
BOTANIQUE
Life begins the day you start a garden

10

Projetos especiais
Special projects



Projetos especiais


Category

A DressALL desenvolve projetos especiais totalmente personalizados, com diferentes formatos orgânicos e dimensões de telas tensionadas. Para isso, é necessário consultar o time comercial e de departamento de produto para avaliação e direcionamento do projeto. Nesta categoria, a DressALL já realizou projetos para grandes montadoras automotivas chinesas, como BYD, Denza e Geely, e para a marca de telecomunicações Vivo atendendo a necessidade específica do projeto arquitetônico.


DressALL develops fully customized special projects, featuring a variety of organic shapes and dimensions for tensioned fabric panels. To proceed, it is necessary to consult the commercial and engineering teams for project evaluation and guidance. Within this category, DressALL has already delivered projects for major Chinese automotive manufacturers such as BYD, Denza, and Geely, as well as for the telecommunications brand Vivo, meeting the specific requirements of each architectural project.



BYD

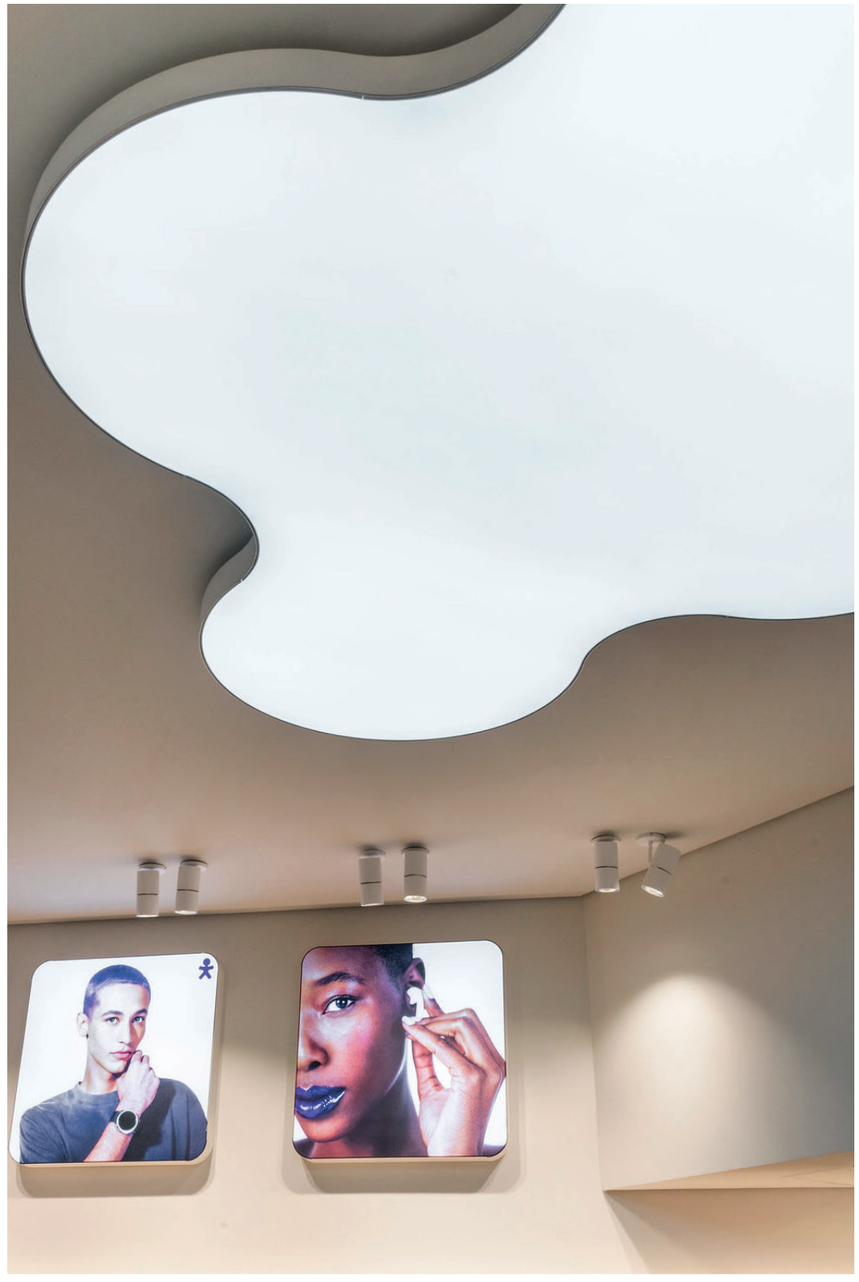

Vivo

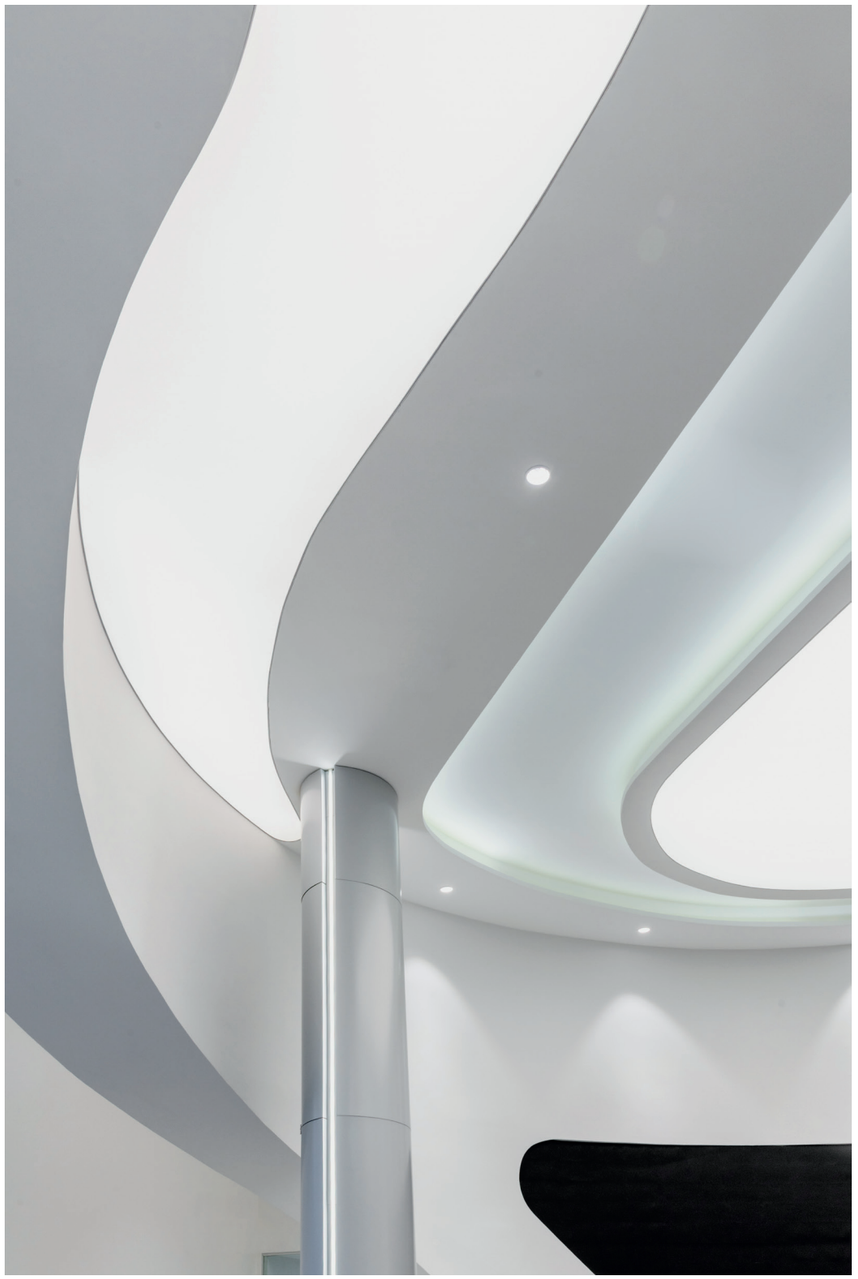

Denza





Geely

11

Acabamentos
Finishes

11.1
Acabamentos
Finishes

Alumínio natural (sem pintura)

Bianco

Branco fosco

Champagne

Cinza safari

Grafite lacca

Marrom nocciola

Preto opala



DressALL

A DressALL reserva-se o direito de, a qualquer momento, aplicar modificações para a melhoria funcional ou qualitativa dos seus produtos, materiais, designs, tamanhos e funcionalidades sem aviso prévio. Os textos e desenhos apresentados neste catálogo têm apenas fins de comunicação: para cada aspecto técnico e dimensional, consulte as especificações técnicas e atualizações da empresa.

DressALL reserves the rights at all time to apply modifications for the functional or qualitative improvement of its products, materials, designs, sizes and functionality without prior notice. Texts and drawings presented in this catalogue are solely for communication purposes: for every technical and dimensional aspect, please refer to the company's technical specifications and updates.

DressALL

dressall.com.br
+55 41 3044-1515 | +55 41 99193-6284
contato@dressall.com.br